SISTEMA GYPSOTECH®

Catalogo/Listino
Luglio 2021

FASSA BORTOLO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

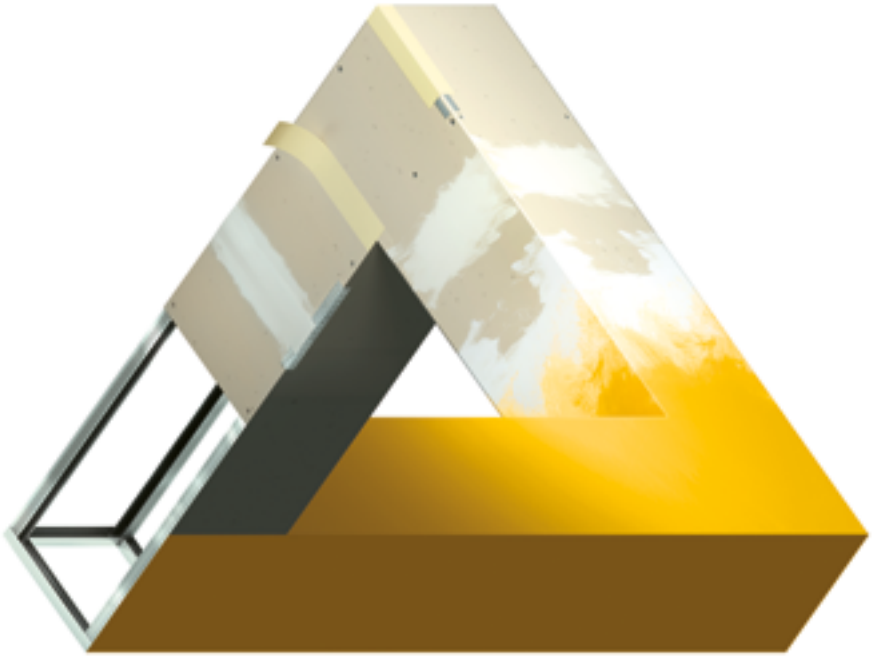

GYPSOTECH®

SOMMARIO

Sistema GYPSOTECH® Pag. 4

Regolamenti, certificazioni e classificazioni Pag. 8

Schede Prodotti

LASTRE GYPSOTECH® Pag. 18

GYPSOTECH® DUPLEX Pag. 36

PROFILI Pag. 50

ACCESSORI Pag. 66

STUCCHI, MALTE E RASANTI Pag. 94

NASTRI E RETI DI ARMATURA Pag. 100

VITI Pag. 104

Simboli identificativi dei Sistemi Gypsotech

SISTEMA PER ESTERNI

SISTEMA GypsoFLEXY

Sistema GYPSOTECH®
Fassa Bortolo.

La nuova soluzione Fassa, che va ad arricchire la già ampia gamma di prodotti dedicati all'edilizia, si caratterizza non solo per l'elevata qualità produttiva e per l'eccellente resa, ma anche per un'eccezionale attenzione all'ambiente. Un'attenzione che da sempre caratterizza tutta la produzione Fassa Bortolo, nella convinzione che solo rispettando il mondo che ci circonda si possa costruire un futuro migliore.

Tecnologia e ambiente, in perfetta armonia.

Per lo stabilimento di Calliano (AT) abbiamo scelto un progetto avanzatissimo, capace di far convivere perfettamente la tecnologia più innovativa con le più severe regole ambientali. Un grande investimento economico, di cui siamo giustamente orgogliosi. Tutto è stato curato fin nei minimi dettagli, dagli studi preventivi sul paesaggio e sul contesto geomorfologico alle tonalità dello stabilimento, studiate con la Sovrintendenza per armonizzarsi con l'ambiente circostante. Garantendo contemporaneamente i più elevati standard di sicurezza ai lavoratori e, naturalmente, la miglior resa produttiva dello stabilimento. L'estrazione del gesso, ad esempio, viene effettuata in sotterraneo con una fresa ad attacco puntuale, evitando così l'utilizzo di esplosivo, e un nastro trasportatore sotterraneo porta direttamente il materiale allo stabilimento. Anche la viabilità esterna, il percorso dei camion da e per lo stabilimento, è stata studiata per non creare disagi al traffico di zona.

Cristallo di gesso

Scendiamo in profondità, per far emergere la migliore qualità.

La materia prima del Sistema GYPSOTECH® nasce proprio nel cuore del giacimento di Calliano, in provincia di Asti. Al centro di una zona in cui il gesso è particolarmente puro e di qualità molto pregiata. L'utilizzo di tecnologie realmente innovative per il settore consente a Fassa Bortolo di coltivare la parte più profonda del giacimento, costituito da quattro livelli di gesso cristallino sovrapposti, senza movimenti di materiale a cielo aperto. Anche per il cartone, altro elemento fondamentale delle lastre in cartongesso, abbiamo privilegiato la sensibilità ambientale: il cartoncino per le lastre GYPSOTECH® è infatti composto al 100% da carta riciclata. Una scelta di ecocompatibilità che si conferma negli additivi rigorosamente non tossici o pericolosi, nell'acqua controllata dall'acquedotto del Monferrato, nell'amido di mais utilizzato per migliorare l'adesione del cartoncino e nella fibra di vetro che garantisce più coesione al gesso.

Lastre di cartongesso previste dalla norma EN 520

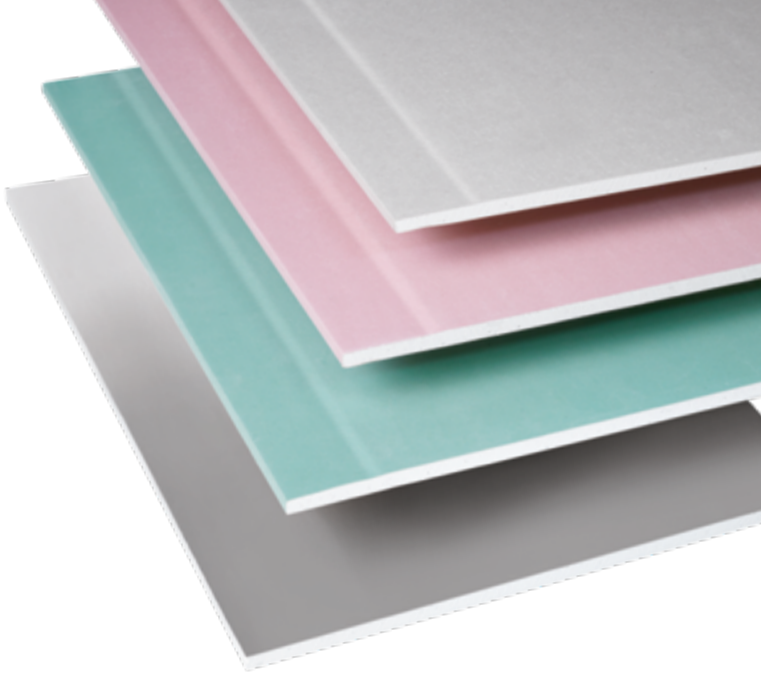

La norma UNI EN 520 prevede otto tipi di lastre, di cui descriviamo le caratteristiche principali:

Lastra tipo A: lastra standard, adatta a ricevere l'applicazione di intonaco a gesso o decorazione

Lastra tipo H: lastra con ridotto assorbimento d'acqua, con additivi che ne riducono l'assorbimento, adatta per applicazioni speciali in cui è richiesta tale proprietà; può essere di tipo H1, H2 o H3 in funzione del diverso grado di assorbimento d'acqua totale (inferiore al 5, 10, 25%), mentre l'assorbimento d'acqua superficiale deve essere inferiore rispettivamente a 180, 220, 300 g/m^2

Lastra tipo E: lastra per rivestimento esterno, ma non permanentemente esposta ad agenti atmosferici; ha un ridotto assorbimento d'acqua. Devono presentare una permeabilità minima al vapore acqueo

Lastra tipo F: lastra con nucleo di gesso a coesione migliorata grazie alla presenza di fibre minerali e/o altri additivi nel nucleo di gesso, il che consente alla lastra di avere un comportamento migliore in caso d'incendio

Lastra tipo P: lastra di base, adatta a ricevere l'applicazione di intonaco a gesso; può essere perforata durante la produzione

Lastra tipo D: lastra a densità controllata, non inferiore a 800 kg/m^3, il che consente prestazioni superiori in determinate applicazioni, con una faccia adatta a ricevere l'applicazione di intonaco a gesso o decorazione

Lastra tipo R: lastra con resistenza meccanica migliorata, ha una maggiore resistenza a flessione, sia in senso longitudinale, sia trasversale, rispetto agli altri tipi di lastre, con una faccia adatta a ricevere l'applicazione di intonaco a gesso o decorazione

Lastra tipo I: lastra con durezza superficiale migliorata, adatta per applicazioni dove è richiesta tale caratteristica, valutata in base all'impronta lasciata dall'impatto di una biglia d'acciaio, che non deve essere superiore a 15 mm, con una faccia adatta a ricevere l'applicazione di intonaco a gesso o decorazione

Una lastra può comunque avere contemporaneamente anche più di una caratteristica, e quindi essere indicata da più di una delle lettere (tipi) sopra descritte.

La norma inoltre prevede sei tipi diversi di bordo (per bordo si intende l'estremità longitudinale ricoperta da carta).
In Italia si utilizza abitualmente il tipo assottigliato indicato nella tabella sottostante; per alcune lavorazioni si utilizza anche il tipo diritto.

TIPOLOGIE DI BORDI

- Bordo assottigliato
- Bordo mezzo arrotondato
- Bordo mezzo arrotondato assottigliato
- Bordo dritto
- Bordo smussato

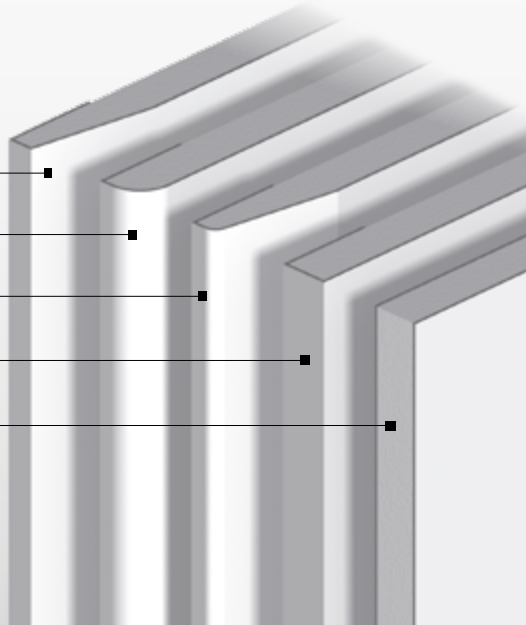

Oltre al Bordo Assottigliato, vengono prodotte su richiesta anche lastre con diversa tipologia di bordo.

Il CPR 305/2011: Regolamento prodotti da costruzione

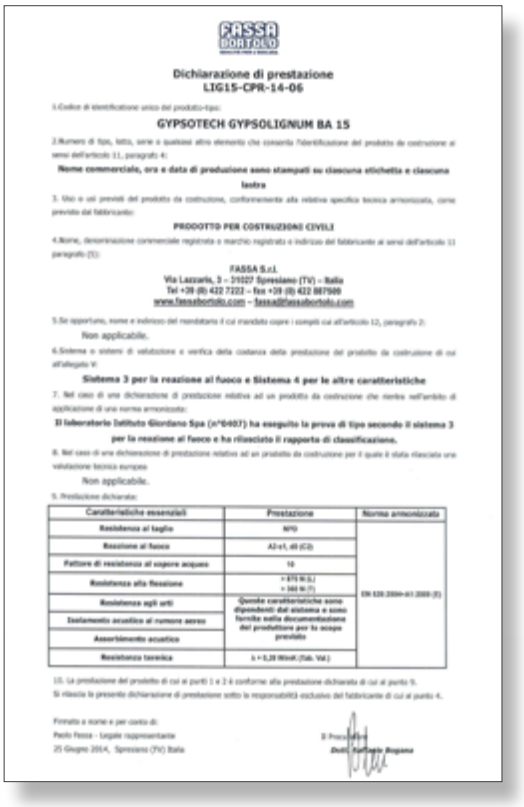

FASSA BORTOLO

Dichiarazione di prestazione
LIG15-CPR-14-06

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

GYPSOTECH GYPSOLIGNUM BA 15

2.Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Nome commerciale, ora e data di produzione sono stampati su ciascuna etichetta e ciascuna lastra

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

PRODOTTO PER COSTRUZIONI CIVILI

4.Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo (5):

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – Italia
Tel +39 (0) 422 7223 – fax +39 (0) 422 887500
www.fassabortolo.com – fassa@fassabortolo.com

5.Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile.

6.Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 per la reazione al fuoco e Sistema 4 per le altre caratteristiche

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il laboratorio Istituto Giordano Spa (n°0407) ha eseguito la prova di tipo secondo il sistema 3 per la reazione al fuoco e ha rilasciato il rapporto di classificazione.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2005 (E)
Reazione al fuoco	A2-s1, d0 (Cl)	
Fattore di resistenza al vapore acqueo	10	
Resistenza alla flessione	> 875 N (L) > 360 N (T)	
Resistenza agli urti	Queste caratteristiche sono dipendenti dal sistema e sono fornite nella documentazione del produttore per lo scopo previsto	
Isolamento acustico al rumore aereo		
Assorbimento acustico		
Resistenza termica	λ = 0,20 W/mK (Tab. Val.)	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Paolo Fassa - Legale rappresentante
25 Giugno 2014, Spresiano (TV) Italia

Il Procuratore
Dott. Raffaele Bogana

Recentemente la Direttiva 89/106 è stata abrogata e sostituita dal Regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011 del 9 Marzo 2011, entrato in vigore il 1° Luglio 2013.

Una prima differenza rispetto alla Direttiva è proprio di ordine giuridico: un regolamento europeo entra in vigore direttamente in tutti gli stati membri, senza la necessità di un atto legislativo di ciascun stato, ed ha quindi un peso maggiore.
Inoltre il CPR 305/2011 introduce un ulteriore settimo requisito essenziale che non era presente nella 89/106:

USO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE NATURALI

In realtà, prima di vedere applicato tale requisito, bisogna attendere la pubblicazione delle revisioni delle norme di prodotto già citate, nelle quali saranno presenti le indicazioni (al momento mancanti) riguardanti il settimo requisito.

La vera novità del Regolamento consiste nel fatto che:

a. la dichiarazione di conformità è sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP)
b. la Dichiarazione di Prestazione deve riportare un codice identificativo che sarà presente anche sul prodotto stesso.

In questo modo prodotto e DoP sono direttamente collegate e l'utente finale può facilmente risalire da uno all'altra e viceversa.

Le DoP sono messe a disposizione di chiunque, generalmente mediante pubblicazione sul sito aziendale.

La certificazione NF

Le lastre Gypsotech® hanno ottenuto anche la certificazione NF, fondamentale per il mercato francese. La certificazione NF viene rilasciata dal CSTB di Parigi, secondo il regolamento di certificazione previsto dalla norma NF 081 emanata dall'AFNOR, l'ente di normazione francese. La certificazione viene rilasciata (e successivamente rinnovata periodicamente) solo in seguite a visita e prelievo di campioni da parte del CSTB, il quale poi effettua prove presso i propri laboratori. Di rilievo il fatto che alcune prescrizioni previste dal marchio NF sono più severe rispetto a quella della EN 520 (tolleranze, peso, resistenza meccanica), oltre ad essercene altre non previste dalla marcatura CE (massa superficiale minima, freccia massima, deformazione residua, durezza superficiale).

Tale marchio è un'ulteriore prova dell'elevata qualità dei prodotti GYPSOTECH®.

A titolo di esempio si riporta una tabella comparativa per le lastre da 12,5 e 15 mm.

	SPESSORE			
	12,5 mm		15 mm	
PARAMETRO	**NF 081**	**EN 520**	**NF 081**	**EN 520**
massa superficiale minima kg/m^2	8,5	NON PREVISTA	10	NON PREVISTA
spessore: tolleranza mm	± 0,4	± 0,5	± 0,4	± 0,5
profondità assotigliamento bordo long: mm	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5
freccia massima longitudinale: mm	2,4	NON PREVISTA	1,9	NON PREVISTA
carico applicato (long) per misura deformazione: N	300	NON PREVISTO	400	NON PREVISTO
deformazione residua longitudinale massima: mm	0,5	NON MISURATA	0,5	NON MISURATA
resistenza minima longitudinale: N	600	550	750	650
freccia massima trasversale: mm	1,2	NON PREVISTA	0,9	NON PREVISTA
carico applicato (trasv) per misura deformazione: N	160	NON PREVISTO	200	NON PREVISTO
deformazione residua trasversale massima: mm	0,5	NON PREVISTA	0,5	NON PREVISTA
resistenza minima trasversale: N	210	210	260	
durezza superficiale: impronta massima Ø mm	20	NON PREVISTA	20	NON PREVISTA

Mappatura della linea rispetto allo standard LEED

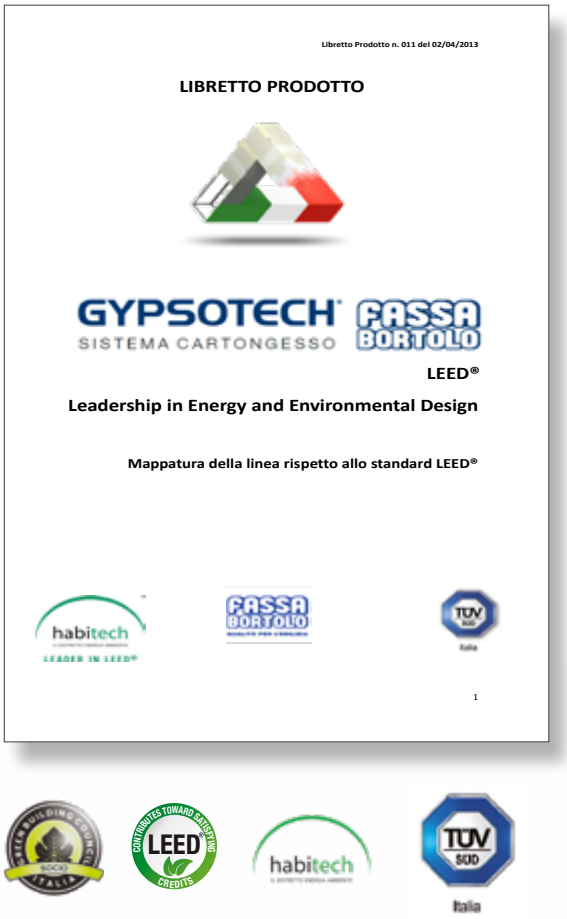

Lo standard di certificazione energetico ambientale per gli edifici LEED® (Leadership in Energy Environmental Design) è uno standard a base volontaria che regola la gestione, la progettazione e la costruzione di edifici sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale, economico e del benessere dell'utilizzatore.

Nato negli Stati Uniti nel 1993 per volere dell'US Green Building Council, tale standard, ha la peculiarità di toccare tutti gli ambiti che coinvolgono la progettazione degli edifici, dalla scelta del sito in cui si progetta l'edificio, alla gestione del cantiere, all'uso parsimonioso delle acque potabili, all'efficienza dell'involucro e degli impianti, all'uso di fonti di energia rinnovabile, all'utilizzo di materiali con contenuto di riciclato, alla qualità e al confort dell'ambiente interno.

In Italia LEED® è stato introdotto da Habitech Distretto Tecnologico Trentino nel 2006, che ha successivamente fondato e promosso il Green Building Council Italia, con lo scopo di diffondere lo standard in Italia e lavorare alla nascita del LEED® Italia per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni. Basato sullo standard americano LEED® for New Construction & Major Renovation si applica a edifici commerciali, inclusi uffici, edifici istituzionali, ed edifici residenziali di almeno 4 piani fuori terra. Nel 2011 è stato prodotto un nuovo protocollo a marchio GBC Italia, che ha preso come punto di partenza LEED® FOR HOMES, lo standard americano rivolto agli edifici residenziali al di sotto dei quattro piani fuori terra, ma che è stato sviluppato specificamente considerando le caratteristiche abitative e le diversità nel modello costruttivo proprie della realtà italiana.

La certificazione LEED® riguarda l'edificio, non il prodotto, ma è facile intuire il fondamentale ruolo che esso gioca ai fini dell'ottenimento del punteggio finale. Tutti i prodotti coinvolti nel progetto possono quindi contribuire al conseguimento dei crediti purché siano conformi ai requisiti richiesti.

Fassa S.r.l. in collaborazione con Habitech, a fronte di uno studio approfondito della documentazione rilasciata dai referenti aziendali, ha elaborato un'analisi delle caratteristiche dei prodotti, rispetto a quanto richiesto dai crediti LEED® e rispetto a quali crediti essi potessero contribuire. Per la linea Gypsotech® Fassa S.r.l. specifica i crediti ottenibili sulla base della gestione dei prodotti da costruzione (prerequisito MR2), contenuto di riciclato (credito MR4), materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata (credito MRc5), materiali basso emissivi: adesivi, primer, sigillanti, materiali cementizi e finiture per legno (Credito QI c4.1 LEED Italia) e materiali a bassa emissione in conformità ai limiti di emissioni COV e VOC (Credito MRc3 GBC Home).

Il libretto prodotto viene inoltre verificato e approvato da "TÜV SÜD Italia" in qualità di ente terzo indipendente. Fassa S.r.l. rende disponibile il libretto prodotto Gypsotech® in riferimento alla mappatura della linea rispetto lo standard LEED®.

Classificazione dei prodotti in base alle emissioni di componenti volatili



Decreto n°2011-321 del 23/03/2011 / Decreto 19/04/2011

Da gennaio 2012, i prodotti da costruzione, di finitura e di arredamento commercializzati in Francia devono essere provvisti di un'etichettatura che permette di classificarli in base al livello di emissione dei VOC (dall'inglese Volatile Organic Compounds o COV composti organici volatili): nello specifico i prodotti soggetti a tale regolamento elencati nell'articolo R.221-23 del Codice francese dell'Ambiente, voluto dal Ministero dell'ecologia, sviluppo sostenibile, trasporti e abitazioni (Ministére de l'écologie, du developpement durable, des transport et du logment), sono le finiture per pavimentazioni, pareti e soffitti, le partizioni interne orizzontali e verticali, i materiali per l'isolamento termico e acustico, porte e finestre comprese ed i prodotti ausiliari per la posa in opera, prodotti che possono rilasciare composti volati nell'aria, pericolosi per l'uomo e l'ambiente. A seconda delle emissioni in $\mu g/m^3$, sono previste 4 categorie di classificazione: A+/A/B/C.

Esse indicano il livello di emissioni inquinanti prodotte dai composti volatili nell'aria all'interno di una stanza: la classificazione va da "A +" (il prodotto emette molto poco o nulla) a "C" (il prodotto emette molto). In questo modo l'informazione è offerta al consumatore in modo chiaro e leggibile. E' bene precisare che l'etichetta non vieta nulla: un prodotto in classe C, quindi classificato come emissivo, può essere commercializzato ugualmente.

Fassa S.r.l., che propone i propri prodotti anche nel territorio Francese, ha verificato la qualità dei suoi prodotti riguardo l'emissione di composti organici volatili nell'aria, molti dei quali rientrano nella classificazione A+.

Contenuto di materiale riciclato

Ad oggi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti da rispettare in ambito di lavori pubblici per poter finalizzare contratti di appalto, forniture, progettazione e servizi. Sono stati studiati con il fine di incoraggiare la diffusione di prodotti e soluzioni che abbiano il minore impatto possibile sull'ambiente. Inoltre vediamo che la tendenza è sempre più quella di portare il concetto CAM anche nei cantieri privati, con il fine di diffondere un concetto di edilizia dal basso impatto ambientale.

Tali requisiti, nel mondo dell'edilizia, sono disciplinati dal DM 11/10/2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"; nel decreto sono indicate sia le caratteristiche richieste per i materiali edili e quindi valide per le lastre della linea Gypsotech:

- Paragrafo 2.4.1.1 Disassemblabilità. Almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile a fine vita a demolizione selettiva ed essere riciclabile e riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali;

- Paragrafo 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata. Il contenuto di materia recuperata o riciclata dei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Sia i requisiti richiesti per la realizzazione di tramezzature e controsoffitti:

- Paragrafo 2.3.5.5 Emissioni di materiali. Devono rispettare i limiti di emissione indicati, i quali devono essere determinati in conformità alla norma UNI EN ISO 16000-9;

- Paragrafo 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti. Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o sottoprodotti. Il rispetto del criterio può essere dimostrato attraverso certificazione di ente terzo.

Fassa Bortolo che da sempre si dimostra attenta ai temi dell'efficienza, del risparmio energetico e del rispetto per l'ambiente, si è ormai da tempo impegnata ad ottemperare alle disposizioni del decreto. Infatti il contenuto di materiale riciclato e di sottoprodotto presente nelle lastre Gypsotech è stato verificato, mediante dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14201 e attestato da certificazione di prodotto rilasciata dall'ente ICMQ.
In particolare tutte le lastre di cartongesso (EN 520) della linea Gypsotech sono conformi al criterio ambientale minimo del 5% richiesto per i sistemi a secco dal decreto CAM.

Inoltre i pannelli accoppiati (lastra di cartongesso e isolante) Duplex Estruso, Duplex Espanso, Duplex Poliuretano e Duplex EPS Grafite 31 sono anch'essi conformi alle richieste di Criteri Ambientali Minimi per i materiali isolanti.

Nell'ottica di migliorare il benessere abitativo all'interno degli ambienti, Fassa Bortolo e il suo laboratorio interno

Fassa I-lab si sono spinti oltre, sviluppando dei prodotti che “neutralizzano” le sostanze pericolose presenti nell’aria: la gamma ARYA indoor. ARYA indoor si compone di una lastra in cartongesso Gypsotech GypsoARYA HD, una pittura POTHOS 003 e uno stucco ARYAJOINT, che agiscono congiuntamente per purificare l’aria da agenti inquinanti come la formaldeide. In particolare la lastra Gypsotech GypsoARYA HD, permette di catturare e trasformare fino all’82% di formaldeide presente nell’aria e di trasformarla in composti stabili e innocui. ARYA indoor garantisce salubrità e benessere all’interno degli ambienti interni, nei quali trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.

LASTRE GYPSOTECH®

Lastre di cartongesso (norma UNI EN 520)

GYPSOTECH® STD (tipo A)
Lastra base per normale utilizzo.

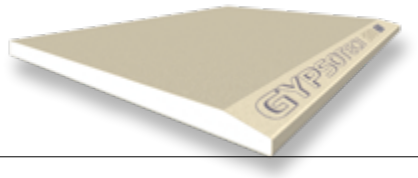

GYPSOTECH® STD ZERO (tipo A)
Lastra base per normale utilizzo; la particolare carta esterna con basso potere calorifico consente di ottenere la Euroclasse A1 di reazione al fuoco, laddove vi sia tale richiesta in seguito a prescrizioni specifiche di Prevenzione Incendi in sostituzione di una lastra STD.

GYPSOTECH® FOCUS (tipo DFI)
Lastra a coesione del nucleo di gesso migliorata nei confronti dell'incendio, grazie alla presenza di additivi speciali nel nucleo di gesso, fibra di vetro e vermiculite. Sono identificabili dal colore rosa dello strato di carta esterno che rimane a vista.

GYPSOTECH® FOCUS ZERO (tipo DFI)
Lastra a coesione del nucleo di gesso migliorata nei confronti dell'incendio, grazie alla presenza di additivi speciali nel nucleo di gesso, fibra di vetro e vermiculite; la particolare carta esterna con basso potere calorifico consente di ottenere la Euroclasse A1 di reazione al fuoco, laddove vi sia tale richiesta in seguito a prescrizioni specifiche di Prevenzione Incendi in sostituzione di una lastra Focus.

GYPSOTECH® AQUASUPER (tipo EH1)
Lastre con ridotta capacità di assorbimento totale d'acqua (inferiore al 5%) e assorbimento superficiale (inferiore a 180 g/m^2) specifica per ambiente con particolari condizioni igrometriche. Sono identificabili dal colore verde dello strato di carta esterno che rimane a vista.

GYPSOTECH® AQUA (tipo EH2)
Lastre con ridotta capacità di assorbimento totale d'acqua (inferiore al 10%) e assorbimento superficiale (inferiore a 220 g/m^2) specifica per ambiente con particolari condizioni igrometriche. Sono identificabili dal colore verde dello strato di carta esterno che rimane a vista.

GYPSOTECH® GypsoHD (tipo DI)
Lastra con densità controllata superiore a 800 kg/m^3 ed elevata resistenza all'impatto. Sono identificabili dal colore azzurro dello strato di carta esterno che rimane a vista.

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM (tipo DEFH1IR)

Lastra speciale progettata per unire varie peculiarità: essa infatti è classificata come DEFH1IR secondo la norma EN 520, avendo densità superiore a 1000 kg/m^3, nucleo con coesione migliorata nei confronti dell'incendio, resistenza all'impatto superficiale, ridotta capacità di assorbimento dell'acqua, e resistenza meccanica migliorata. GypsoLIGNUM è costituita da una carta esterna ultrabianca ad alta resistenza e da un impasto di gesso con additivi speciali nel nucleo di gesso, quali fibra di vetro, vermiculite, idrofuganti e farina di legno a granulometria differenziata.

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM ZERO (tipo DEFH1I)

Lastra speciale (tipo DEFH1I secondo EN 520) progettata per unire varie peculiarità: densità superiore a 1000 kg/m^3, nucleo con coesione migliorata nei confronti dell'incendio, resistenza all'impatto superficiale, ridotta capacità di assorbimento dell'acqua. La particolare carta esterna con basso potere calorifico consente di ottenere la Euroclasse A1 di reazione al fuoco, laddove vi sia tale richiesta in seguito a prescrizioni specifiche di prevenzioni incendi.

GYPSOTECH® GypsoARYA HD (tipo DI)

Lastra (Tipo DI secondo EN 520) con densità controllata superiore a 800 kg/m^3 ed elevata resistenza all'impatto e ad alto contenuto tecnologico che, grazie all'innovativa formulazione, capta e trasforma la formaldeide presente all'interno degli ambienti in composti stabili ed innocui.
Da prove eseguite l'innovativa formulazione della lastra permette di assorbire fino a 82% della formaldeide presente all'interno dei locali.

Lastre di cartongesso rilavorate (norma UNI EN 14190)

Sono costituite da lastre di cartongesso che, dopo la produzione, subiscono un ulteriore processo di lavorazione.

GYPSOTECH® VAPOR

Lastre sul cui retro è stata incollata una lamina di alluminio di spessore pari a 15 µm con la funzione di barriera al vapore

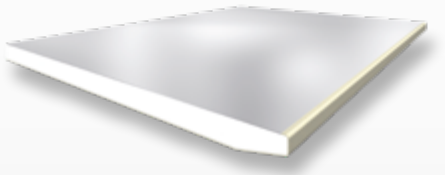

Lastre a base cemento

GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT

Lastra in cemento alleggerito con polistirolo e rinforzata con fibra di vetro, progettata per essere applicata sia verso l'interno sia verso l'esterno. Nella posa in opera il lato che rimane a vista per ricevere la successiva rasatura è quello che riporta la scritta "*lato taglio e avvitatura*". La lastra è di colore grigio chiaro.

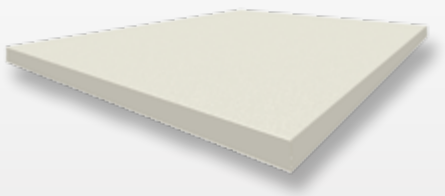

GYPSOTECH® DUPLEX

Lastre di cartongesso accoppiate con isolanti termo-acustici (norma UNI EN 13950)

Sono costituite da lastre di cartongesso che, dopo la produzione, subiscono un ulteriore processo di lavorazione che consiste nell'incollaggio, sul retro della lastra, di uno strato di materiale isolante plastico (polistirene espanso, espanso addittivato con graffite, estruso o poliuretano) oppure isolante minerale (lana di roccia o di vetro) al fine di migliorarne le prestazioni di isolamento termico e/o acustico (sia le lastre, sia gli isolanti, devono essere conformi alla rispettive norme UNI EN di prodotto); tali pannelli sono adatti per la realizzazioni di contropareti applicati, tramite incollaggio, direttamente sulle murature mediante malta adesiva GYPSOMAF (solo nel caso degli accoppiati con estruso si consiglia l'applicazione su orditura metallica). In via generale si può assumere che i materiali a base minerale, a parità di prestazioni termiche, danno migliori prestazioni di isolamento acustico.

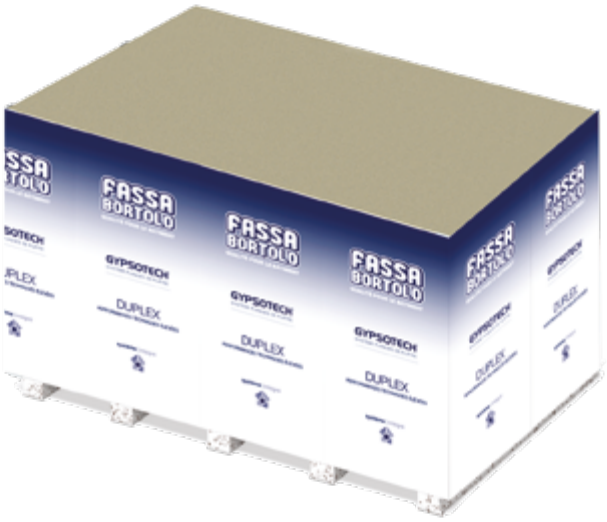

GYPSOTECH® DUPLEX ESPANSO

Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di polistirene espanso (conforme alla norma UNI EN 13163) con massa volumica pari a 15 kg/m^3 ± 8% e conduttività termica lambda pari a 0,036 W/mK: sia la lastra, sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

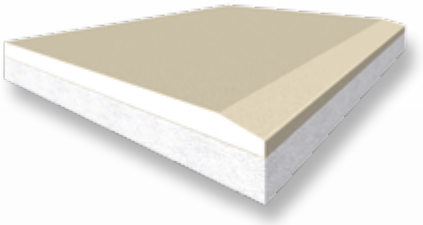

GYPSOTECH® DUPLEX EPS ADDITIVATO CON GRAFITE

Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di polistirene espanso sinterizzato, additivato con grafite (conforme alla norma UNI EN 13163) con massa volumica pari a 15 kg/m^3 ± 8% e conduttività termica lambda pari a 0,031 W/mK: sia la lastra sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

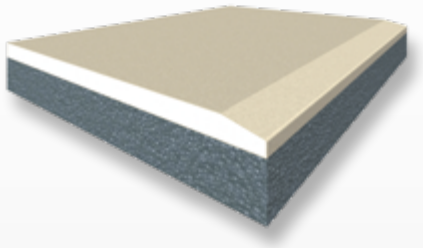

GYPSOTECH® DUPLEX ESTRUSO

Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di polistirene estruso (conforme alla norma UNI EN 13164) con massa volumica pari a 30 kg/m^3 ± 3% e conduttività termica lambda pari a 0,032-0,035 W/mK: sia la lastra, sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

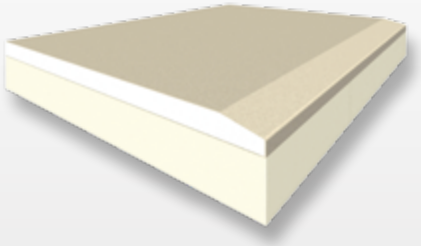

GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di schiuma polyiso espansa (conforme alla norma UNI EN 13165) con massa volumica pari a 36 kg/m³ ± 1,5% e conduttività termica lambda pari a 0,022 W/mK. Il pannello è contenuto tra due supporti carta metallizzata multistrato che funge da barriera al vapore. Sia la lastra, sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

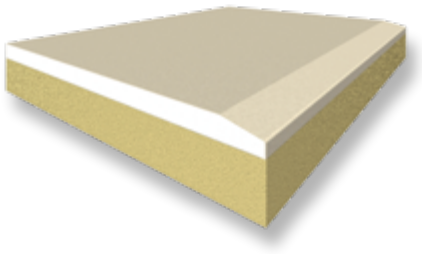

GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI VETRO
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di lana di vetro (conforme alla norma UNI EN 13162) con massa volumica pari 85 kg/m³ ± 10% e conduttività termica lambda pari a 0,031W/mK: sia la lastra, sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

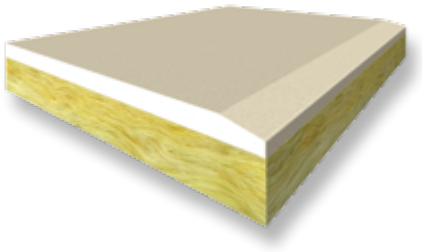

GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI ROCCIA
Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di lana di roccia (conforme alla norma UNI EN 13162) con massa volumica pari a 90 kg/m³ ± 10% e conduttività termica lambda pari a 0,035W/mK: sia la lastra, sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

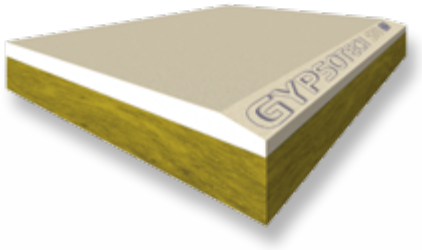

Lastre di cartongesso accoppiate con isolante acustico a ridotto spessore (norma UNI EN 14190)

GYPSOTECH® DUPLEX dB
Lastra GYPSOTECH® STD BA 13 sul cui retro è stato incollato un pannello in poliuretano riciclato dello spessore di 10 mm rivestito su ambo i lati con un tessuto non tessuto per realizzare soluzioni con minimi ingombri ed elevate prestazioni acustiche. (Norma UNI EN 14190)

GYPSOTECH® DUPLEX dB-LIGNUM
Lastra GYPSOTECH® GypsoLIGNUM BA 13 sul cui retro è stato incollato un pannello in poliuretano riciclato dello spessore di 10 mm rivestito su ambo i lati con un tessuto non tessuto per realizzare soluzioni con minimi ingombri ed elevate prestazioni acustiche. (Norma UNI EN 14190)

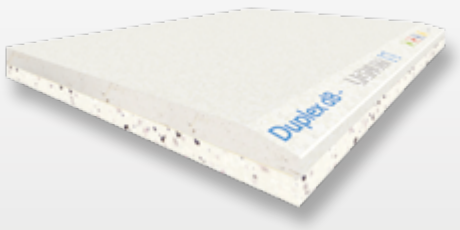

LASTRE GYPSOTECH®

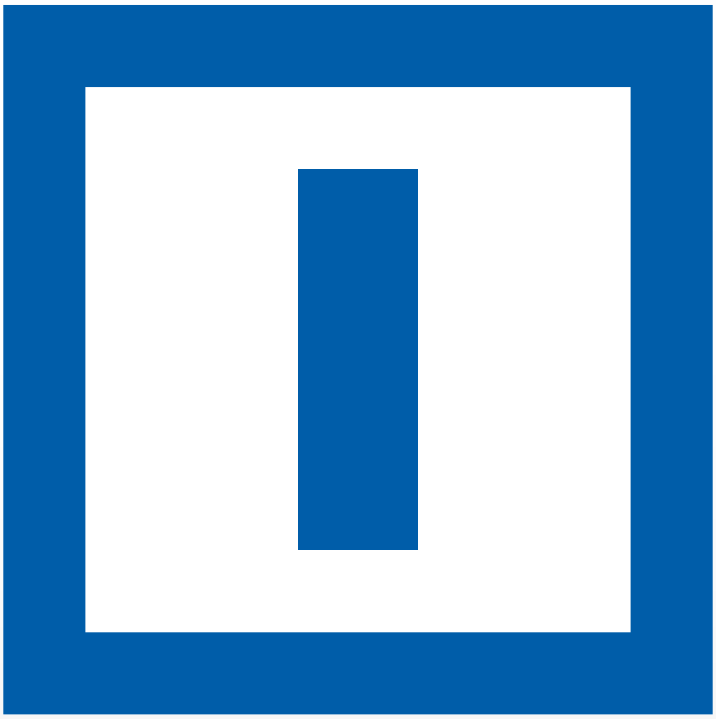

SOMMARIO

LASTRE GYPSOTECH®

GYPSOTECH® STD TIPO A	Pag. 20
GYPSOTECH® GypsoPOCKET STD TIPO A	Pag. 21
GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI	Pag. 22
GYPSOTECH® STD ZERO TIPO A	Pag. 24
GYPSOTECH® FOCUS ZERO TIPO DFI	Pag. 25
GYPSOTECH® AQUA TIPO EH2	Pag. 26
GYPSOTECH® GypsoPOCKET AQUA TIPO EH2	Pag. 26
GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO EH1	Pag. 28
GYPSOTECH® GypsoARYA HD TIPO DI	Pag. 30
GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR	Pag. 31
GYPSOTECH® GypsoLIGNUM ZERO TIPO DEFH1I	Pag. 32
GYPSOTECH® VAPOR	Pag. 33
GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT	Pag. 34

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® STD TIPO A

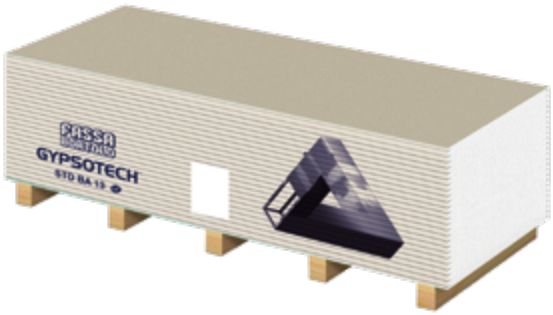

LASTRE A BORDO ASSOTTIGLIATO

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH STD BA 6 x250	L00A006250AI	6	120	250	60	180,00	9,62
GYPSOTECH STD BA 6 x300	L00A006300A1		120	300	40	144,00	9,62
GYPSOTECH STD BA 10 x200	L00A000200A0	9,5	120	200	80	192,00	4,61
GYPSOTECH STD BA 10 x250	L00A000250A0		120	250	66	198,00	4,61
GYPSOTECH STD BA 10 x260	L00A000260A0		120	260	66	205,92	4,61
GYPSOTECH STD BA 10 x270	L00A000270A0		120	270	66	213,84	4,61
GYPSOTECH STD BA 10 x300	L00A000300A0		120	300	66	237,60	4,61
GYPSOTECH STD BA 13 x200	L00A003200A0	12,5	120	200	60	144,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x240	L00A003240A0		120	240	50	144,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x250	L00A003250A0		120	250	50	150,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x260	L00A003260A0		120	260	50	156,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x270	L00A003270A0		120	270	50	162,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x280	L00A003280A0		120	280	50	168,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x300	L00A003300A0		120	300	50	180,00	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x320	L00A003320A0		120	320	40	153,60	4,89
GYPSOTECH STD BA 13 x360	L00A003360A0		120	360	40	172,80	4,89
GYPSOTECH STD BA 15 x200	L00A005200A0	15	120	200	50	120,00	6,12
GYPSOTECH STD BA 15 x250	L00A005250A0		120	250	40	120,0	6,12
GYPSOTECH STD BA 15 x260	L00A005260A0		120	260	40	124,80	6,12
GYPSOTECH STD BA 15 x300	L00A005300A0		120	300	40	144,00	6,12
GYPSOTECH STD BA 18 x260	L00A008260A0	18	120	260	34	106,08	7,03
GYPSOTECH STD BA 18 x300	L00A008300A0		120	300	34	122,40	7,03

UNITÀ DI CARICO: Confezione

LASTRE A BORDO DRITTO

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH STD BD 13 x200	L00A003200DB	12,5	120	200	60	144,00	4,89
GYPSOTECH STD BD 13 x250	L00A003250DB		120	250	50	150,00	4,89
GYPSOTECH STD BD 13 x300	L00A003300DB		120	300	50	180,00	4,89

UNITÀ DI CARICO: Confezione

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® GypsoPOCKET STD TIPO A



PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH STD MINI BA 13 x125	L00A093125A0	12,5	90	125	50	56,25	8,81

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	STD BA 6	STD BA 10 NF	STD BA/BD 13 NF	STD BA 15 NF	STD BA 18 NF
Tipo (EN 520)	A	A	A	A	A
Spessore (mm)	6	9,5	12,5	15	18
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2500-3000	2000-2500-2600-2700-3000	1250**-2000-2400-2500 2600-2700-2800 3000-3200-3600	2000-2500-2600 3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	5,3	7,9	9,3	11,6	14,2
Tolleranza spessore (mm)	± 0,5	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 258	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	NON PREVISTO	≥ 400	≥ 600	≥ 750	≥ 1000
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 260	≥ 540	≥ 690	≥ 920	≥ 1150
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 101	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	NON PREVISTO	≥ 170	≥ 210	≥ 260	≥ 400
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 101	≥ 210	≥ 270	≥ 420	≥ 660
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	NON PREVISTO	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	NON PREVISTO	≤ 2,8	≤ 2,4	≤ 1,9	≤ 1,5
Deformazione ST (mm)	NON PREVISTO	≤ 1,9	≤ 1,2	≤ 0,9	≤ 0,7

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

(**) Solo per Gypsotech GypsoPOCKET STD tipo A

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI

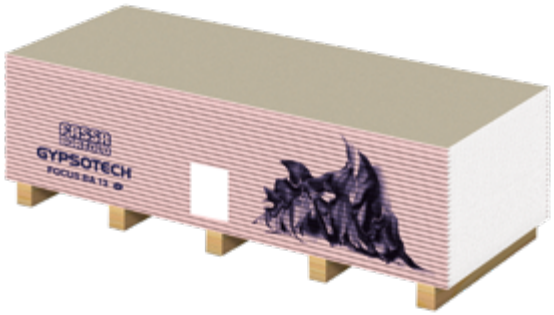

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x200	L00F003200A0	12,5	120	200	60	144,00	5,96
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x250	L00F003250A0		120	250	50	150,00	5,96
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x260	L00F003260A0		120	260	50	156,00	5,96
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x300	L00F003300A0		120	300	50	180,00	5,96
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x200	L00F005200A0	15	120	200	50	120,00	7,13
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x250	L00F005250A0		120	250	40	120,00	7,13
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x300	L00F005300A2		120	300	20	72,00	7,13
GYPSOTECH FOCUS BA 20 x200	L00F002200A0	20	120	200	30	72,00	11,00
GYPSOTECH FOCUS ULTRA BA 25 x200	L00F004200A0	25	120	200	20	48,00	16,55

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	FOCUS BA 13	FOCUS BA 15	FOCUS BA 20	FOCUS ULTRA BA 25
Tipo (EN 520)	DFI	DFI	DFI	DFIR
Spessore (mm)	12,5	15	20	25
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-2500 2600-3000	2000-2500 3000	2000	2000
Peso (kg/m²)	10,8	13,6	18,6	22
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥550	≥ 650	≥ 860	≥ 1450
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750	NON PREVISTO	≥ 1400
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 800	≥ 970	≥ 1400	≥ 1750
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250	≥ 336	≥ 600
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260	NON PREVISTO	≥ 550
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 380	≥ 530	≥ 910	≥ 1250
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,25	0,25	0,25	0,25
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9	NON PREVISTO	≤ 1
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9	NON PREVISTO	≤ 0,7

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® STD ZERO TIPO A

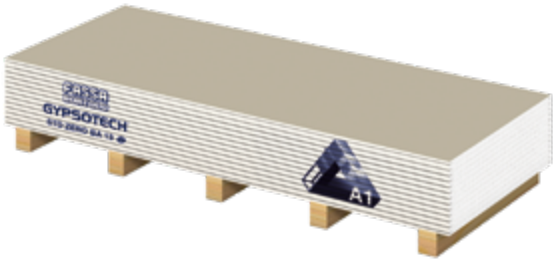

Euroclasse **A1** di reazione al fuoco

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH STD ZERO BA 13 x300	L00AZ03300A2	12,5	120	300	26	93,60	15,21
* **GYPSOTECH STD ZERO BA 15 x300**	L00AZ05300A2	15	120	300	20	72,00	18,43

UNITÀ DI CARICO: Confezione
(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	STD ZERO BA 13	STD ZERO BA 15
Tipo (EN 520)	A	A
Spessore (mm)	12,5	15
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	3000	3000
Peso (kg/m²)	9,6	11.6
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 630	≥ 780
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 250	≥ 350
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1	A1
Conduttività termica λ (W/mK)	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® FOCUS ZERO TIPO DFI

Euroclasse **A1** di reazione al fuoco

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH FOCUS ZERO BA 13 x250	L00FZ03250A0	12,5	120	250	50	150,00	18,43
GYPSOTECH FOCUS ZERO BA 13 x300	L00FZ03300A2		120	300	26	93,60	18,43
GYPSOTECH FOCUS ZERO BA 15 x300	L00FZ05300A2	15	120	300	20	72,00	20,45

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	FOCUS ZERO BA 13	FOCUS ZERO BA 15
Tipo (EN 520)	DFI	DFI
Spessore (mm)	12,5	15
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	2500-3000	3000
Peso (kg/m^2)	11,3	13,9
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥550	≥ 650
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 660	≥ 800
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 350	≥ 430
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1	A1
Conduttività termica λ (W/mK)	0,25	0,25
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 15	≤ 15
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® AQUA TIPO EH2

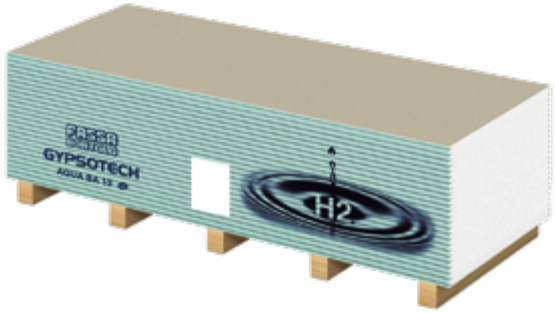

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH AQUA BA 13 x200	L00H003200A0	12,5	120	200	60	144,00	8,03
GYPSOTECH AQUA BA 13 x250	L00H003250A0		120	250	50	150,00	8,03
GYPSOTECH AQUA BA 13 x260	L00H003260A0		120	260	50	156,00	8,03
GYPSOTECH AQUA BA 13 x280	L00H003280A0		120	280	50	168,00	8,03
GYPSOTECH AQUA BA 13 x300	L00H003300A0		120	300	50	180,00	8,03
GYPSOTECH AQUA BA 15 x260	L00H005260A0	15	120	260	40	124,80	9,95
GYPSOTECH AQUA BA 15 x300	L00H005300A0		120	300	40	144,00	9,95

UNITÀ DI CARICO: Confezione

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® GypsoPOCKET AQUA TIPO EH2



PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH AQUA MINI BA 13 x125	L00H093125A0	12,5	90	125	50	56,25	13,60

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	AQUA BA 13	AQUA BA 15
Tipo (EN 520)	EH2	DEH2
Spessore (mm)	12,5	15
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	1250**-2000-2500-2600-2800-3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	9,5	12,6
Tolleranza spessore (mm)	± 0,5	± 0,5
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 700	≥ 790
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 300	≥ 440
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,23	0,23
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Assorbimento acqua superficiale (g/m²)	≤ 220	≤ 220
Assorbimento acqua totale (%)	< 10	< 10
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520
(**) Solo per Gypsotech GypsoPOCKET AQUA tipo EH2

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO EH1

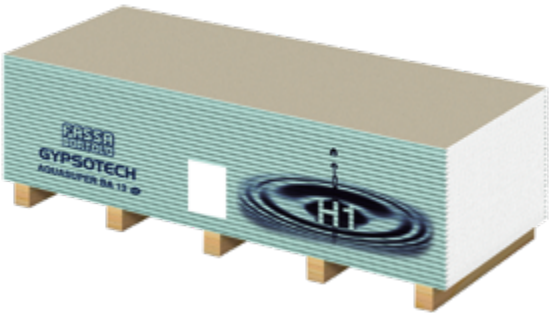

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x250	L00W000250A0	**9,5**	120	250	66	198,00	9,34
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x260	L00W000260A0		120	260	66	205,92	9,34
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x270	L00W000270A0		120	270	66	213,84	9,34
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x250	L00W003250A0	**12,5**	120	250	50	150,00	10,10
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x260	L00W003260A0		120	260	50	156,00	10,10
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x270	L00W003270A0		120	270	50	162,00	10,10
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x280	L00W003280A0		120	280	50	168,00	10,10
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x300	L00W003300A0		120	300	50	180,00	10,10
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x260	L00W005260A0	**15**	120	260	40	124,80	12,46
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x300	L00W005300A0		120	300	40	144,00	12,46
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x260	L00W008260A0	**18**	120	260	34	106,08	14,38
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x300	L00W008300A0		120	300	34	122,40	14,38

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	AQUASUPER BA 10 NF	AQUASUPER BA 13 NF	AQUASUPER BA 15 NF	AQUASUPER BA 18 NF
Tipo (EN 520)	DEH1	EH1	DEH1	DEH1
Spessore (mm)	9,5	12,5	15	18
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2500-2600-2700	2500-2600-2700-2800-3000	2600-3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	8,2	9,5	12,6	15,5
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 400	≥ 600	≥ 750	≥ 1000
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 500	≥ 680	≥ 950	≥ 1030
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 170	≥ 210	≥ 260	≥ 400
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 200	≥ 310	≥ 370	≥ 660
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,23	0,23	0,23	0,23
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Assorbimento acqua superficiale (g/m²)	≤ 180	≤ 180	≤ 180	≤ 180
Assorbimento acqua totale (%)	≤ 5	< 5	< 5	< 5
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,8	≤ 2,4	≤ 1,9	≤ 1,5
Deformazione ST (mm)	≤ 1,9	≤ 1,2	≤ 0,9	≤ 0,7

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® GypsoARYA HD TIPO DI

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH GypsoARYA HD BA13 13x200	L00GG03200AC	12,5	120	200	26	62,40	7,68
GYPSOTECH GypsoARYA HD BA13 13x300	L00GG03300AC	12,5	120	300	26	93,60	7,68

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	GypsoARYA HD BA 13
Tipo (EN 520)	DI
Spessore (mm)	12,5
Larghezza (mm)	1200
Lunghezza (mm)	2.000-3.000
Peso (kg/m²)	11,9
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 780
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 380
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,25
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 15
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x200	L00LB03200AC	12,5	120	200	26	62,40	9,72
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x250	L00LB03250AC		120	250	26	78,00	9,72
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x260	L00LB03260AC		120	260	26	81,12	9,72
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x300	L00LB03300AC		120	300	26	93,60	9,72
GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 15 x200	L00LB05200AC	15	120	200	26	62,40	12,05

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	GypsoLIGNUM BA 13	GypsoLIGNUM BA 15
Tipo (EN 520)	DEFH1IR	DEFH1IR
Spessore (mm)	12,5	15
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-2500-2600-3000	2000
Peso (kg/m²)	12,8	15,4
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 725	≥ 870
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 830	≥ 990
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 300	≥ 360
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 420	≥ 520
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,28	0,28
Assorbimento acqua superficiale (g/m²)	≤ 180	≤ 180
Assorbimento acqua totale (%)	≤ 5	≤ 5
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 15	≤ 15
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM ZERO TIPO DEFH1I

Euroclasse **A1** di reazione al fuoco

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH GypsoLIGNUM ZERO BA 13 x300	L00GZ03300AC	12,5	120	300	26	93,60	17,69

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	GypsoLIGNUM ZERO BA 13
Tipo (EN 520)	DEFH1I
Spessore (mm)	12,5
Larghezza (mm)	1200
Lunghezza (mm)	3000
Peso (kg/m²)	12,6
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 680
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 420
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
Conduttività termica λ (W/mK)	0,29
Assorbimento acqua superficiale (g/m²)	≤ 180
Assorbimento acqua totale (%)	≤ 5
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 15
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® VAPOR

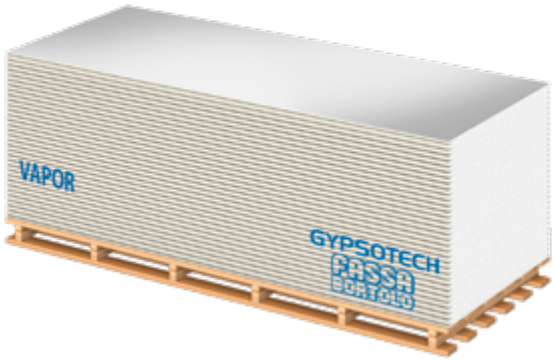

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH VAPOR BA 13 x300	L00V003300AI	12,5	120	300	50	180,00	9,95

UNITÀ DI CARICO: Confezione

Possibilità di fornire su richiesta misure e tipologie diverse in particolare: Aqua Vapor, Focus Vapor, GypsoLIGNUM Vapor, GypsoARYA Vapor, STD Zero Vapor, Focus Zero vapor, GypsoLIGNUM Zero Vapor.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	VAPOR BA 13
Tipo (EN 520)	A
Spessore (mm)	12,5
Larghezza (mm)	1200
Lunghezza (mm)	3000
Peso (kg/m²)	9,3
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2
Fuori squadro (mm/m)	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,21
Fattore di resistenza al vapore (μ) R.d.P. Pol. TO N.100/2014	230,7
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520 e UNI EN 14190

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

LASTRE IN CEMENTO

GYPSOTECH® EXTERNA *light*

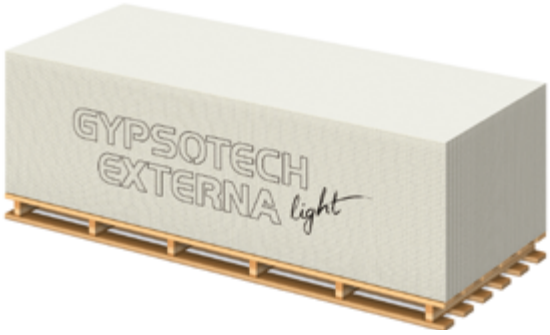

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH EXTERNA Light 13 x200	L00XL03200EI	12,5	120	200	50	120,00	22,98

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	EXTERNA *light* 13
Norma	ETA 19-0145
Spessore (mm)	12,5
Larghezza (mm)	1200
Lunghezza (mm)	2000
Peso (kg/m²)	12,5
Tolleranza spessore (mm)	± 1,2
Tolleranza larghezza (mm)	± 3,6
Tolleranza lunghezza (mm)	± 5
Tolleranza peso %	± 10
Resistenza a flessione (MPa)	5,8
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano (MPa)	0,99
Resistenza alla trazione parallela al piano (MPa)	1,05
Resistenza alla compressione (MPa)	> 6,7
Permeabilità all'acqua (EN 12467)	categoria A
Fattore di resistenza al vapore acqueo (μ) UNI EN ISO 12572	31
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
Conduttività termica λ EN 12667 (W/mK)	0,20

Norma di riferimento ETA 19-0145

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 12467. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

NOTE

GYPSOTECH® DUPLEX

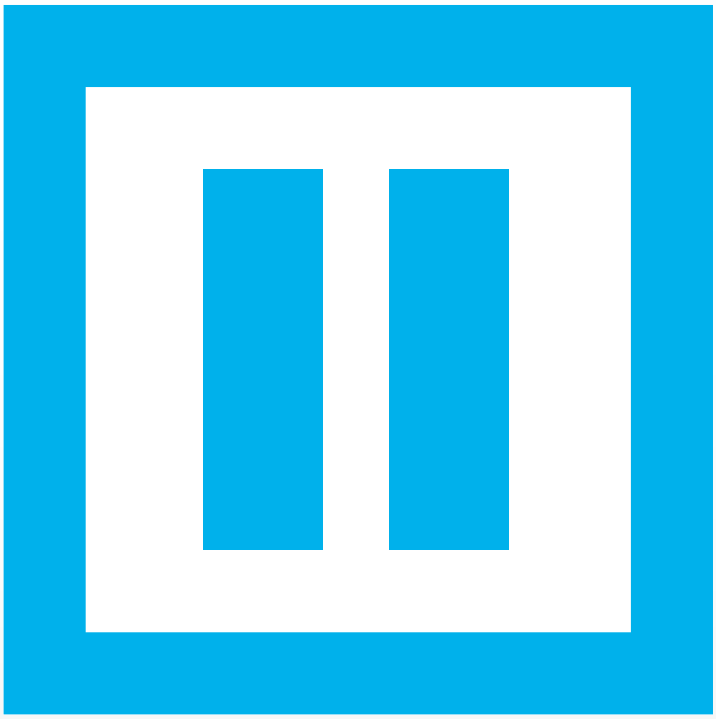

SOMMARIO

GYPSOTECH® DUPLEX

GYPSOTECH® DUPLEX ESPANSO Pag. 38

GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITE 31 Pag. 40

GYPSOTECH® DUPLEX ESTRUSO Pag. 42

GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO Pag. 44

GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI VETRO Pag. 45

GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI ROCCIA Pag. 46

GYPSOTECH® DUPLEX dB Pag. 47

GYPSOTECH® DUPLEX dB-LIGNUM Pag. 47

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX ESPANSO

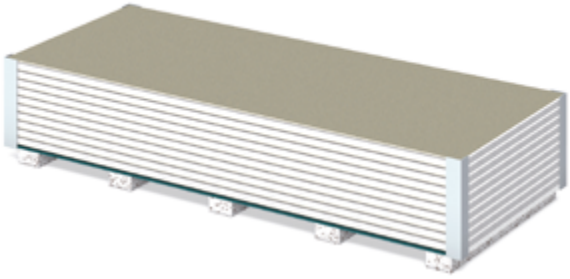

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX ESP. 2 STD BA 13X200	DP2A003200A2** DQ2A003200A2	12,5	20	120	200	15	36,00	15,06
DUPLEX ESP. 3 STD BA 13X200	DP3A003200A2** DQ3A003200A2		30	120	200	12	28,80	18,74
DUPLEX ESP. 4 STD BA 13X200	DP4A003200A2** DQ4A003200A2		40	120	200	9	21,60	22,17
DUPLEX ESP. 5 STD BA 13X200	DP5A003200A2** DQ5A003200A2		50	120	200	8	19,20	25,65
***DUPLEX ESP. 6 STD BA 13X200**	DP6A003200A2** DQ6A003200A2		60	120	200	7	16,80	29,84
***DUPLEX ESP. 8 STD BA 13X200**	DP8A003200A2** DQ8A003200A2		80	120	200	5	12,00	37,71
***DUPLEX ESP. 10 STD BA 13X200**	DP0A003200A2** DQ0A003200A2		100	120	200	4	9,60	45,14
DUPLEX ESP. 2 STD BA 13X300	DP2A003300A2** DQ2A003300A2		20	120	300	15	54,00	15,06
DUPLEX ESP. 3 STD BA 13X300	DP3A003300A2** DQ3A003300A2		30	120	300	12	43,20	18,74
DUPLEX ESP. 4 STD BA 13X300	DP4A003300A2** DQ4A003300A2		40	120	300	9	32,40	22,17
DUPLEX ESP. 5 STD BA 13X300	DP5A003300A2** DQ5A003300A2		50	120	300	8	28,80	25,65
***DUPLEX ESP. 6 STD BA 13X300**	DP6A003300A2** DQ6A003300A2		60	120	300	7	25,20	29,84
***DUPLEX ESP. 8 STD BA 13X300**	DP8A003300A2** DQ8A003300A2		80	120	300	5	18,00	37,71
***DUPLEX ESP. 10 STD BA 13X300**	DP0A003300A2** DQ0A003300A2		100	120	300	4	14,40	45,14

UNITÀ DI CARICO: Confezione

(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.
Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.

** Prodotto in fase di eliminazione; sarà garantito fino ad esaurimento stock. Successivamente verrà sostituito dal nuovo codice CAM.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX ESPANSO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Spessore (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,50	10,80
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conduttività termica lastra λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/ umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante (μ) EN 12086	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Conduttività termica polistirene espanso λ_D (W/mK)	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Densità polistirene espanso (kg/m³)	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %
Resistenza termica (m²K/W)	0,615	0,893	1,171	1,448	1,726	2,282	2,837
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante / Norma di riferimento UNI EN 13950

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa, sopra gli 80 mm si consiglia la tassellatura meccanica sul pannello isolante.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITE 31

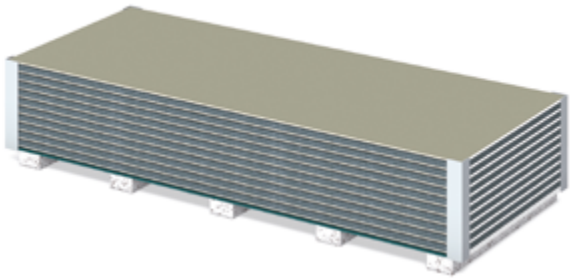

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX GRAFITE 2 STD BA 13X200	DG2A003200A2** DM2A003200A2	12,5	20	120	200	15	36,00	17,63
DUPLEX GRAFITE 3 STD BA 13X200	DG3A003200A2** DM3A003200A2		30	120	200	12	28,80	21,91
DUPLEX GRAFITE 4 STD BA 13X200	DG4A003200A2** DM4A003200A2		40	120	200	9	21,60	25,93
DUPLEX GRAFITE 5 STD BA 13X200	DG5A003200A2** DM5A003200A2		50	120	200	8	19,20	29,97
DUPLEX GRAFITE 2 STD BA 13X300	DG2A003300A2** DM2A003300A2		20	120	300	15	54,00	17,63
DUPLEX GRAFITE 3 STD BA 13X300	DG3A003300A2** DM3A003300A2		30	120	300	12	43,20	21,91
DUPLEX GRAFITE 4 STD BA 13X300	DG4A003300A2** DM4A003300A2		40	120	300	9	32,40	25,93
***DUPLEX GRAFITE 5 STD BA 13X300**	DG5A003300A2** DM5A003300A2		50	120	300	8	28,80	29,97
***DUPLEX GRAFITE 6 STD BA 13X300**	DG6A003300A2** DM6A003300A2		60	120	300	7	25,20	34,87
***DUPLEX GRAFITE 8 STD BA 13X300**	DG8A003300A2** DM8A003300A2		80	120	300	5	18,00	44,11
***DUPLEX GRAFITE 10 STD BA 13X300**	DG0A003300A2** DM0A003300A2		100	120	300	4	14,40	52,80

UNITÀ DI CARICO: Confezione

(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.
Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.

** Prodotto in fase di eliminazione; sarà garantito fino ad esaurimento stock. Successivamente verrà sostituito dal nuovo codice CAM.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX EPS GRAFITE 13 +							
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100	13 + 120
Spessore (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5	132,5
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,50	10,80	11,10
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conduttività termica lastra λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante (μ) EN 12086	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Conduttività termica pannello isolante λ_D (W/mK)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Densità pannello isolante (kg/m³)	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %
Resistenza termica (m²K/W)	0,705	1,027	1,350	1,672	1,995	2,640	3,285	3,930
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante / Norma di riferimento UNI EN 13950

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa, sopra gli 80 mm si consiglia la tassellatura meccanica sul pannello isolante.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX ESTRUSO

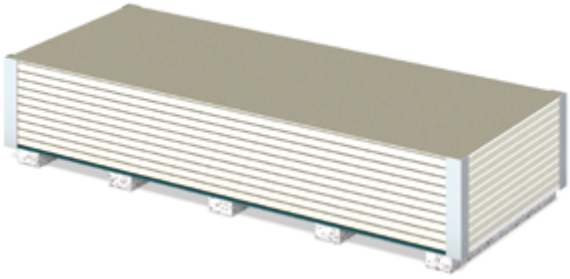

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX EST. 2 STD BA 13X200	DT2A003200A2	12,5	20	120	200	15	36,00	21,92
DUPLEX EST. 3 STD BA 13X200	DT3A003200A2		30	120	200	12	28,80	28,10
DUPLEX EST. 4 STD BA 13X200	DT4A003200A2		40	120	200	9	21,60	34,29
DUPLEX EST. 5 STD BA 13X200	DT5A003200A2		50	120	200	8	19,20	40,46
*DUPLEX EST. 6 STD BA 13X200**	DT6A003200A2		60	120	200	7	16,80	48,67
*DUPLEX EST. 8 STD BA 13X200**	DT8A003200A2		80	120	200	5	12,00	61,99
*DUPLEX EST. 10 STD BA 13X200**	DT0A003200A2		100	120	200	4	9,60	74,76
DUPLEX EST. 2 STD BA 13X300	DT2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00	21,92
DUPLEX EST. 3 STD BA 13X300	DT3A003300A2		30	120	300	12	43,20	28,10
DUPLEX EST. 4 STD BA 13X300	DT4A003300A2		40	120	300	9	32,40	34,29
DUPLEX EST. 5 STD BA 13X300	DT5A003300A2		50	120	300	8	28,80	40,46
*DUPLEX EST. 6 STD BA 13X300**	DT6A003300A2		60	120	300	7	25,20	48,67
*DUPLEX EST. 8 STD BA 13X300**	DT8A003300A2		80	120	300	5	18,00	61,99
*DUPLEX EST. 10 STD BA 13X300**	DT0A003300A2		100	120	300	4	14,40	74,76

UNITÀ DI CARICO: Confezione

(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.
Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX ESTRUSO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Spessore (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Peso (kg/m²)	9,90	10,20	10,50	10,80	11,10	11,70	12,30
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conduttività termica lastra λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/ umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante (μ) EN 12086	80	80	80	80	80	80	80
Conduttività termica polistirene estruso λ_D (W/mK)	0,032	0,032	0,033	0,034	0,034	0,035	0,035
Densità polistirene estruso (kg/m³)	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %
Resistenza termica (m²K/W)	0,685	0,997	1,272	1,53	1,824	2,345	2,917
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante / Norma di riferimento UNI EN 13950

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa, sopra gli 80 mm si consiglia la tassellatura meccanica sul pannello isolante.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO

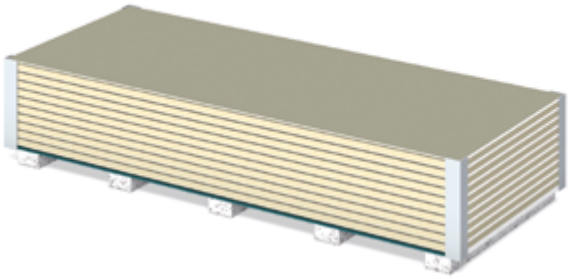

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX POL 2 STD BA 13X300	DF2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00	su richiesta
DUPLEX POL 3 STD BA 13X300	DF3A003300A2		30	120	300	12	43,20	su richiesta
DUPLEX POL 4 STD BA 13X300	DF4A003300A2		40	120	300	9	32,40	su richiesta
*DUPLEX POL 5 STD BA 13X300	DF5A003300A2		50	120	300	8	28,80	su richiesta
*DUPLEX POL 6 STD BA 13X300	DF6A003300A2		60	120	300	7	25,20	su richiesta
*DUPLEX POL 8 STD BA 13X300	DF8A003300A2		80	120	300	5	18,00	su richiesta
*DUPLEX POL 10 STD BA 13X300	DF0A003300A2		100	120	300	4	14,40	su richiesta

UNITÀ DI CARICO: Confezione
(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.
Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX POLIURETANO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Spessore (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	10,02	10,38	10,74	11,10	11,46	12,18	12,90
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conduttività termica lastra λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/ umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante (μ) EN 12086	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Conduttività termica schiuma polyiso espansa λ_D (W/mK)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Densità polistirene schiuma polyiso espansa (kg/m³)	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %
Resistenza termica (m²K/W)	0,969	1,423	1,878	2,332	2,787	3,696	4,605
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante / Norma di riferimento UNI EN 13950

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa, sopra gli 80 mm si consiglia la tassellatura meccanica sul pannello isolante.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI VETRO

CE

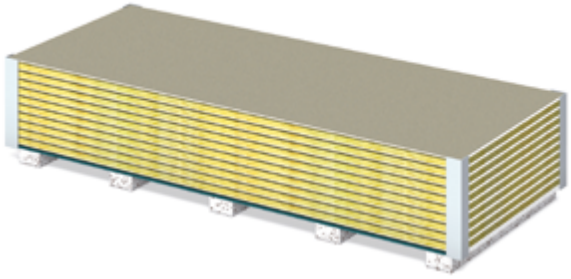

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX VETRO 2 STD BA 13X300	DV2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00	21,57
DUPLEX VETRO 3 STD BA 13X300	DV3A003300A2		30	120	300	12	43,20	28,02
DUPLEX VETRO 4 STD BA 13X300	DV4A003300A2		40	120	300	9	32,40	32,35
***DUPLEX VETRO 5 STD BA 13X300**	DV5A003300A2		50	120	300	8	28,80	38,62
***DUPLEX VETRO 6 STD BA 13X300**	DV6A003300A2		60	120	300	7	25,20	46,82
***DUPLEX VETRO 8 STD BA 13X300**	DV8A003300A2		80	120	300	5	18,00	61,34
***DUPLEX VETRO 10 STD BA 13X300**	DV0A003300A2		100	120	300	4	14,40	75,33

UNITÀ DI CARICO: Confezione
(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.
Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX LANA DI VETRO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Spessore (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	11,00	11,85	12,70	13,55	14,40	16,10	17,80
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica lastra λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/ umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante (μ) EN 12086	1	1	1	1	1	1	1
Conduttività termica lana di vetro λ_D (W/mK)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Densità lana di vetro (kg/m³)	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %
Resistenza termica (m²K/W)	0,705	1,027	1,350	1,672	1,995	2,640	3,285
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante / Norma di riferimento UNI EN 13950

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa, sopra gli 80 mm si consiglia la tassellatura meccanica sul pannello isolante.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI ROCCIA

CE

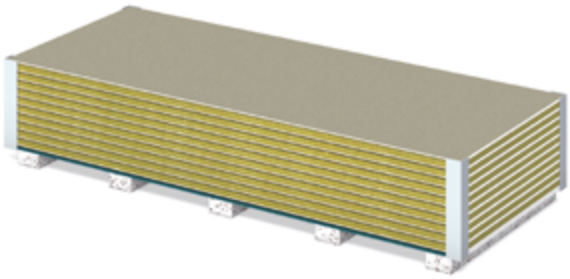

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX ROCCIA 3 STD BA 13X300	DR3A003300A2	12,5	30	120	300	12	43,20	21,04
DUPLEX ROCCIA 4 STD BA 13X300	DR4A003300A2		40	120	300	9	32,40	24,18
* DUPLEX ROCCIA 5 STD BA 13X300	DR5A003300A2		50	120	300	8	28,80	27,98
* DUPLEX ROCCIA 6 STD BA 13X300	DR6A003300A2		60	120	300	7	25,20	32,29
* DUPLEX ROCCIA 8 STD BA 13X300	DR8A003300A2		80	120	300	5	18,00	38,31
* DUPLEX ROCCIA 10 STD BA 13X300	DR0A003300A2		100	120	300	4	14,40	45,44

UNITÀ DI CARICO: Confezione
(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.
Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX LANA DI ROCCIA 13 +					
	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Spessore (mm)	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	12,00	12,90	13,80	14,70	16,50	18,30
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica lastra λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/ umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante (μ) EN 12086	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Conduttività termica lana di roccia λ_D (W/mK)	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Densità lana di roccia (kg/m³)	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %
Resistenza termica (m²K/W)	0,917	1,202	1,488	1,774	2,345	2,917
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante / Norma di riferimento UNI EN 13950

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa, sopra gli 80 mm si consiglia la tassellatura meccanica sul pannello isolante.
I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX dB

CE

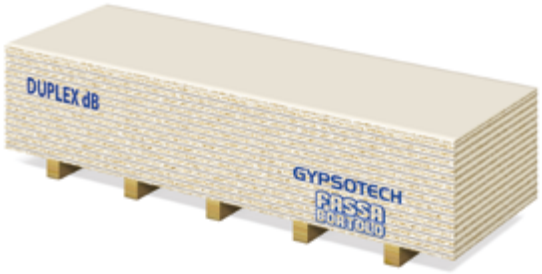

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX DB 1 STD BA 13x200	DD1A003200A1	12,5	10	120	200	30	72,00	34,08

UNITÀ DI CARICO: Confezione

PANNELLI ACCOPPIATI

GYPSOTECH® DUPLEX dB-LIGNUM

CE

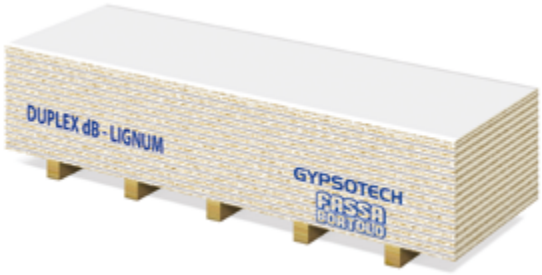

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
DUPLEX DB-LIGNUM 1 BA 13X200	DD1LB03200A1	12,5	10	120	200	30	72,00	36,92

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX dB (lastra standard)	DUPLEX dB LIGNUM (lastra GypsoLIGNUM)
Tipo	A	DEFH1IR
Spessore totale lastra + isolante (mm)	22,5	22,5
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000	2000
Peso (kg/m²)	10,5	14
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 725
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 690	≥ 830
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520 (N)	≥ 210	≥ 300
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 270	≥ 420
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0
Conducibilità termica λ (W/mK)	0,07	0,07
Resistenza Termica (m²K/W)	0,567	0,567
Fattore di resistenza al vapore (μ)	10	14
Assorbimento acqua superficiale (gr/m²)	-	≤ 180
Assorbimento acqua totale (%)	-	≤ 5
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 15
Deformazione SL lastra (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformazione ST lastra (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante

Norma di Riferimento:
Lastra in cartongesso = EN 520
Gypsotech Duplex dB/ Duplex dB-LIGNUM = EN14190

Bordo Lastra
BA = Bordo Assottigliato

Impiego
Utilizzabili per la formazione di contropareti e controsoffitti.

SUPPLEMENTI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DUPLEX	PREZZO €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra STD BA 15	1,27 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra VAPOR BA 13*	4,10 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra AQUA H2 BA 13	2,89 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra GypsoARYA HD BA 13	2,74 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra GypsoLIGNUM BA 13	4,74 €/mq

* Ad eccezione di Gypsotech DUPLEX Poliuretano

PROFILI

SOMMARIO
PROFILI

PROFILI METALLICI Pag. 52

GUIDE
MONTANTI
PROFILI

PROFILI METALLICI IN ZINCO MAGNESIO Pag. 56

GUIDE
MONTANTI
PROFILI

SISTEMA GypsoFLEXY (Profili flessibili) Pag. 60

GUIDE
MONTANTI

PROFILI SPECIALI Pag. 61

ANGOLARI
ANGOLARI IN ZINCO MAGNESIO
SCURETTI IN LAMIERA
PARABORDI IN PVC

PROFILI METALLICI

GUIDE A "U"



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Guida a U 28/16/28	6/10 mm	U2816300	28	16	28	300	8	24	20	311	1,71
Guida a U 30/28/30	6/10 mm	U3028300	30	28	30	300	12	36	25	431	2,05
	6/10 mm	U3028400				400	12	48	25	575	2,05

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Guida a U 40/50/40	6/10 mm	U4050300	40	50	40	300	8	24	15	214	2,63
	6/10 mm	U4050400				400	8	32	15	285	2,63
	*8/10 mm	U40503008				300	8	24	15	288	4,44
	*10/10 mm	U405030010				300	8	24	15	387	5,36
Guida a U 40/75/40	6/10 mm	U4075300	40	75	40	300	8	24	15	257	2,99
	6/10 mm	U4075400				400	8	32	15	342	2,99
	*8/10 mm	U40753008				300	8	24	15	342	4,56
	*10/10 mm	U407530010				300	8	24	15	463	5,48
Guida a U 40/100/40	6/10 mm	U40100300	40	100	40	300	8	24	15	296	3,19
	6/10 mm	U40100400				400	8	32	15	394	3,19
	*8/10 mm	U401003008				300	8	24	15	400	5,42
	*10/10 mm	U4010030010				300	8	24	15	540	6,85
Guida a U 40/150/40	6/10 mm	U40150300	40	150	40	300	4	12	20	257	5,50
	6/10 mm	U40150400				400	4	16	20	343	5,50
	*8/10 mm	U401503008				300	4	12	20	343	8,87
	*10/10 mm	U4015030010				300	4	12	20	462	10,45

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)

GUIDE A "U" ALA ALTA



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/pacco	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Guida Spalla Alta a U 50	*8/10 mm	U90503008	90	50	90	300	4	12	15	20,77
	*10/10 mm	U1005030010	100	50	100	300	4	12	24	21,19
	*15/10 mm	U1005030015				300	4	12	35	47,64
Guida Spalla Alta a U 75	*8/10 mm	U90753008	90	75	90	300	4	12	17	22,81
	*10/10 mm	U1007530010	100	75	100	300	4	12	26	23,30
	*15/10 mm	U1007530015				300	4	12	39	48,12
Guida Spalla Alta a U 100	*8/10 mm	U901003008	90	100	90	300	4	12	19	24,70
	10/10 mm	U10010030010	100	100	100	300	4	12	28	25,20
	*15/10 mm	U10010030015				300	4	12	43	55,24
Guida Spalla Alta a U 150	*8/10 mm	U901503008	90	150	90	300	4	12	22	31,97
	10/10 mm	U10015030010	100	150	100	300	4	12	33	28,62
	*15/10 mm	U10015030015				300	4	12	50	44,54

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

MONTANTI



A C B

norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Montante a C 50/49/47	6/10 mm	C504947300	50	49	47	300	8	24	15	268	3,30
		C504947350				350	8	28	15	313	3,30
		C504947400				400	8	32	15	357	3,30
	*8/10 mm	C5049473008	50	49	47	300	8	24	15	346	4,56
		C5049474008				400	8	32	15	461	4,56
	*10/10 mm	C50494730010	50	49	47	300	8	24	15	467	7,82
		C50494740010				400	8	32	15	622	7,82
Montante a C 50/74/47	6/10 mm	C507447300	50	74	47	300	8	24	15	311	3,80
		C507447350				350	8	28	15	363	3,80
		C507447400				400	8	32	15	415	3,80
	*8/10 mm	C5074473008	50	74	47	300	8	24	15	403	5,32
		C5074474008				400	8	32	15	538	5,32
	*10/10 mm	C50744730010	50	74	47	300	8	24	15	543	8,94
		C50744740010				400	8	32	15	724	8,94
Montante a C 50/99/47	6/10 mm	C509947300	50	99	47	300	8	24	15	354	4,12
		C509947350				350	8	28	15	412	4,12
		C509947400				400	8	32	15	472	4,12
	*8/10 mm	C5099473008	50	99	47	300	8	24	15	457	6,24
		C5099474008				400	8	32	15	610	6,24
	*10/10 mm	C50994730010	50	99	47	300	8	24	15	620	10,18
		C50994740010				400	8	32	15	826	10,18
Montante a C 50/149/47	6/10 mm	C5014947300	50	149	47	300	4	12	20	293	5,81
		C5014947400				400	4	16	20	390	5,81
	*8/10 mm	C50149473008	50	149	47	300	4	12	20	382	8,04
		C50149474008				400	4	16	20	510	8,04
	*10/10 mm	C50149473001	50	149	47	300	4	12	20	515	18,57
		C50149474001				400	4	16	20	686	18,57

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)
A richiesta: possibilità di fornire altre lunghezze, anche su misura.



norma EN 14195 / EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Montante a C 15/48/15 BS	6/10 mm	C1548300BS	15	48	15	300	8	24	24	255	2,09
		C1548400BS				400	8	32		340	2,09
Montante a C15/48/15 BA	6/10 mm	C1548300BA	15	48	15	300	8	24		255	2,09
		C1548400BA				400	8	32		340	2,09
Montante a C 27/48/27 BS	6/10 mm	C2748300BS	27	48	27	300	8	24	15	198	2,47
		C2748400BS				400	8	32		264	2,47
Montante a C 27/48/27 BA	6/10 mm	C2748300BA	27	48	27	300	8	24		198	2,47
		C2748400BA				400	8	32		264	2,47

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

PROFILO AD OMEGA



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
									N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Profillo Omega 20/20/50/20/20	* 6/10 mm	E2050300	20	20	50	20	20	300	12	36	21	442	3,36

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Disponibili su richiesta profili di altezza maggiore

PROFILO A SCATTO

norma EN 14195 / EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Profilo a scatto U 40/28/40 BA	7/10 mm	U4028300	40	28	40	300	8	24	15	206	3,60
	7/10 mm	U4028400				400	8	32	15	273	3,60

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

PROFILI METALLICI IN ZINCO MAGNESIO

GUIDE A "U"



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Guida a U 28/16/28 ZM	*6/10 mm	U2816300Z	28	16	28	300	8	24	20	311	2,33
Guida a U 30/28/30 ZM	*6/10 mm	U3028300Z	30	28	30	300	12	36	25	431	2,50
	*6/10 mm	U3028400Z				400	12	48	25	575	2,50

UNITÀ DI CARICO: (*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)
Tutte le guide ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Guida a U 40/50/40 ZM	*6/10 mm	U4050300Z	40	50	40	300	8	24	15	214	3,56
	*6/10 mm	U4050400Z				400	8	32	15	285	3,56
	*8/10 mm	U405030008Z				300	8	24	15	288	4,76
	*10/10 mm	U4050300010Z				300	8	24	15	387	6,98
Guida a U 40/75/40 ZM	*6/10 mm	U4075300Z	40	75	40	300	8	24	15	257	4,28
	*6/10 mm	U4075400Z				400	8	32	15	342	4,28
	*8/10 mm	U407530008Z				300	8	24	15	342	5,78
	*10/10 mm	U4075300010Z				300	8	24	15	463	7,36
Guida a U 40/100/40 ZM	*6/10 mm	U40100300Z	40	100	40	300	8	24	15	295	4,85
	*6/10 mm	U40100400Z				400	8	32	15	394	4,85
	*8/10 mm	U401003008Z				300	8	24	15	400	6,67
	*10/10 mm	U4010030010Z				300	8	24	15	540	8,55
Guida a U 40/150/40 ZM	*6/10 mm	U40150300Z	40	150	40	300	4	12	20	257	6,22
	*6/10 mm	U40150400Z				400	4	16	20	342	6,22
	*8/10 mm	U401503008Z				300	4	12	20	343	8,42
	*10/10 mm	U4015030010Z				300	4	12	20	417	12,23

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)
Tutte le guide ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

GUIDE A "U" ALA ALTA



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/pacco	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Guida Spalla Alta a U 50 ZM	*10/10 mm	U995030010Z	99	50	99	300	4	12	24	27,97
Guida Spalla Alta a U 75 ZM	*10/10 mm	U997530010Z	99	75	99	300	4	12	26	30,75
Guida Spalla Alta a U 100 ZM	*10/10 mm	U9910030010Z	99	100	99	300	4	12	28	36,35
Guida Spalla Alta a U 150 ZM	*10/10 mm	U9915030010Z	99	150	99	300	4	12	33	27,97

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)
Tutte le guide ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

MONTANTI



norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Montante a C 50/49/47 ZM	*6/10 mm	C50300Z	50	49	47	300	8	24	15	268	4,32
		C50400Z				400	8	32	15	358	4,32
	*8/10 mm	C503008Z	50	49	47	300	8	24	15	346	5,78
		C504008Z				400	8	32	15	461	5,78
	*10/10 mm	C5030010Z	50	49	47	300	8	24	15	467	8,63
		C5040010Z				400	8	32	15	622	8,63
Montante a C 50/74/47 ZM	*6/10 mm	C75300Z	50	74	47	300	8	24	15	311	5,04
		C75400Z				400	8	32	15	415	5,04
	*8/10 mm	C753008Z	50	74	47	300	8	24	15	403	6,79
		C754008Z				400	8	32	15	538	6,79
	*10/10 mm	C7530010Z	50	74	47	300	8	24	15	543	9,94
		C7540010Z				400	8	32	15	724	9,94
Montante a C 50/99/47 ZM	*6/10 mm	C100300Z	50	99	47	300	8	24	15	354	5,61
		C100400Z				400	8	32	15	472	5,61
	*8/10 mm	C1003008Z	50	99	47	300	8	24	15	457	7,67
		C1004008Z				400	8	32	15	610	7,67
	*10/10 mm	C10030010Z	50	99	47	300	8	24	15	620	10,03
		C10040010Z				400	8	32	15	826	10,03
Montante a C 50/149/47 ZM	*6/10 mm	C150300Z	50	149	47	300	4	12	20	293	7,31
		C150400Z				400	4	16	20	390	7,31
	*8/10 mm	C1503008Z	50	149	47	300	4	12	20	382	9,44
		C1504008Z				400	4	16	20	509	9,44
	*10/10 mm	C15030010Z	50	149	47	300	4	12	20	515	18,58
		C15040010Z				400	4	16	20	686	18,58

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
Tutti i montanti ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"



norma EN 14195 / EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Montante a C 15/48/15 BA ZM	*6/10 mm	C1548300BAZ	15	48	15	300	8	24	24	255	3,04
		C1548400BAZ				400	8	32	24	340	3,04
Montante a C 27/48/27 BA ZM	*6/10 mm	C2748300BAZ	27	48	27	300	8	24	15	198	3,28
		C2748400BAZ				400	8	32	15	264	3,28

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)
Tutti i montanti ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.

PROFILO AD OMEGA



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
									N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Profillo Omega 20/20/50/20/20 ZM	*6/10 mm	E2050300Z	20	20	50	20	20	300	10	30	21	391	4,73

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg). Disponibili su richiesta profili di altezza maggiore.
Tutti i profili ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.

PROFILO A SCATTO



norma EN 14195 / EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Profilo a scatto U 40/28/40	*7/10 mm	U4028300Z	40	28	40	300	8	24	15	234	4,38
	*7/10 mm	U4028400Z				400	8	32	15	312	4,38

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)
Tutti i profili ZM sono disponibili su richiesta anche nella versione ZMM.

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

SISTEMA GypsoFLEXY
Profili flessibili

GUIDE

norma EN 14195

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	N° Barre	m	CONF. / FASCIO PICCOLO		PREZZO €/ml
									N° fasci piccoli	kg/fascio	
Guida Spalla a U 30/28/30 FLESSIBILE	6/10 mm	U3028300FX	30	28	30	300	8	24	25	8,64	12,06
Guida Spalla a U 40/50/40 FLESSIBILE	6/10 mm	U4050300FX	40	50	40	300	8	24	25	12,96	13,60
Guida Spalla a U 40/75/40 FLESSIBILE	6/10 mm	U4075300FX	40	75	40	300	8	24	25	15,36	14,16
Guida Spalla a U 40/100/40 FLESSIBILE	6/10 mm	U40100300FX	40	100	40	300	8	24	25	17,76	15,81

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

MONTANTI

norma EN 14195 / EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		CONF. / FASCIO GRANDE		PREZZO €/ml
							N° Barre	m	N° Fasci Piccoli	kg/pacco	
Montante a C 27/60/27 CONCAVO	6/10 mm	C2760300CV	27	60	27	300	8	24	24	14,4	19,54
Montante a C 27/60/27 CONVESSO	6/10 mm	C2760300CX	27	60	27	300	8	24	24	14,4	19,54

Fascio piccolo

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nel SISTEMA GYPSOFLEXY

PROFILI SPECIALI

ANGOLARI A "L"



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Angolare a L 30/30	6/10 mm	L3030300	30	30	-	300	10	30	5,04	1,84
Angolare a L 40/40	6/10 mm	L4040300	40	40	-	300	10	30	11,10	2,73
Angolare a L 50/50	6/10 mm	L5050300	50	50	-	300	10	30	14,40	3,47

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

ANGOLARI A "L" IN ZINCO MAGNESIO



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Angolare a L 30/30	6/10 mm	L3030300Z	30	30	-	300	10	30	5,04	2,61
*** Angolare a L 40/40**	6/10 mm	L4040300Z	40	40	-	300	10	30	11,10	3,43
*** Angolare a L 50/50**	6/10 mm	L5050300Z	50	50	-	300	10	30	14,40	4,09

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock

PARASPIGOLO IN ACCIAIO



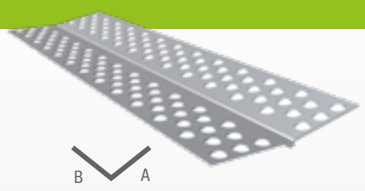

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Paraspigolo L 30/30	5/10 mm	P3030300	30	30	-	300	10	30	5	1,32
Paraspigolo fisso a 135°	5/10 mm	700312	30	30	-	300	10	30	5	1,30
Paraspigolo ad angolo variabile L 35/35	5/10 mm	PV3535300	35	35	-	300	20	60	18,60	9,12
Paraspigolo Flessibile	6/10 mm	P4020300F	40	20	-	300	20	60	13,80	8,94

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Profilo giunto di dilatazione	5/10 mm	PGD300	-	-	-	300	10	30	10,5	9,72

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

SCURETTO PERIMETRALE IN LAMIERA PREVERNICIATA



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	SP101224	10	12	24	300	10	30	9,81	12,5	6,25

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

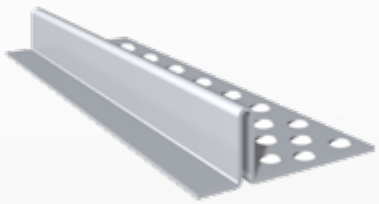

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	SP101432	10	14	32	300	10	30	9,81	12,5	6,25

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

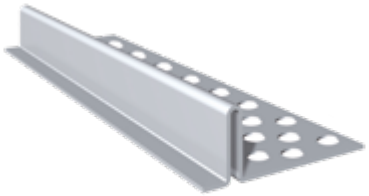

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	SP61432	6	14	32	300	10	30	9,24	12,5	6,09

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

SCURETTO PARABORDO 90° IN LAMIERA PREVERNICIATA

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/conf.
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	700535	14	23	-	300	10	30	4,8	12,5	48,74

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/conf.
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	700543	14	23	10	300	10	30	4,68	12,5	68,70

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

PARASPIGOLO FLEX IN PVC



PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
						N° Barre	m		
Paraspigolo Flex in pvc L 30/30	PD3333300	30	30	-	300	20	60	7	5,32

UNITÀ DI CARICO: Scatola

PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE IN PVC



PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
						N° Barre	m		
Profilo giunto di dilatazione in pvc	PDDL300	-	-	-	300	25	76,25	17	13,13

UNITÀ DI CARICO: Scatola

PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE VERTICALE IN PVC CON RETE



PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/conf.
						N° Barre	cm		
Profilo giunto di dilatazione in pvc TIPO E	700983	30	-	30	250	1	250	0,2	48,17
Profilo giunto di dilatazione in pvc TIPO V	700954	30	-	30	250	1	250	0,2	48,17

UNITÀ DI CARICO: Scatola

PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE ORIZZONTALE IN PVC CON RETE



PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/conf.
						N° Barre	cm		
Profilo giunto di dilatazione orizzontale	701098	30	-	30	250	1	250	0,4	25,20

UNITÀ DI CARICO: Scatola

PARABORDO PERIMETRALE IN PVC

PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
						N° Barre	m			
Parabordo in pvc	PD06300	6	12	28	300	50	152,5	19	12,5	6,84

UNITÀ DI CARICO: Scatola

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
						N° Barre	m			
Parabordo in pvc	PD12300	12	12	28	300	50	152,5	19	12,5	7,26

UNITÀ DI CARICO: Scatola

PARABORDO STRIP IN PVC

PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
						N° Barre	m			
Parabordo strip in pvc	PD2712300	12	27	-	300	35	105	10	12,5	4,54

UNITÀ DI CARICO: Scatola

BORDO DECORATIVO IN PVC



PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
						N° Barre	m			
Bordo Decorativo	PD1212300	28	12	12	300	20	61	9	12,5	10,32

UNITÀ DI CARICO: Scatola

ACCESSORI

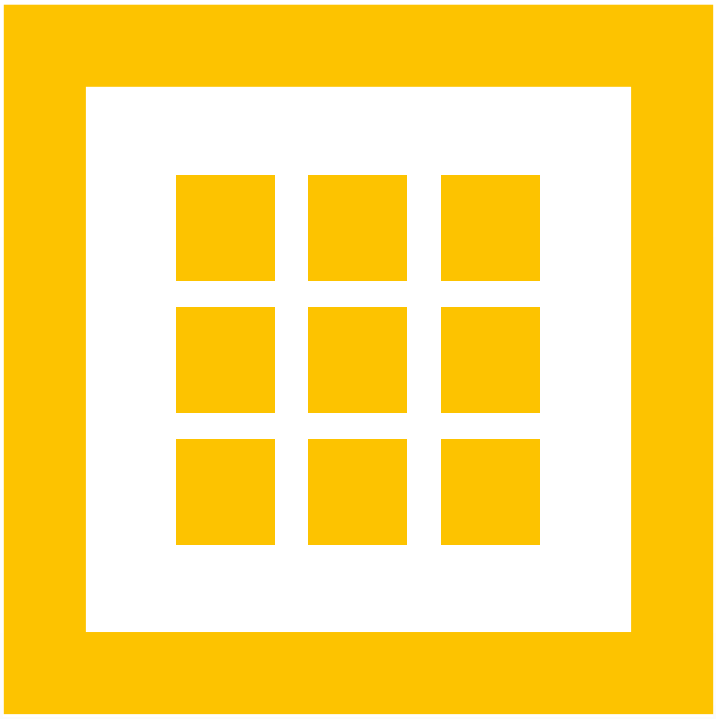

SOMMARIO
ACCESSORI

GANCI	Pag. 68
GIUNTI	Pag. 73
TONDINI/BARRE/MOLLE	Pag. 74
STAFFE	Pag. 75
SQUADRETTE	Pag. 76
ACCESSORI ZINCO MAGNESIO	Pag. 78
SISTEMA SILENS	Pag. 78
SUPPORTO CARICHI	Pag. 81
SISTEMA GypsoSYCURO SISMA	Pag. 86
GypsoCOMETE	Pag. 87
BOTOLE DI ISPEZIONE - A SCOMPARSA - ANTINCENDIO	Pag. 88
TELAI PER PORTE	Pag. 92

ACCESSORI

GANCI

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio con molla per montanti a C 15/48/15 e C 27/48/27 b.a.	gancio 10/10 mm molla 7/10 mm	301000E	Utilizzato nelle controsoffittature, per sospensione struttura primaria con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo arrotondato.	3,7	100	46,92

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio con molla per montanti a C 15/48/15 e C 27/48/27 b.s.	gancio 10/10 mm molla 7/10 mm	301001E	Utilizzato nelle controsoffittature, per sospensione struttura primaria con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo schiacciato.	3,7	100	46,92

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio dritto foro passante diametro 5 mm per montante a C 15/48/15 e C 27/48/27 b.a.	10/10 mm	301076	Utilizzato nelle controsoffittature curve per sospensione struttura primaria con profilo montante C 15/48/15 e C 27/48/27 a bordo arrotondato	2,9	100	51,44

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio con molla per profili a scatto U 40/28/40	gancio 12/10 mm molla 7/10 mm	301010E	Serve per agganciare il profilo primario da controsoffitto (PROFILO A SCATTO) U/40/28/40 al quale viene fissato (a scatto) il profilo montante C/15/48/15 o C/27/48/27.	3,4	100	49,73

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio con molla con tondino piega a U per profili a scatto U 40/28/40	molla 7/10 mm Diametro tondino ø 4 mm	301366	Serve per pendinare il profilo primario da controsoffitto (PROFILO A SCATTO) U/40/28/40 al quale viene fissato (a scatto) il profilo montante C/15/48/15 o C/27/48/27.	3,2	100	82,09

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nel SISTEMA GYPSOFLEXY

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio con molla per profili C 27/60/27	gancio 9/10 mm molla 7/10 mm	301422	Utilizzato nelle controsoffittature per sospensione struttura primaria con profilo C/27/60/27.	1,9	100	100,84

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale per montanti C 15/48/15 b.a.	8/10 mm	301002	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/15/48/15 a bordo arrotondato.	1,4	100	19,76

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale per montanti C 15/48/15 b.s.	8/10 mm	301003	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/15/48/15 a bordo schiacciato.	1,4	100	19,76

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale per montanti C 27/48/27 b.a.	7/10 mm	301004	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/27/48/27 a bordo arrotondato.	1,5	100	19,76

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale per montanti C 27/48/27 b.s.	7/10 mm	301005	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/27/48/27 a bordo schiacciato.	1,5	100	19,76

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale per montanti C 27/60/27 senza base	7/10 mm	301751	Utilizzato nelle controsoffittature curve serve da aggancio e blocco fra la prima e la seconda orditura a C 27/60/27	1,4	100	22,98

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale a scatto per montanti C 27/48/27 b.a.	8/10 mm	301006	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/27/48/27 a bordo arrotondato.	4,8	100	46,37

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale a scatto per montanti C 27/48/27 b.s.	8/10 mm	301007	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/27/48/27 a bordo schiacciato.	4,8	100	46,37

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore foro passante ø 7 per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.a.	10/10 mm	301008	Utilizzato nelle controsoffittature e/o contropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo arrotondato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm.	3,1	100	30,13

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nel SISTEMA GYPSOFLEXY

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore foro passante ø 7 per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.s.	10/10 mm	301009	Utilizzato nelle controsoffittature e/o contropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo schiacciato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm.	3,1	100	30,13

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore foro passante ø 6 FILETTATO per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.a.	10/10 mm	301359	Utilizzato nelle controsoffittature e/o contropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo arrotondato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm.	3,1	100	31,19

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore foro passante ø 6 FILETTATO per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.s.	10/10 mm	301360	Utilizzato nelle controsoffittature e/o contropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo schiacciato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm.	3,1	100	31,19

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio di fissaggio su putrelle con spessore massimo di 16 mm	18/10 mm	301060	Utilizzato nel rivestimento di putrelle. Il posizionamento dell'accessorio avviene per accoppiamento sull'ala della putrella tramite il bloccaggio della vite di fissaggio e la dentatura del prodotto.	5,8	100	406,36

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO KG	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con pendino 2-3 mm	12/10 mm	301361	Utilizzato nella costruzione di controsoffitti. Il posizionamento dell'accessorio avviene per accoppiamento sull'ala della putrella. Al gancio verrà agganciato il relativo pendino.	0,7	100	171,22
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con pendino 3-7 mm		301362		1,6		194,99
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con pendino 8-13 mm		301363		1,9		214,96
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con pendino 14-20 mm		301364		1,9		232,98

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO KG	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con barra filettata 1,5-4 mm	12/10 mm	301430	Utilizzato nella costruzione di controsoffitti. Il posizionamento dell'accessorio avviene per accoppiamento sull'ala della putrella. Nel foro ø 6 verrà fissata la relativa barra filettata	0,9	100	89,43
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con barra filettata 4-10 mm		301431		1,8		112,22
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con barra filettata 10-15 mm		301432		2,1		128,23
Gancio di fissaggio per putrelle in acciaio con barra filettata 15-20 mm		301433		2,1		144,26

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio di fissaggio per controsoffitto complanare	-	301489	Utilizzato nella costruzione di controsoffitti complanari. Il posizionamento dell'accessorio avviene per aggancio tra i due montanti posizionati perpendicolarmente o parallelamente tra loro.	-	50	33,96

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

GIUNTI

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Giunto longitudinale per montanti C 15/48/15	6/10 mm	301011	Serve a collegare fra loro profili montante C/15/48/15 in controsoffitti e/o contropareti.	3,2	100	43,92

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Giunto longitudinale per montanti C 27/48/27	6/10 mm	301012	Serve a collegare fra loro profili montante C/27/48/27 in controsoffitti e/o contropareti.	4,7	100	37,07

UNITÀ DI VENDITA: Scatola



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Giunto longitudinale per montanti C 27/60/27	6/10 mm	301420	Serve a collegare fra loro profili montante C/27/60/27 concavo o convesso in controsoffitti.	3,8	100	61,70

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Giunto longitudinale per guide U 4028300	7/10 mm	301540	Serve a collegare fra loro profili guide a scatto U 4028300 in controsoffitti	3,7	100	75,03

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nel SISTEMA GYPSOFLEXY

TONDINI/BARRE/MOLLE

PRODOTTO	DIAMETRO TONDINO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Barra filettata lunghezza 100 cm	ø 6 mm	301389	Barra di acciaio zincato filettata e serve, nella realizzazione di controsoffitti, come collegamento tra struttura portante e orditura metallica.	11,7	100	148,02

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	DIAMETRO TONDINO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Tondino ad occhiello dritto lunghezza 25 cm	ø 4 mm	301013	E' costituito da un filo di acciaio zincato a Norma UNI EN 10025 e serve, nella realizzazione di controsoffitti, come collegamento dei ganci con molla per profili alla soletta portante.	2,8	100	19,11
Tondino ad occhiello dritto lunghezza 50 cm	ø 4 mm	301014		5,3		31,82
Tondino ad occhiello dritto lunghezza 100 cm	ø 4 mm	301015		10,4		69,33
Tondino ad occhiello dritto lunghezza 200 cm	ø 4 mm	301016		20,4		125,50

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta tondini fino a lunghezza 4 m, con vari terminali e misure intermedie.

CE norma EN 13964

PRODOTTO	DIAMETRO TONDINO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Tondino ad occhiello a 90° lunghezza 25 cm	ø 4 mm	301375	E' costituito da un filo di acciaio zincato a Norma UNI EN 10025 e serve, nella realizzazione di controsoffitti, come collegamento dei ganci con molla per profili alla soletta portante. L'occhiello è a 90° rispetto il tondino.	2,8	100	19,11
Tondino ad occhiello a 90° lunghezza 50 cm	ø 4 mm	301376		5,3		31,82
Tondino ad occhiello a 90° lunghezza 100 cm	ø 4 mm	301377		10,4		69,33
Tondino ad occhiello a 90° lunghezza 200 cm	ø 4 mm	301378		20,4		125,50

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta tondini fino a lunghezza 4 m, con vari terminali e misure intermedie.

CE norma EN 13964

PRODOTTO	DIAMETRO TONDINO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Tondino piega a "U" lunghezza 25 cm	ø 4 mm	301354	E' costituito da un filo di acciaio zincato a Norma UNI EN 10025 e serve, nella realizzazione di controsoffitti curvi, come collegamento dei ganci con molla per profili alla soletta portante. L'occhiello è piegato a "U", distanza 15 mm.	2,8	100	19,11
Tondino piega a "U" lunghezza 50 cm	ø 4 mm	301355		5,3		31,82
Tondino piega a "U" lunghezza 100 cm	ø 4 mm	301356		10,4		69,33
Tondino piega a "U" lunghezza 200 cm	ø 4 mm	301357		20,4		140,38

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta tondini fino a lunghezza 4 m, con vari terminali e misure intermedie.

CE norma EN 13964

PRODOTTO	DIAMETRO TONDINO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Tondino piega a "V" lunghezza 25 cm	ø 4 mm	301066	E' costituito da un filo di acciaio zincato a Norma UNI EN 10025 da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti. L'occhiello è piegato a "V", distanza 20 mm.	2,8	100	19,11
Tondino piega a "V" lunghezza 50 cm	ø 4 mm	301067		5,3		31,82
Tondino piega a "V" lunghezza 100 cm	ø 4 mm	301068		10,4		69,33

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Molla di regolazione doppia	7/10 mm	301017	Utilizzata in abbinamento al tondino diametro ø 4 mm per la pendinatura della struttura nella realizzazione di controsoffitti. E' in acciaio temperato zincato.	1,7	100	40,36

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

STAFFE

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile 50x120	9/10 mm	301018E	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco e distanziatore dei profili dalla parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete, varia da 30 a 120 mm.	5,10	100	52,92

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile 48x50 mm	10/10 mm	301367	Utilizzata nella formazione di controsoffitti, funge da blocco e distanziatore dei profili dal solaio. La staffa è utilizzata con profili "montanti a C15/48/15 e C27/48/27". La distanza dal bordo del profilo al solaio, varia da 50 a 200 mm.	2,62	50	184,72
Staffa registrabile 48x100 mm	10/10 mm	301368		4,17	50	200,44
Staffa registrabile 48x150 mm	10/10 mm	301369		2,55	20	92,78
Staffa registrabile 48x200 mm	10/10 mm	301370		3,31	20	99,05

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta altre lunghezze.

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nel SISTEMA GYPSOFLEXY

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile 30x50mm per profili a scatto	10/10 mm	301371	Utilizzata nella formazione di controsoffitti, funge da blocco e distanziatore dei profili dal solaio. La staffa è utilizzata con profili "a scatto U40/28/40". La distanza dal bordo del profilo al solaio, varia da 50 a 200 mm.	2,27	50	181,03
Staffa registrabile 30x100mm per profili a scatto	10/10 mm	301372		3,77	50	196,44
Staffa registrabile 30x150mm per profili a scatto	10/10 mm	301373		2,37	20	90,92
Staffa registrabile 30x200mm per profili a scatto	10/10 mm	301374		3,15	20	97,08

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa per travetti autoportanti	10/10 mm	301541	Utilizzata nella formazione di elementi autoportanti funge da blocco e distanziatore. La staffa verrà fissata a dei travetti / montanti autoportanti mentre il foro asolato servirà per la sospensione della pendinatura del successivo controsoffitto.	2,90	20	252,96

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

SQUADRETTE

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Squadretta 60x35	8/10 mm	301019	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco dei profili montanti della parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete è 60 mm.	3	100	38,15

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Squadretta 120x35	10/10 mm	301025	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco dei profili montanti della parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete varia da 60 mm a 120 mm.	4,2	100	57,34

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

ACCESSORI ZINCO MAGNESIO

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile 50x120 ZM	10/10 mm	301382	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco e distanziatore dei profili dalla parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete, varia da 30 a 120 mm. Utilizzabile verso l'esterno.	5,10	100	69,58

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio unione ortogonale a scatto per montanti C 27/48/27 b.a. ZM	10/10 mm	301380	Utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C/27/48/27 a bordo arrotondato. Utilizzabile verso l'esterno.	4,8	100	46,96

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore foro passante ø 6 filettato per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.a. ZM	10/10 mm	301381	Utilizzato nelle controsoffittature e/o contropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo arrotondato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm. Utilizzabile verso l'esterno.	3,1	100	30,50

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Giunto longitudinale per montanti C 27/48/27 ZM	6/10 mm	301379	Serve a collegare fra loro profili montante C/27/48/27 in controsoffitti e/o contropareti verso l'esterno.	4,7	100	36,75

UNITÀ DI VENDITA:

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Squadretta 60x35 mm ZM	8/10 mm	301434	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco dei profili montanti della parete portante. La distanza dal bordo del profilo varia da 60 mm a 120 mm, utilizzabile verso l'esterno.	3	100	39,61

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Squadretta 120x35 mm ZM	10/10 mm	301435	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco dei profili montanti della parete portante. La distanza dal bordo del profilo varia da 60 mm a 120 mm, utilizzabile verso l'esterno.	4,2	100	66,51

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

SISTEMA SILENS

GANCI SILENS

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore Silens foro passante ø 6 per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.s.	10/10 mm	301027	Utilizzato nelle controsoffittature e/ocontropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo schiacciato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	1,53	50	192,83

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Gancio distanziatore Silens foro passante ø 6 per montanti C 15/48/15 e C 27/48/27 b.a.	10/10 mm	301028	Utilizzato nelle controsoffittature e/o contropareti in aderenza. Utilizzabile con profilo montante C/15/48/15 e C/27/48/27 a bordo arrotondato. Distanza dal bordo del profilo alla struttura portante: 5 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	1,53	50	192,83

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

TONDINO SILENS

CE norma EN 13964

PRODOTTO	DIAMETRO TONDINO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Tondino Silens ad occhiello dritto diametro 4 mm lunghezza 25 cm	ø 4 mm	301384	E' costituito da un filo di acciaio zincato e serve, nella realizzazione di controsoffitti, come collega-mento dei ganci con molla per profili alla soletta portante. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	1,7	50	159,74
Tondino Silens ad occhiello dritto diametro 4 mm lunghezza 50 cm	ø 4 mm	301029		3,4	50	175,11
Tondino Silens ad occhiello dritto diametro 4 mm lunghezza 200 cm	ø 4 mm	301387		13,6	50	224,91

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

SQUADRETTA SILENS



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Squadretta Silens 60x35	8/10 mm	301030	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco dei profili montanti della parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete è di 60 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	1,78	50	213,63

Unità di vendita: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Squadretta Silens 120x35	10/10 mm	301031	Utilizzata nella formazione di contropareti, funge da blocco dei profili montanti della parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete è di 120 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	3,4	50	268,89

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

STAFFE SILENS



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile Silens 50x120	10/10 mm	301026	Utilizzata nella formazione di controparetti, funge da blocco e distanziatore dei profili dalla parete portante. La distanza dal bordo del profilo alla parete, varia da 30 a 120 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	3,39	50	261,41

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta staffe anche per profili bordo schiacciato.

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile Silens 48x50 mm	10/10 mm	301056	Utilizzata nella formazione di controsoffitti, funge da blocco e distanziatore dei profili o dal solaio. La staffa è utilizzata con profili "montanti a C15/48/15 e C27/48/27". La distanza dal bordo del profilo al solaio, varia da 50 a 200 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	5,23	50	327,95
Staffa registrabile Silens 48x100 mm	10/10 mm	301057		8,47	50	348,79
Staffa registrabile Silens 48x150 mm	10/10 mm	301058		4,69	20	158,30
Staffa registrabile Silens 48x200 mm	10/10 mm	301059		5,96	20	166,59

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta staffe anche per profili bordo schiacciato.

CE norma EN 13964



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa registrabile Silens 30x50mm per profili a scatto	10/10 mm	301061	Utilizzata nella formazione di controsoffitti, funge da blocco e distanziatore dei profili o dal solaio. La staffa è utilizzata con profili "a scatto U40/28/40". La distanza dal bordo del profilo al solaio, varia da 50 a 200 mm. Con l'elemento in gomma si ottiene uno scollegamento meccanico tra le strutture con un conseguente miglioramento delle proprietà fonoisolanti.	4,62	50	321,41
Staffa registrabile Silens 30x100mm per profili a scatto	10/10 mm	301062		7,81	50	341,81
Staffa registrabile Silens 30x150mm per profili a scatto	10/10 mm	301063		4,42	20	155,12
Staffa registrabile Silens 30x200mm per profili a scatto	10/10 mm	301064		5,72	20	163,28

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta staffe anche per profili bordo schiacciato.

SUPPORTO CARICHI



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto lavabo sospeso, con raccordi	301032	Viene utilizzato per il fissaggio di lavabi sospesi in pareti in cartongesso. Sono già presenti i raccordi per gli scarichi.	4,5	1	106,77

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto lavabo sospeso, senza raccordi	301089	Viene utilizzato per il fissaggio di lavabi sospesi in pareti in cartongesso. Non sono presenti i raccordi per gli scarichi.	4	1	96,09

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto bidet sospeso, con raccordi	301033	Viene utilizzato per il fissaggio di bidet sospesi in pareti in cartongesso. Sono già presenti i raccordi per gli scarichi.	6,23	1	124,35

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto bidet sospeso, senza raccordi	301088	Viene utilizzato per il fissaggio di bidet sospesi in pareti in cartongesso. Non sono presenti i raccordi per gli scarichi.	5,89	1	113,69

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto wc sospeso, con kit cassetta wc	301034	Viene utilizzato per il fissaggio di WC sospesi in pareti in cartongesso. É già presente anche il supporto per l'aggancio della cassetta del wc.	6,57	1	158,53

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto wc sospeso, senza kit cassetta wc	301070	Viene utilizzato per il fissaggio di WC sospesi in pareti in cartongesso. Non è presente il supporto per l'aggancio della cassetta del wc.	5,73	1	124,35

UNITÀ DI VENDITA: Scatola



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Telaio supporto universale 520x220x20 (bxhxs)	301091	Viene utilizzato per il fissaggio in pareti in cartongesso, di carichi generici.	2,5	1	60,55

UNITÀ DI VENDITA: Scatola



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Telaio supporto universale 520x360x20 (bxhxs)	301409	Viene utilizzato per il fissaggio in pareti in cartongesso, di carichi generici.	3,5	1	84,01

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto soffione doccia	301077	Viene utilizzato per il fissaggio di soffioni doccia in pareti in cartongesso.	1,38	1	45,31

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto soffione doccia	301073	Viene utilizzato per il fissaggio di soffioni doccia in pareti in cartongesso.	2,1	1	69,02

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto miscelatore interno per doccia	301074	Viene utilizzato per il fissaggio del miscelatore doccia in pareti in cartongesso.	1,38	1	45,31

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto miscelatore esterno per vasca, boiler, lavello	301087	Viene utilizzato per il fissaggio del miscelatore vasca, boiler,lavello in pareti in cartongesso.	1,64	1	49,70

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto raccordi per lavatrice e lavastoviglie	301078	Viene utilizzato per il fissaggio dei raccordi lavastoviglie e lavatrice in pareti in cartongesso.	1,64	1	61,67

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto wc a pavimento	301403	Viene utilizzato per il fissaggio di WC a pavimento in pareti in cartongesso.	2,14	1	36,33

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto bidet a pavimento	301405	Viene utilizzato per il fissaggio del bidet a pavimento in pareti in cartongesso.	2,65	1	47,52

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto cassetta wc con kit cassetta	301404	Supporto cassetta wc con kit cassetta in pareti in cartongesso.	1,98	1	36,33

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto lavabo per disabili con raccordi	301040	Supporto lavabo per disabili con raccordi per sistemi in cartongesso.	4,3	1	246,53

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto per wc disabili con kit cassetta	301072	Supporto wc per disabili con kit cassetta per sistemi in cartongesso.	7,6	1	239,98

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Telaio di supporto orinaio sospeso con raccordo M-F da 1/2	301075	Viene utilizzato per il fissaggio di orinatoi sospesi in pareti in cartongesso.	5,4	1	202,27

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Mensola di supporto per radiatori tipo pesante con placca	301024	Viene utilizzata per il fissaggio di radiatori pesanti a pareti in cartongesso.	7	20	207,41

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Mensola di supporto per radiatori interasse 50/100	301090	Viene utilizzata per il fissaggio di radiatori a pareti in cartongesso.	7	20	196,21

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Telaio più mensola di supporto per carichi pesanti	301621	Viene utilizzato per il fissaggio di carichi pesanti in pareti in cartongesso.	5,6	1	199,47

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

SISTEMA GYPSOSYCURO SISMA

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Supporto a croce in acciaio zincato, per montanti*	10/10 mm	301680	Utilizzato nel sistema GypsoSICURO SISMA come raccordo delle barre asolate all'orditura primaria del controsoffitto.	0,3	1	20,82

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
* Su richiesta fornibile anche per traversi. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Staffa in acciaio zincato, con viti	10/10 mm	301682	Utilizzata nel sistema GypsoSICURO SISMA per permettere il fissaggio delle barre asolate al solaio.	0,4	4	13,96

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Barra asolata in acciaio	10/10 mm*	301684	Utilizzate nel sistema GypsoSICURO SISMA n.4 barre asolate convergenti sull'orditura principale del controsoffitto.	11,38	10 (10 pezzi da 4 m Tot. 40 m)	126,17

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/pz.
Pinza per piegare le barre asolate	301685	Utilizzata per piegare le barre asolate del sistema GypsoSICURO SISMA	2	1	399,69

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
* Disponibili su richiesta altri spessori

GypsoCOMETE

PRODOTTO	DIMENSIONI	CODICE CONF.	DESCRIZIONE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
GypsoCOMETE Line	120x2000 mm	301605	Elemento lineare (dimensioni 120x2000 mm) costituito da cartongesso GypsoARYA HD BA13 con integrato profilo in alluminio estruso, per inserimento "barra LED", comprensivo di schermo protettivo.	5 (5 pezzi da 2 m Tot. 10 m)	541,80

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	DIMENSIONI	CODICE CONF.	DESCRIZIONE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
GypsoCOMETE Angle	240x240 mm	301600	Elemento di raccordo a "L" costituito da cartongesso GypsoARYA HD BA13 con integrato profilo in alluminio estruso, per inserimento "barra LED", comprensivo di schermo protettivo.	2	102,69

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	DIMENSIONI	CODICE CONF.	DESCRIZIONE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
GypsoCOMETE Cross	360x240 mm	301601	Elemento di raccordo a "T" costituito da cartongesso GypsoARYA HD BA13 con integrato profilo in alluminio estruso, per inserimento "barra LED", comprensivo di schermo protettivo.	2	176,40

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	DIMENSIONI	CODICE CONF.	DESCRIZIONE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
GypsoCOMETE Star	360x360 mm	301602	Elemento di raccordo a "+" costituito da cartongesso GypsoARYA HD BA13 con integrato profilo in alluminio estruso, per inserimento "barra LED", comprensivo di schermo protettivo.	2	319,20

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	DIMENSIONI	CODICE CONF.	DESCRIZIONE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Ricambio Schermo GypsoCOMETE	2000 mm	301606	Schermo protettivo in policarbonato opaco anti UV	5 (5 pezzi da 2 m Tot. 10 m)	82,80

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

BOTOLE D'ISPEZIONE



PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola 200x200	200x200	301552	Utilizzate nei sistemi in cartongesso a parete, controparete e controsoffitto, servono per rendere ispezionabili i cavedi tecnici di servizio, botola fornita con telaio metallico	1,12	1	59,48
Botola 300x300	300x300	301553		1,83	1	63,73
Botola 400x400	400x400	301554		2,76	1	67,99
Botola 500x500	500x500	301555		3,91	1	72,21
Botola 600x600	600x600	301556		5,19	1	76,47
Botola 700x700	700x700	301083		8,2	1	155,95
Botola 800x800	800x800	301084		10,5	1	179,72
Botola 900x900	900x900	301085		12,2	1	194,16

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibile a richiesta su misura. Le botole sono fornite di lastre.

BOTOLE D'ISPEZIONE A SCOMPARSA "SECRETUM"



PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola a scomparsa Secretum 200x200	200x200	301490	Utilizzate nei sistemi in cartongesso a controsoffitto, servono per rendere ispezionabili i cavedi tecnici di servizio. Essendo a scomparsa si vedrà solamente il filo della botola sulla lastra.	2,1	1	18,96
Botola a scomparsa Secretum 300x300	300x300	301491		3,2	1	36,95
Botola a scomparsa Secretum 400x400	400x400	301492		4,8	1	41,59
Botola a scomparsa Secretum 500x500	500x500	301493		6,8	1	76,22
Botola a scomparsa Secretum 600x600	600x600	301494		8,8	1	80,82

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Disponibile a richiesta su misura. Le botole sono fornite di lastre.

BOTOLE D'ISPEZIONE ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTO REI 120 SU LATERO CEMENTO

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola antincendio 200x200	200x200	301300	Utilizzate nei sistemi in cartongesso a controsoffitto con prestazione di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabile il plenum dello stesso.	250x250	15	1	175,18
Botola antincendio 300x300	300x300	301301		350x350		1	209,13
Botola antincendio 400x400	400x400	301302		450x450		1	225,43
Botola antincendio 400x500	400x500	301303		450x550		1	245,81
Botola antincendio 400x600	400x600	301304		450x650		1	270,23
Botola antincendio 400x700	400x700	301305		450x750		1	296,04
Botola antincendio 400x850	400x850	301306		450x900		1	325,91

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA EI 60

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola ispezione 200x200	200x200	301760	Utilizzate nei sistemi in cartongesso a controsoffitto a membrana con prestazione di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabile il plenum dello stesso.	250x250	30	1	283,09
Botola ispezione 300x300	300x300	301761		350x350		1	307,95
Botola ispezione 400x400	400x400	301762		450x450		1	333,30
Botola ispezione 400x500	400x500	301763		450x550		1	371,97
Botola ispezione 400x600	400x600	301764		450x650		1	415,05
Botola ispezione 400x700	400x700	301765		450x750		1	459,02

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA EI 120

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola ispezione 200x200	200x200	301460	Utilizzate nei sistemi in cartongesso a controsoffitto a membrana con prestazione di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabile il plenum dello stesso.	250x250	50	1	298,76
Botola ispezione 300x300	300x300	301461		350x350		1	323,20
Botola ispezione 400x400	400x400	301462		450x450		1	342,21
Botola ispezione 400x500	400x500	301463		450x550		1	392,44
Botola ispezione 400x600	400x600	301464		450x650		1	431,83
Botola ispezione 400x700	400x700	301465		450x750		1	476,65

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

SETTI VERTICALI (CAVEDI) EI 60

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola antincendio 200x200	200x200	301660	Utilizzate nei sistemi in cartongesso per setti verticali (cavedi), con prestazioni di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabili i cavedi tecnici.	270x270	30	1	228,22
Botola antincendio 400x400	400x400	301662		470x470		1	264,75
Botola antincendio 550x600	550x600	301664		608x670		1	319,51
Botola antincendio 550x800	550x800	301666		608x870		1	381,90

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

SETTI VERTICALI (CAVEDI) EI 120

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola antincendio 200x200	200x200	301320	Utilizzate nei sistemi in cartongesso per setti verticali (cavedi), con prestazioni di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabili i cavedi tecnici.	270x270	50	1	275,68
Botola antincendio 300x300	300x300	301321		370x370		1	294,69
Botola antincendio 400x400	400x400	301322		470x470		1	315,06
Botola antincendio 500x500	500x500	301323		570x570		1	363,96
Botola antincendio 550x600	550x600	301324		608x670		1	400,60
Botola antincendio 550x700	550x700	301325		608x770		1	437,27
Botola antincendio 550x800	550x800	301326		608x870		1	479,36
Botola antincendio 550x900	550x900	301327		608x965		1	525,53

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

PARETE EI 120

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola antincendio 200x200	200x200	301310	Utilizzate nei sistemi in cartongesso a parete con prestazione di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabile la parete stessa.	270x270	25	1	247,16
Botola antincendio 300x300	300x300	301311		370x370		1	268,89
Botola antincendio 400x400	400x400	301312		470x470		1	282,46
Botola antincendio 500x500	500x500	301313		570x570		1	313,70
Botola antincendio 550x600	550x600	301314		608x670		1	331,34
Botola antincendio 550x700	550x700	301315		608x770		1	363,93
Botola antincendio 550x800	550x800	301316		608x870		1	406,04
Botola antincendio 550x900	550x900	301317		608x965		1	437,27

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

CONTROPARETI EI 120 SU BLOCCHI

PRODOTTO	DIMENSIONE	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	SPESSORE	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Botola antincendio 200x200	200x200	301330	Utilizzate nei sistemi in cartongesso per contropareti, con prestazioni di resistenza al fuoco, servono per rendere ispezionabili le stesse.	270x270	15	1	244,44
Botola antincendio 300x300	300x300	301331		370x370		1	249,88
Botola antincendio 400x400	400x400	301332		470x470		1	271,59
Botola antincendio 500x500	500x500	301333		570x570		1	296,04
Botola antincendio 550x600	550x600	301334		608x670		1	325,91
Botola antincendio 550x700	550x700	301335		608x770		1	357,15
Botola antincendio 550x800	550x800	301336		608x870		1	389,73
Botola antincendio 550x900	550x900	301337		608x965		1	423,69

UNITÀ DI VENDITA: Scatola
Le botole sono fornite di lastre.

TELAI PER PORTE



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Telaio telescopico per pareti gravate da particolari sforzi meccanici (per esempio montaggio di porte antincendio e blindate)	20/10 mm	301041	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 50 mm e altezza compresa tra 250 e 300 cm.	15,12	1	157,66
		301042	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 75 mm e altezza compresa tra 250 e 300 cm.	18,04	1	187,72
		301043	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 100 mm e altezza compresa tra 250 e 300 cm.	20,72	1	216,37
		301045	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 150 mm e altezza compresa tra 250 e 300 cm.	26,58	1	240,06

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Telaio telescopico per pareti gravate da particolari sforzi meccanici (per esempio montaggio di porte antincendio e blindate)	20/10 mm	301046	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 50 mm e altezza compresa tra 300 e 400 cm.	19,52	1	214,56
		301047	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 75 mm e altezza compresa tra 300 e 400 cm.	23,18	1	264,07
		301048	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 100 mm e altezza compresa tra 300 e 400 cm.	26,8	1	305,48
		301050	Telaio telescopico per strutture di larghezza pari a 150 mm e altezza compresa tra 300 e 400 cm.	34,08	1	366,83

UNITÀ DI VENDITA: Scatola



PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PESO kg	N° PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Architrave telescopico per i telai delle pareti gravate da particolari sforzi meccanici	15/10 mm	301051	Architrave telescopico con lunghezza variabile da 500 a 2000 mm per strutture di larghezza pari a 50 mm	4,15	1	106,66
		301052	Architrave telescopico con lunghezza variabile da 500 a 2000 mm per strutture di larghezza pari a 75 mm	4,9	1	131,25
		301053	Architrave telescopico con lunghezza variabile da 500 a 2000 mm per strutture di larghezza pari a 100 mm	5,65	1	151,84
		301055	Architrave telescopico con lunghezza variabile da 500 a 2000 mm per strutture di larghezza pari a 150 mm	7,13	1	182,25

UNITÀ DI VENDITA: Scatola

STUCCHI, MALTE E RASANTI

SOMMARIO

STUCCHI, MALTE E RASANTI

STUCCO FASSAJOINT EXTRA Pag. 96

STUCCO FASSAFLASH Pag. 96

STUCCO FASSAJOINT 1h Pag. 96

STUCCO FASSAJOINT 2h Pag. 97

STUCCO FASSAJOINT 3h Pag. 97

STUCCO FASSAJOINT 8h Pag. 97

STUCCO GYPSOFILLER Pag. 98

STUCCO ARYAJOINT Pag. 98

MALTA ADESIVA GYPSOMAF Pag. 98

COLLANTE E RASANTE A 96 Pag. 99

COLLANTE E RASANTE A 50 Pag. 99

STUCCHI, MALTE E RASANTI

STUCCHI IN POLVERE

FASSAJOINT EXTRA

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Stucco FASSAJOINT EXTRA	1254E1*	Tempo di lavorabilità 45 minuti circa.	FASSAJOINT EXTRA è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione e viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso e per la rasatura completa delle stesse. Inoltre viene usato per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. Classificato 4B secondo Norma UNI EN 13963.	sacco da 10 kg	45	20,16

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco
* Paletta EPAL

FASSAFLASH

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Stucco FASSAFLASH 30 min	349E1*	Tempo di lavorabilità 30 minuti circa.	FASSAFLASH è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione e viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso. Inoltre viene usato per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. Classificato 3B secondo Norma UNI EN 13963.	sacco da 5 kg	120	7,82

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco
* Paletta EPAL

FASSAJOINT 1H

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Stucco FASSAJOINT 1h	350E1*	Tempo di lavorabilità 1h circa.	FASSAJOINT 1h è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione e viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso e per la rasatura completa delle stesse. Inoltre viene usato per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. Classificato 3B secondo Norma UNI EN 13963.	sacco da 5 kg	120	7,82
	351E1*			sacco da 10 kg	90	13,97

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco
* Paletta EPAL

FASSAJOINT 2H

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Stucco FASSAJOINT 2h	352E1*	Tempo di lavorabilità 2h circa.	FASSAJOINT 2h è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione e viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso e per la rasatura completa delle stesse. Inoltre viene usato per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. Classificato 3B secondo Norma UNI EN 13963.	sacco da 5 kg	120	7,82
	353E1*			sacco da 10 kg	90	13,97
	354			sacco da 25 kg	50	23,23

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco
* Paletta EPAL

FASSAJOINT 3H

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Stucco FASSAJOINT 3h	356	Tempo di lavorabilità 3h circa.	FASSAJOINT 3h è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione e viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso e per la rasatura completa delle stesse. Inoltre viene usato per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. Classificato 3B secondo Norma UNI EN 13963.	sacco da 25 kg	50	23,23

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco

FASSAJOINT 8H

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Stucco FASSAJOINT 8h	358	Tempo di lavorabilità 8h circa.	FASSAJOINT 8h è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione e viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso e per la rasatura completa delle stesse. Inoltre viene usato per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate. Classificato 3B secondo Norma UNI EN 13963.	sacco da 25 kg	50	23,23

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco

STUCCHI IN PASTA

GYPSOFILLER

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A2-S1, d0

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI ASCIUGATURA	DESCRIZIONE	PESO kg CONFEZIONE	N° CONFEZIONE	PREZZO €/conf.
Stucco in pasta Gypsofiller	372	Circa 24/48 h in funzione dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità dell'aria.	Gypsofiller è uno stucco in pasta già pronto all'uso. Viene utilizzato per la stuccatura dei giunti di lastre in cartongesso e per la rasatura completa delle stesse. Classificato 3A secondo Norma UNI EN 13963.	confezione da 10 kg	40	36,52
	370			confezione da 25 kg	33	63,72

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Confezione

ARYAJOINT

Conforme alla norma EN 13963
Classe Europea di reazione al fuoco: A2-S1, d0

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI ASCIUGATURA	DESCRIZIONE	PESO kg CONFEZIONE	N° CONFEZIONE	PREZZO €/conf.
Stucco in pasta ARYAJOINT	1261D1	Circa 24/48 h in funzione dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità dell'aria.	ARYAJOINT è uno stucco in pasta pronto all'uso ad alto contenuto tecnologico che, grazie all'innovativa formulazione, capta e trasforma la formaldeide presente all'interno degli ambienti in composti stabili ed innocui.	confezione da 10 kg	54	39,38

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Confezione

MALTE

GYPSOMAF

Conformi alla norma EN 14496
Classe Europea di reazione al fuoco: A1

PRODOTTO	CODICE	TEMPO DI LAVORABILITÀ	DESCRIZIONE	PESO kg SACCO	N° SACCHI A BANCALE	PREZZO €/conf.
Malta GYPSOMAF	360E1*	Tempo di lavorabilità 90 minuti circa.	GYPSOMAF è una malta premiscelata che serve per l'incollaggio delle lastre e degli accoppiati GYPSOTECH®.	sacco da 10 kg	90	8,62
	359			sacco da 25 kg	50	17,72

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco
* Paletta EPAL

PRODOTTI COMPLEMENTARI - RASANTI

A 96

Conforme alla norma UNI EN 998-1
GP-CSIV-W2

CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	PESO kg CONFEZIONE	N° CONFEZIONE	PREZZO €/kg
Collante e rasante A 96	714	Bianco	Collante edile a base cementizia grigio, bianco ed extra bianco	Sfuso	-	0,873
	714T1	Bianco		confezione da 25 kg	48	0,873
	715	Grigio		Sfuso	-	0,81
	715T1	Grigio		confezione da 25 kg	48	0,81

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco

A 50

Conforme alla norma UNI EN 998-1
GP-CSIV-W2

CE

PRODOTTO	CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	PESO kg CONFEZIONE	N° CONFEZIONE	PREZZO €/kg
Collante e rasante A 50	709K	Bianco	Collante edile a base cementizia grigio e bianco	confezione da 25 kg	48	1,24
	708K	Grigio		confezione da 25 kg	48	1,10

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Sacco

NASTRI E RETI D'ARMATURA

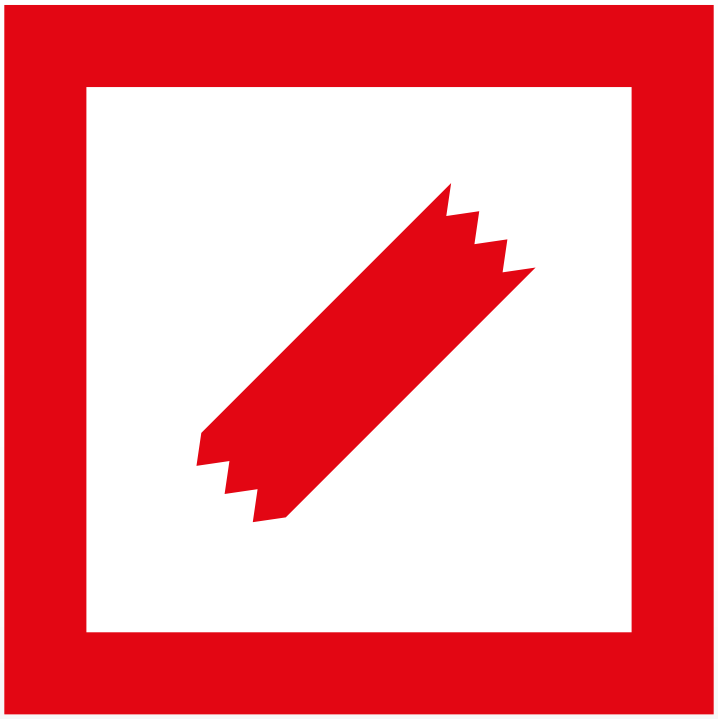

SOMMARIO

NASTRI E RETI D'ARMATURA

NASTRO IN CARTA MICROFORATA	Pag. 102
NASTRO A RETE IN FIBRA DI VETRO	Pag. 102
NASTRO IN FELTRO DI VETRO	Pag. 102
NASTRO PARASPIGOLI	Pag. 102
DISCONNETTORE ACUSTICO MONOADESIVO	Pag. 103
DISCONNETTORE ACUSTICO BIADESIVO	Pag. 103
RETE D'ARMATURA PER GIUNTI LASTRE "SOLUZIONI PER ESTERNO"	Pag. 103
RETE D'ARMATURA PER LASTRE "SOLUZIONI PER ESTERNO"	Pag. 103

NASTRI E RETI D'ARMATURA

CARTA MICROFORATA

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Nastro in carta microforata da 50 mm	301100	Viene posato fra due strati di stucco. Migliore resistenza meccanica rispetto ad altri nastri. E' piegabile lungo l'asse longitudinale permettendo così l'esecuzione di giunti ad angolo, sia verticali che orizzontali.	23 m	20	52,84
	301101		150 m	10	102,43

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

RETE IN FIBRA DI VETRO

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Nastro in fibra di vetro autoadesivo da 50 mm	301115	Si applica come quello in carta microforata, ma non può essere piegato e quindi è utilizzabile solo nei giunti piani.	20 m	60	136,64
	301103		90 m	24	162,12

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

FELTRO DI VETRO

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Nastro in feltro di vetro da 50 mm	301104	Si applica come quello in carta microforata, ma non può essere piegato e quindi è utilizzabile solo nei giunti piani.	25 m	40	64,23

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

PARASPIGOLI

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Nastro paraspigoli da 50 mm	301105	Il Nastro Paraspigoli viene applicato come il nastro in carta microforata. Gli spigoli di pareti o controsoffitti in cartongesso possono essere rinforzati con una speciale banda di carta alla quale sono applicati due nastri (piattine) metallici leggermente distanziati fra loro lungo l'asse per permetterne la piegatura.	30 m	10	158,63

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

DISCONNETTORE ACUSTICO MONOADESIVO

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Confezionato in rotoli da 45 mm	301106	Nastri in polietilene espanso a cellule chiuse, di densità 30 kg/mc da interporre fra guide e montanti a contatto con le strutture portanti onde evitare ponti acustici.	20 m	10	94,25
Confezionato in rotoli da 70 mm	301107			6	84,04
Confezionato in rotoli da 95 mm	301108			4	76,98

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

DISCONNETTORE ACUSTICO BIADESIVO

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. ROTOLO m	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Confezionato in rotoli da 45 mm	301109	Nastri in polietilene espanso a cellule chiuse, di densità 30 kg/mc da interporre fra guide e montanti a contatto con le strutture portanti onde evitare ponti acustici.	20 m	10	118,72
Confezionato in rotoli da 70 mm	301110			6	107,68
Confezionato in rotoli da 95 mm	301111			4	98,19

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

RETE D'ARMATURA PER GIUNTI LASTRE "SOLUZIONI PER ESTERNI"

PRODOTTO	CODICE	LUNGHEZZA ROTOLO	GRAMMATURA	N° ROTOLI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Rete d'armatura per giunti 150 mm x 50 m	301121	50 m	160 g/m^2	6	80,04

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Confezione

RETE D'ARMATURA PER LASTRE "SOLUZIONI PER ESTERNI" (FASSANET 160)

PRODOTTO	CODICE	LARGHEZZA E LUNGHEZZA ROTOLO	GRAMMATURA	CONFEZIONE	PREZZO €/conf.
Rete d'armatura maglia 4x4 mm	700960	1x50 m	160 g/m^2	1 rotolo	92,29

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Confezione

ETAG 004

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

VITI

SOMMARIO
VITI

VITI PUNTA CHIODO Pag. 106

VITI PUNTA TRAPANO Pag. 106

VITI TESTA RONDELLA Pag. 106

VITI PUNTA TRAPANO EXTERNA LIGHT Pag. 107

VITI PUNTA CHIODO “REVERSE” Pag. 108

VITI PUNTA CHIODO PER LASTRE IN CEMENTO Pag. 108

VITI

VITI PUNTA CHIODO

CE norma EN 14566

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta a chiodo 3,5 x 25 mm	301200	1000	11,54
Viti punta a chiodo 3,5 x 35 mm	301201	1000	13,57
Viti punta a chiodo 3,5 x 45 mm	301202	1000	18,23
Viti punta a chiodo 3,5 x 55 mm	301203	1000	25,91
Viti punta a chiodo 4,2 x 70 mm	301215	500	26,44
Viti punta a chiodo 4,8 x 90 mm	301216	250	21,40
Viti punta a chiodo 4,8 x 100 mm	301217	250	23,33
Viti punta a chiodo 4,8 x 120 mm	301218	250	29,52
Viti punta a chiodo 4,8 x 140 mm	301219	250	43,03

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

BLISTER DA 100 PEZZI

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta a chiodo 3,5 x 25 mm	301205	100	2,61
Viti punta a chiodo 3,5 x 35 mm	301206	100	2,94

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

VITI PUNTA TRAPANO

CE norma EN 14566

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta a trapano 3,5 x 25 mm	301220	1000	18,55
Viti punta a trapano 3,5 x 35 mm	301221	1000	23,19
Viti punta a trapano 3,5 x 45 mm	301222	1000	26,67
Viti punta a trapano 3,5 x 55 mm	301223	1000	38,03

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

VITI TESTA RONDELLA

CE norma EN 14566

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti Testa Rondella 4,2 x 13 mm zincate, punta a chiodo	301236	1000	16,52

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

CE norma EN 14566

BLISTER DA 100 PEZZI

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti Testa Rondella 4,2 x 13 mm zincate, punta trapano	301230	1000	20,80

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti Testa Rondella 4,2 x 13 mm zincate, punta trapano	301231	100	6,06

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

VITI PUNTA TRAPANO E RONDELLA PER LASTRA EXTERNA light

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta trapano Externa light 4 x 41 mm	301245	500	37,74

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola
Disponibili su richiesta altre misure di viti.

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta trapano 4,8 x 60 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290006*	500	140,00
Viti punta trapano 4,8 x 80 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290008	500	160,00
Viti punta trapano 4,8 x 100 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290010	250	106,40
Viti punta trapano 4,8 x 120 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290012*	250	120,00
Viti punta trapano 4,8 x 140 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290014*	200	140,00
Viti punta trapano 4,8 x 160 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290016*	200	142,00
Viti punta trapano 4,8 x 180 mm per fissaggio con rondella D. 65 x 25 mm in plastica	290018*	200	172,00

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola
* Per disponibilità contattare l'ufficio commerciale Fassa

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Rondella D. 65 x 25 mm in plastica per fissaggio con vite punta trapano 4,8 mm	290000	100	35,32

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"

VITI PUNTA CHIODO “REVERSE” (es. lastre ad alta densità GypsoLIGNUM, GypsoARYA HD, ecc.)

CE norma EN 14566

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta chiodo con filetto “Reverse” adatte per lastre ad alta densità 4,2 x 32 mm	301260	1000	38,61
Viti punta chiodo con filetto “Reverse” adatte per lastre ad alta densità 4,2 x 42 mm	301262	1000	50,31
Viti punta chiodo con filetto “Reverse” adatte per lastre ad alta densità 4,2 x 50 mm	301263	500	58,50

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

BLISTER DA 100 PEZZI

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta chiodo con filetto “Reverse” adatte per lastre ad alta densità 3,9 x 35 mm	301254	100	10,39

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

VITI PUNTA CHIODO PER LASTRE IN CEMENTO

CE norma EN 14566

PRODOTTO	CODICE	N° VITI PER SCATOLA	PREZZO €/conf.
Viti punta chiodo per lastre in cemento 4x30 mm	301240	1000	35,60
Viti punta chiodo per lastre in cemento 4x40 mm	301241	1000	47,68

UNITÀ DI MISURA VENDITA: Scatola

GYPSOTECH

Norme di servizio

Confezionamento dei prodotti Sistema Gypsotech
Lastre cartongesso
- Standard: su listelli di lino pressato.
- Lastre BA 6 e lastre Gypsotech VAPOR, Gypsotech DUPLEX dB e Gypsotech DUPLEX dB LIGNUM: su pallet a perdere.
- A richiesta:
  - su pallet, da addebitare al costo di euro 30,00/cad. Per il ritiro degli stessi prendere accordi con il servizio logistico;
  - bancali con protezione a mezzo di appositi cappucci al costo di euro 3,50/cad.

Stucchi e malte
- sacchi su pallet a perdere

Struttura metallica
- fasci reggettati
- scatole

Accessori
- scatole

Pile ridotte
A richiesta e con supplemento di prezzo è possibile fornire bancali dimezzati: contattare il referente commerciale di zona per fattibilità, costi e tempi di consegna. Il quantitativo minimo per l'ordine di questa tipologia di confezionamento è di n° 20 ½ pile.

Ordine tipo
Carico completo 30 ton. con possibilità di un secondo scarico entro un raggio di 80 km; mezzo carico 15 ton. (in attesa di abbinamento); merce resa f.co cliente con scarico a cura del destinatario.

Unità minime di vendita
Gli ordini devono rispettare le confezioni minime riportate sul catalogo.

Ordini prodotti fuori standard
Contattare il referente commerciale di zona per:
- Lastre lunghezza fuori standard (da 200 a 360 cm) richiesta minima 8 bancali; preavviso di 10gg.
- Per lastre con altri parametri fuori standard (larghezza, tipo di bordo, imballo particolare, ecc…) - per fattibilità, costi e tempi di consegna.
- Gypsotech Duplex - possibilità di cambiare spessore degli isolanti, spessori e tipologie di lastre diversi.
- Profili con lunghezza, larghezza e spessori lamiera fuori standard.

Tempi di consegna per prodotti standard
- A partire dalla data di ricevimento dell'ordine, per i carichi completi, vanno conteggiati n°4 giorni lavorativi per la consegna dei prodotti al cliente.
- Per i carichi parziali, quindi da abbinare, un ulteriore giorno lavorativo.

Consegne in cantiere
- È indispensabile conoscere le caratteristiche del cantiere per meglio definire la tipologia del mezzo (bilico centinato, camion aperto per scarico dall'alto, motrice + rimorchio, ecc…).
- Supplemento per scarico con gru:
  - motrice: euro 100
  - autotreno: euro 200
  - il servizio gru viene garantito con resa franco destino per le consegne da effettuare in Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria, per maggiori informazioni contattare il referente commerciale di zona.
  - Il servizio gru viene effettuato con resa franco partenza dal C.D.C. di competenza, seguendo le norme sul trasporto della ditta Fassa S.r.l, per maggiori informazioni contattare il referente commerciale di zona.
  - Tempi di sosta (euro all'ora): Motrice euro 40,00 - Autotreno euro 50,00

Variazione ordini in corso
- Prodotti standard: sono ammesse variazioni fino al giorno antecedente il carico e per merce disponibile.
- Prodotti speciali: non sono ammesse variazioni.

Condizioni generali di vendita

Ordini
L'ordine costituisce accettazione espressa delle presenti Condizioni di Vendita. Le presenti Condizioni di Vendita, inoltre, prevarranno sempre sulle eventuali condizioni generali di acquisto del cliente. I singoli ordini saranno irrevocabili per giorni 45; l'accettazione dell'ordine potrà avvenire anche senza preventiva conferma, mediante consegna della merce al vettore, direttamente all'acquirente o a persona incaricata dallo stesso.

Prezzi
I prezzi indicati si intendono al netto di ogni imposta e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutti i prezzi sono intesi per merce resa franco cliente, per carichi completi di 30 tonnellate e/o mezzi carichi di 15 tonnellate, con scarico a cura del cliente. Il prezzo applicato sarà quello vigente al momento del singolo ordine.

Condizioni di resa
I termini stabiliti per la consegna del materiale non sono essenziali, sicché il loro inutile decorso non darà diritto né alla risoluzione del contratto, né a qualsivoglia forma di risarcimento. Tutti i prodotti indicati sono disponibili compatibilmente con le esigenze di magazzino, tuttavia per ingenti forniture si rende necessario un normale preavviso. Gli ordini con consegna franco cantiere presuppongono accessibilità dei mezzi al cantiere. Lo scarico deve essere eseguito entro due ore dall'arrivo. Il ritardo nello scarico comporterà addebito dei costi relativi.

Trasporto
Il trasporto sarà eseguito con le modalità di volta in volta stabilite dalle parti di comune accordo. In ogni caso la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti visibili devono essere contestati immediatamente per iscritto sulla bolla di consegna facendola controfirmare al vettore stesso. È inoltre necessario fornire la documentazione fotografica della merce contestata. A pena di decadenza, ogni altra contestazione dovrà essere proposta entro 10 giorni dalla consegna della merce. In caso di contestazione, faranno fede della qualità del prodotto acquistato esclusivamente le analisi effettuate da istituto concordato, su campioni prelevati in presenza di incaricati della venditrice da materiale della stessa imballato ed integro.

Reso materiale
Il termine ultimo per avanzare la richiesta di un eventuale reso non dovrà superare i 30 giorni dall'effettiva data di consegna del materiale medesimo. L'accettazione del reso è a totale discrezione di Fassa S.r.l. Il materiale sarà comunque soggetto a verifica in fase di accettazione prima di procedere con l'emissione della nota di accredito.

Pagamenti
In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di una singola scadenza comporterà la perdita del beneficio del termine per le scadenze successive, senza necessità di revoca espressa. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dal contratto o ad incaricati della Fassa S.r.l., muniti di apposito mandato scritto a riscuotere.

Informazioni tecniche
Le informazioni tecniche relative ai prodotti sono riferite a valori di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità dei prodotti all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Imballi
Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori e cartoni. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto.

Foro competente
Le eventuali modifiche delle condizioni di vendita dovranno essere pattuite per iscritto. Qualsiasi controversia, nessuna esclusa, è riservata alla competenza esclusiva del Foro del Tribunale di Treviso o del Giudice di Pace di Treviso e alla Giurisdizione e legislazione italiana, anche in caso di acquirente straniero.

Forza maggiore
Fassa S.r.l. o l'acquirente potrà sospendere l'esecuzione di uno o più dei propri obblighi contrattuali, senza incorrere in responsabilità, quando tale esecuzione sia resa impossibile a causa del verificarsi di eventi imprevedibili ed al di fuori del ragionevole controllo della parte medesima, quali ad es. calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.), guerre, sommosse e rivoluzioni, interruzioni di energia, mancanza di materie prime o difficoltà di loro approvvigionamento ("Evento di Forza Maggiore").
La parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un Evento di Forza Maggiore cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviarne, o quantomeno di limitarne, le conseguenze. L'insorgere e la cessazione di un Evento di Forza Maggiore che rende impossibile l'esecuzione della prestazione a carico dell'acquirente dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a Fassa S.r.l. mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. Resta inteso che, qualora la sospensione dovuta ad un Evento di Forza Maggiore perduri per oltre 90 giorni, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi all'altra parte per iscritto. Fassa S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile in caso di impossibilità o ritardo nell'adempimento di un obbligo contrattuale ad essa incombente a causa di restrizioni e/o difficoltà conseguenti all'epidemia 'COVID-19'.

Fassa Bortolo
rispetta l’ambiente

FASSA BORTOLO
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

DEP701R - 01/07/2021

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

STABILIMENTO PRODUTTIVO
Via Asti, 139 - 14031 - Calliano (AT)
tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055

RICHIESTE TECNICHE
Per qualsiasi richiesta tecnica o chiarimento rivolgersi a:
area.tecnica@fassabortolo.com
www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO