

Opći opis


PROMAPAIN[®] SC3 je protupožarna boja na bazi vode za protupožarnu zaštitu konstrukcijskog čelika.

Područje primjene

Za zaštitu čeličnih greda i stupova do 180 minuta vremena otpornosti na požar.

Opće tehničke karakteristike

Boja	bijela
Konzistencija	tekućina
Gustoća	1,35 g/m ³ ± 0,20 g/m ³
Udio krutih tvari	71% ± 3 %
Omjer ekspanzije	~1:15
Viskoznost	~30 Pas na 20°C
Potrošnja	~2,1 kg/m ² (1mm debljina suhog sloja)
Vrijeme održavanja	~400 µm nakon 6 sati moguće dirati (20°C, 50% vlažnost)
Radna temperatura	+5°C do +40°C
Udio hlapljivih organskih spojeva	30 g/l
Razrjeđivanje	Voda – maks. 5%

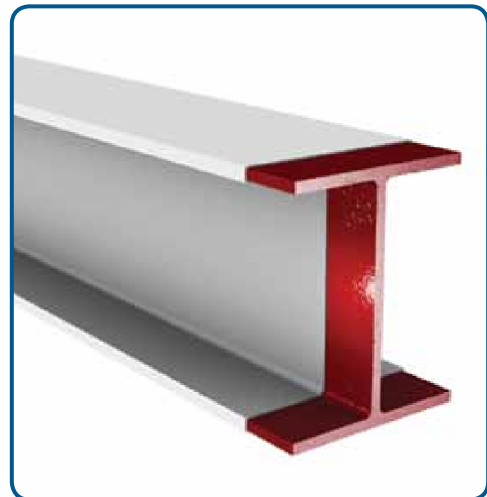

Skladištenje

- Čuvati na hladnom, suhom mjestu
- Zaštititi od mraza/smrzavanja i vrućine
- Rok trajanja najmanje 12 mjeseci u originalnim, hermetički zatvorenim spremnicima
- Otvorenu kantu trebalo bi brzo upotrijebiti

Pakiranje

25 kg limena kanta
900 kg po paleti

Napomena

Sigurnosno-tehnički list raspoloživ na zahtjev

PROMAT građevinski materijali d.o.o.

Samoborska c. 91A, HR-10090 Zagreb/Croatia
Tel.: +385 1 3496 324, Fax: +385 1 3794 154
E-mail: info@promat-see.com,
www.promat-see.com

Proizvodi se moraju nanositi u skladu s propisima za građevinski materijal općenito, a posebice za protupožarni, u skladu s primjenjivim nacionalnim certifikatima o ispitivanju i odobrenjima i u skladu s primjenjivim nacionalnim građevinskim propisima. Proizvode smiju nanositi samo uvježbani profesionalci s prikladnim znanjem i tek nakon pažljivog pregleda smjernica za ugradnju, sigurnosno-tehničkih listova i nacionalnih certifikata o ispitivanju i odobrenja. Svi relevantni dokumenti mogu se dobiti besplatno na web stranici (vidjeti www.Promat.at) ili od lokalnog distributera. Za zemlje izvan Europske Unije vrijede posebne smjernice. Molimo, kontaktirajte nas po potrebi.