


Katalog proizvoda



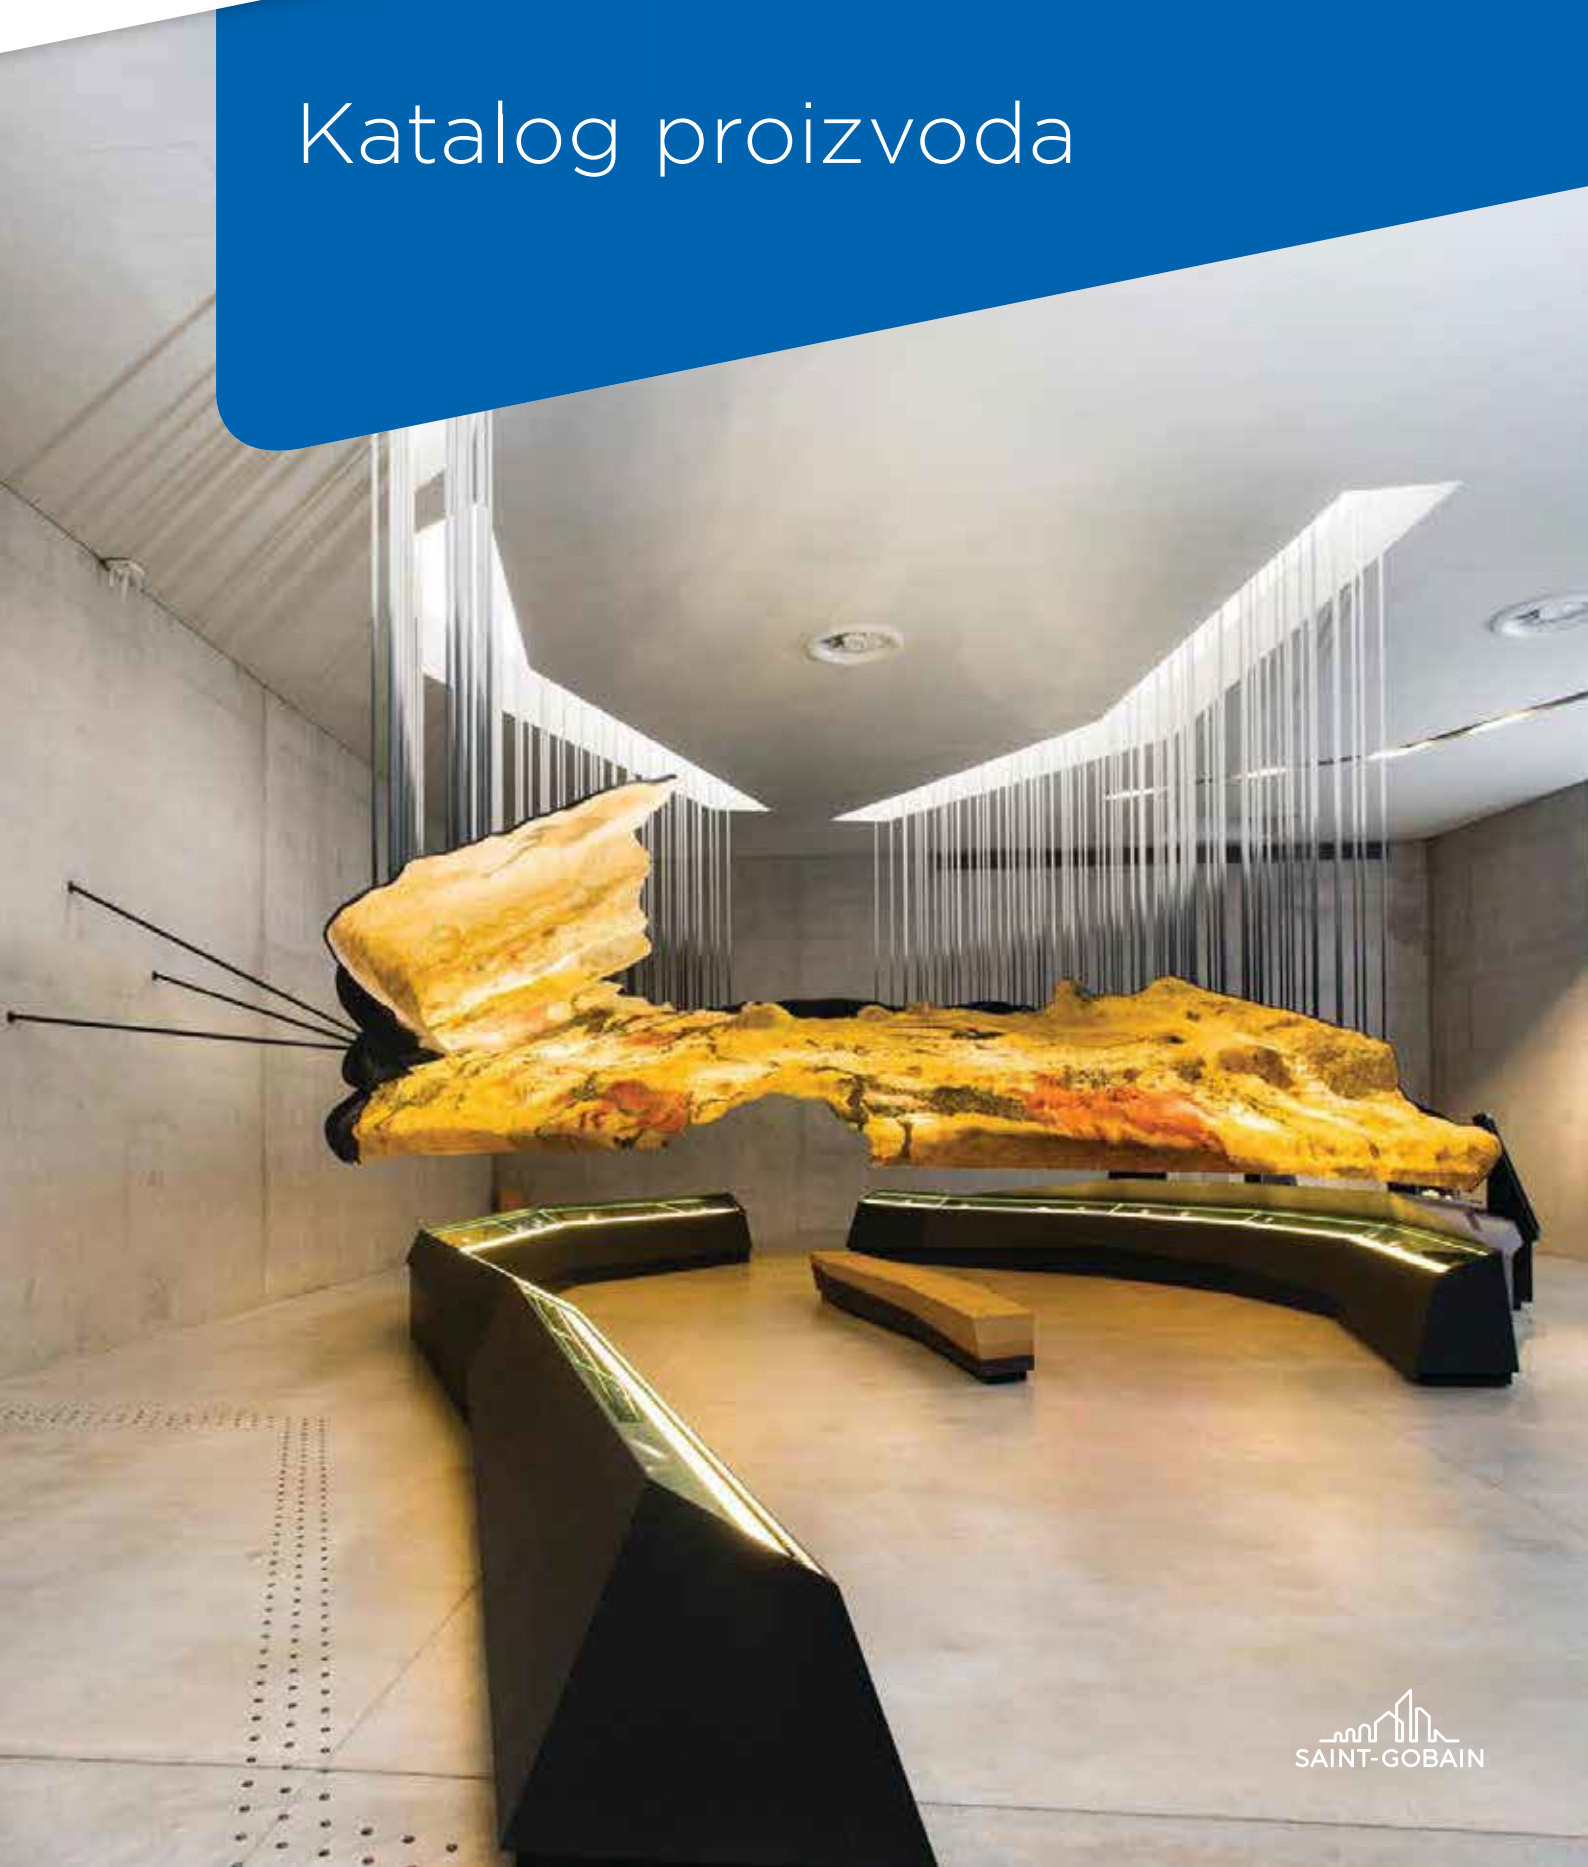

Rigips je na hrvatskom tržištu prisutan preko predstavništva u Zagrebu još od 1995. godine kao dio grupacije Saint-Gobain koja proizvodi i prodaje građevinske materijale suhe gradnje za kuće budućnosti, te razvija nove inovativne koncepcije radi stvaranja udobnijih, ekološki prihvatljivijih stambenih prostora. Svi Saint-Gobain brendovi prisutni u Hrvatskoj djeluju na istoj adresi u Sesvetama.

Rigips je u Europi poznati i priznati brend koji nudi inovativnu tehnologiju za sustave suhe gradnje s gips pločama, koji se upotrebljavaju ne samo za izvođenje u interijeru: pregradnih zidova, stropova, potkrovlja, podova, oblaganje zidova... već i u eksterijeru za pogled, fasade.

Gips je idealan građevinski materijal koji je ekološki, regulira klimu u prostoriji, pruža odličnu zvučnu i toplinsku izolaciju, a pri tome je povoljniji od ostalih vrsta materijala u građevini. Veoma je bitna brzina izvođenja radova, jer Rigipsov zid se duplo brže postavlja od masivnih, a pri tome se ne mora posebno štiti parket ili sklanjati namještaj. Postavljanje zida je moguće kroz jedno popodne. Rigips sustavi suhe gradnje čuvaju toplinu u prostorijama zimi, odnosno sprječavaju prolaz topline ljeti. Unutarnje termoizolacijsko oblaganje zidova Rigips pločama za suhu gradnju je daleko jeftinije u odnosu na druge vrste termoizolacije, a posebno je pogodno kada se adaptira stan u visokoj zgradi.

Rigips Hrvatska posvećen je osiguravanju zdravog okoliša i sigurnih radnih uvjeta za sve dionike kao i poštivanju načela uštede energije i energetske učinkovitosti suhe gradnje u duhu dugoročnog održivog razvoja. Tijekom aktivnosti i procesa osiguravamo zaštitu okoliša, sprječavamo zagađenja okoliša. Naš integrirani sustav upravljanja okolišem i energijom pokriva sve naše aktivnosti, proizvode i usluge.

U obavljanju naših aktivnosti pridržavamo se primjenjivih uvjeta zaštite okoliša i energije. Analiziramo utjecaj na okoliš cijelog životnog ciklusa proizvoda. Kroz kontinuiranu obuku naših djelatnika osiguravamo da su svi upoznati s zadacima i odgovornostima sustava upravljanja, kao i s našim politikama i ciljevima. Promičemo sposobnost korištenja stečenog znanja ne samo u njihovom izravnom radu nego i u svakodnevnom životu.

U proizvodnji suhe gradnje prvenstveno nastojimo smanjiti otpad i učinkovito korištenje raznih osnovnih i pomoćnih materijala, čime se smanjuju emisije štetnih plinova (npr. onečišćenje zraka, zagađenje vode) i otpad. Poštivanjem naših obveza usklađenosti, provjeravamo opseg i usklađenost naših emisija štetnih plinova s redovnim testiranjem treće strane.

Pri osmišljavanju i provedbi investicija i razvoja u suhoj gradnji uzimaju se u obzir pitanja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a prednost se daje kupnji i korištenju proizvoda, usluga koje pridonose ekološkoj ili energetskoj učinkovitosti.



Saint-Gobain djeluje na globalnim tržištima još od davne 1665. godine i jedna je od najstarijih tvrtki u svijetu. Danas se nalazi među 100 najboljih svjetskih industrijskih poduzeća zahvaljujući svom iskustvu i sposobnosti da konstantno razvija inovacije kao svjetski predvodnik na tržištu održivog stanovanja i gradnje. Saint-Gobain dizajnira, proizvodi i distribuira građevinske materijale visoke učinkovitosti, pružajući inovativna rješenja za energetske efikasnost i zaštitu okoliša. Zahvaljujući svojim materijalima, nudi sveobuhvatna rješenja za kvalitetu te učinkovitu i održivu stambenu udobnost za ljude diljem svijeta. Nadalje, Saint-Gobain Grupa također proizvodi staklo za građevinsku i automobilsku industriju, inteligentne sustave grijanja, vodovodne sustave i solarna rješenja. Promet Grupe na godišnjoj razini doseže skoro 40 milijardi eura. Saint-Gobain posluje u 66 zemalja i ima više od 170.000 zaposlenih. U mnogim područjima gdje posluje na svjetskom tržištu Saint-Gobain je tržišni lider. Vodeći je europski maloprodajni lanac građevinskih materijala, a cjevovodi proizvedeni u Saint-Gobain-u koriste se u osamdeset glavnih gradova i u više od stotinu velikih svjetskih metropola. Svaki drugi automobil koji prometuje na europskim cestama ima ugrađena Saint-Gobain stakla, dok su na primjer svaki drugi krov u Europi te petina kućanstava u SAD-u toplinski izolirani izolacijama proizvedenima od strane Saint-Gobain Grupe.

Saint-Gobain nudi rješenja za održivo stanovanje i za zgrade koje su ekološki prihvatljive. Grupa proizvodi i distribuira građevinske proizvode koji poboljšavaju uštedu energije zgrada, unapređuju akustička svojstva, te su pogodni za ljudsko zdravlje. Najvažniji građevinski proizvodi uključuju gipskartonske ploče i pribor, izolacijske materijale za izolaciju fasada, krovova i interijera, žbuke, ljepila i fasade. Druga rješenja koja nudi Saint-Gobain uključuju stakla za prozore i rješenja za interijere, samočišće prozore i fotonaponska stakla, te cijevne sustave za opskrbu vodom.

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

Radi lakšeg i bržeg prepoznavanja glavnih argumenata Rigips proizvoda primijenili smo sljedeće piktogramе:



Ušteda vremena



Strojna obrada



Ručna obrada



Vlažna područja



Otpornost na udarce



Zaštita od požara



Zvučna zaštita



Ekonomičnost



Za vanjsku primjenu



Pričvršćivanje bez tiple



Visoka opteretivost



Protuprovalnost



Zaštita od zračenja



Zaštita od neionizirajućeg zračenja



Zaštita rubova



Active air tehnologija



Deklaracija o ekološkim proizvodima

O NAMA	2	Rigips suhi estrih	39
		Rigips estrih elementi	39
		Rigips estrih pribor	40
Rigips gipskartonske ploče	4	Rigips praškasti proizvodi	43
Rigips gipskartonske ploče	4	Glet mase i žbuke	43
Rigips impregnirane ploče	5	Žbuke na bazi gipsa - ručna obrada	43
Rigips vatrootporne ploče	5	Ispunjivači spojeva	44
Rigips vatrootporne impregnirane ploče	6	Rigips ljepilo i temeljni premazi	46
Rigips vatrootporne ploče	6	Ljepilo	46
Rigips Duraline specijalne ploče	7	Temeljni premazi (prajmer)	46
Rigips Habito specijalne ploče	9	Rigips profili, montažni pribor i kutnici	48
Rigips Duo'Tech specijalne ploče	11	Pribor za završnu obradu spojeva i površina	49
Rigips Glasroc X ploča	13	PVC kutnici bijeli za unutarnje i vanjske kuteve	50
Rigips Glasroc H ploča	13	Rigips alu kutnici	51
Rigips cementne ploče	14	Rigips bandažne trake	52
Rigips Aquaroc ploča	14	Rigips profili	53
Rigips cementne ploče - pribor	15	Samoljepive brtvene trake za podkonstrukciju	57
Rigips Glasroc F ploče	16	Rigips kutnici za UA profile	58
Rigips Glasroc F (Riflex) ploča	16	Rigips antikorozivni profili - C3	59
Rigips Glasroc F (Ridurit) ploča	16	Rigips antikorozivni program - C3	60
Rigips Clima ploče	17	Rigips antikorozivni pribor za montažu - C3	61
Ploče za zaštitu od zračenja	19	Rigips antikorozivni profili - C5	62
Rigips akustični stropovi	22	Rigips antikorozivni program - C5	64
Rigiton Activ'Air - pravilna okrugla perforacija	23	Rigips vijci	66
Rigiton Activ'Air - raspršena okrugla perforacija	25	Rigips vijci - specijalne ploče	67
Rigiton Activ'Air - pravilne kvadratne perforacije	26	Rigips vijci za Rigidur estrih elemente	68
Rigiton Climafit akustične ploče	27	Rigips vijci za Rigidur ploče	68
Rigiton Climafit - pravilna okrugla perforacija	27	Rigips vijci za Ridurit ploče	68
Rigiton Climafit - raspršena perforacija	27	Rigips vijci s tiplama	68
Rigiton Climafit - pravilne kvadratne perforacije	28	Rigips montažni pribor	69
Pribor za Rigiton ploče	29	Rigips alati	72
Gyptone akustične ploče	31	Rigips revizijska vrata	74
Gyptone Activ'Air - modularni stropovi	31		
Casoprano stropovi	33	RIGIPS SUSTAVI - PODRŠKA	75
Rigips gips vlaknaste ploče za drvenu i montažnu gradnju	10		
Rigistabil ploča	35		
Riduro ploča	36		
Rigidur H ploče	36		
Rigips pribor za drvenu i montažnu gradnju	37		

Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]

Rigips gipskartonske ploče

Rigips ploča RB BA13	12,5	1250	2000	1	8,90	5200663441A	72	180,0	1.602
-----------------------------	------	------	------	---	------	--------------------	----	-------	-------

Gipskartonska ploča, tip A prema EN 520



Rigips ploča RB STANDARD	12,5	1200	2000	2	7,60	5200608701H	56	134,4	1.021
	12,5	1250	2000	2	7,60	5200608706H	56	140,0	1.064

Gipskartonska ploča, tip A prema EN 520



Rigips ploča RB	6	1200	3000	1	5,80	5200456165A	60	216,0	1.253
------------------------	---	------	------	---	------	--------------------	----	-------	-------

	9,5	1250	2000	1	7,50	5200444365A	60	150,0	1.125
	9,5	1250	2500	1	7,50	5200444366A	60	187,5	1.406

	9,5	1250	2000	2	6,50	5200444485H	60	150,0	975
	9,5	1250	2600	2	6,50	5200620981H	60	195,0	1.268

	12,5	1250	2000	1	9,10	5200874148A	72	180,0	1.638
	12,5	1250	2000	1	9,10	5200446329AT	50	125,0	1.137,5
	12,5	1250	2500	1	9,10	5200444368A	50	156,25	1.421,9
	12,5	1250	2500	1	9,10	5200774747A	24	75,0	682,5
	12,5	1250	2600	1	9,10	5200446237A	40	130,0	1.183
	12,5	1250	2750	1	9,10	5200444369A	40	137,5	1.251
	12,5	1250	3000	1	9,10	5200862741A	24	90,0	819

	12,5	1200	2000	2	8,43	5200444463H	56	134,4	1.133
	12,5	1250	2000	2	8,43	5200444470H	56	140,0	1.180
	12,5	1250	2600	2	8,43	5200488912H	48	156,0	1.315,1

	12,5	1250	2000	2	9,10	5200904690IT	60	150,0	1.365
	15	1250	2000	1	12,00	5200862791A	40	100,0	1.200

Gipskartonska ploča, tip A prema EN 520

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]

Rigips impregnirane ploče

Rigips ploča RBI



12,5	1250	2000	1	9,60	5200862850A	72	180,0	1.728
12,5	1250	2000	1	9,60	5200446332AT	50	125,0	1.200
12,5	1250	2500	1	9,60	5200444372A	50	156,25	1.500
12,5	1250	2600	1	9,60	5200862853A	24	78,0	749
12,5	1250	2750	1	9,60	5200862854A	24	82,5	792
12,5	1250	3000	1	9,60	5200862855A	24	90,0	864
12,5	1200	2000	2	8,47	5200444467H	56	134,4	1.138
12,5	1250	2000	2	8,47	5200444472H	56	140,0	1.186
12,5	1250	2000	2	9,60	5200904692IT	60	150,0	1.440
15	1250	2000	1	12,20	5200460935A	20	50,0	610
15	1250	2500	1	12,20	5200453387A	20	62,5	763

Gipskartonska impregnirana ploča, tip H2 prema EN 520

Rigips vatrootporne ploče

Rigips ploča RF



9,5	1250	2500	1	7,80	5200759528A	60	187,5	1.463
12,5	1250	2000	1	10,30	5200863048A	72	180,0	1.854
12,5	1250	2500	1	10,30	5200817784A	24	75,0	773
12,5	1250	2600	1	10,30	5200863056A	24	78,0	803
12,5	1250	2750	1	10,30	5200863059A	24	82,5	850
12,5	1250	3000	1	10,30	5200863061A	24	90,0	927
12,5	1200	2000	2	10,40	5200488499H	56	134,4	1.398
12,5	1250	2000	2	10,40	5200444473H	56	140,0	1.456
12,5	1250	2000	2	10,30	5200904694IT	60	150,0	1.545
15	1250	2000	1	12,10	5200444380A	40	100,0	1.210
15	1250	2000	2	13,20	5200572731H	46	115,0	1.518

Gipskartonska vatrootporna ploča, tip DF prema EN 520

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima

Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]

Rigips vatrootporne impregnirane ploče

	Rigips ploča RFI	12,5	1250	2000	1	10,30	5200446334A	50	125,0	1.288
		12,5	1250	2750	1	10,30	5200446262A	24	82,5	850
		12,5	1250	2000	2	10,40	5200488930H	56	140,0	1.456
		15	1250	2000	1	12,10	5200444384A	40	100,0	1.210
		15	1250	2500	1	12,10	5200447059A	20	62,5	756

Gipskartonska vatrootporna impregnirana ploča, tip DFH2 prema EN 520.



	Rigips ploča DieDicke RFI	20	625	2000	1	16,30	5200545823A	32	40,0	652
		25	625	2000	1	20,40	5200545824A	32	40,0	816

Gipskartonska vatrootporna impregnirana ploča, tip DFH2 prema EN 520.



Rigips vatrootporne ploče

	Rigips ploča DieDicke RF	20	625	2000	1	16,30	5200460740A	32	40,0	652
		25	625	2000	1	20,40	5200462795A	32	40,0	816

Gipskartonska vatrootporna ploča, tip DF prema EN 520.



Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Uzdružni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]

Rigips specijalne ploče

Rigips Duraline ploča



12,5	1250	2000	1	12,50	5200453400A	20	50,0	625
15	1250	2000	1	15,00	5200634583A	20	50,0	750

Specijalna vatrootpona gipskartonska ploča visoke gustoće i čvrste površine, tip DFIR.



Rigips Duraline impregnirana ploča



12,5	1250	2000	1	12,50	5200457815A	20	50,0	625
15	1250	2000	1	15,00	5200774017A	20	50,0	750

Specijalna vatrootpona impregnirana gipskartonska ploča visoke gustoće i čvrste površine, tip DFH2IR.



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Duraline vijak TN 212



3,8	25	3	5200452918A	1000	komada	paket
3,8	35	3,1	5200452919A	1000	komada	paket
3,8	45	3,15	5200452920A	1000	komada	paket
3,8	55	3,25	5200772970A	500	komada	paket

Za pričvršćivanje Duraline ploča u metalnu i drvenu potkonstrukciju.


Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Rigips Habito inovativna ploča
povećane nosivosti i sigurnosti

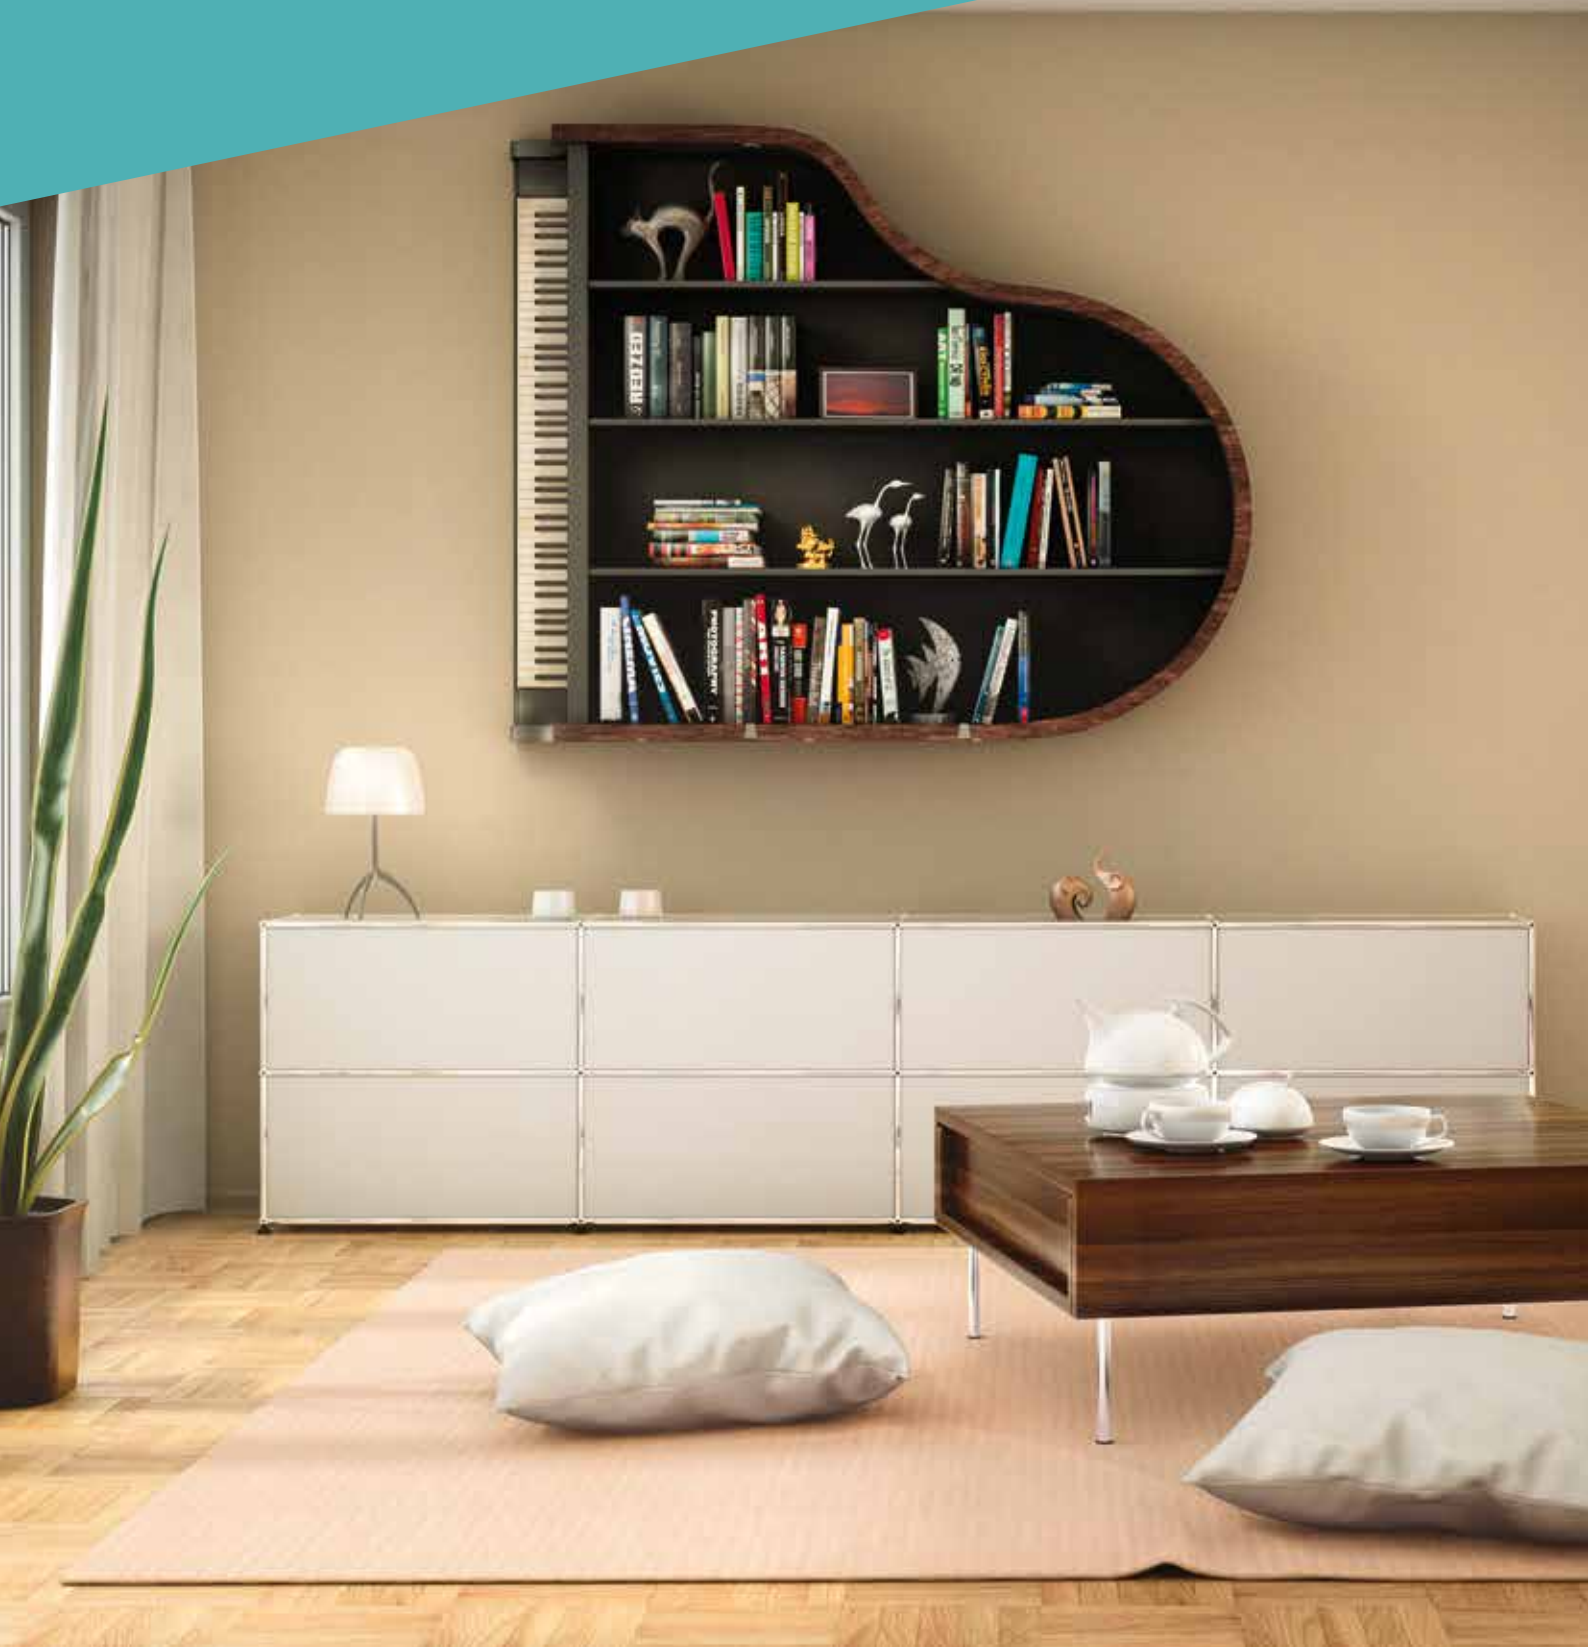



Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]

Rigips specijalne ploče

Rigips Habito ploča



12,5	1250	2000	1	12,00	5200772292A	40	100,0	1.200
------	------	------	---	-------	--------------------	----	-------	-------

Specijalno razvijena gipskartonska vatrootporna ploča visoke gustoće, ojačana vlaknima s povećanom površinskom čvrstoćom, otporna na mehanička opterećenja, tip DFIR.



Rigips Habito impregnirana ploča



12,5	1250	2000	1	12,20	5200815956A	24	60,0	732
------	------	------	---	-------	--------------------	----	------	-----

Specijalno razvijena gipskartonska vatrootporna i impregnirana ploča visoke gustoće, ojačana vlaknima s povećanom površinskom čvrstoćom, otporna na mehanička opterećenja, tip DFH2IR.



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Habito vijak



4,2	26	1,7	5200854543	1000	paket	karton
4,2	41	1,8	5200837511	800	paket	karton

Brzougradbeni vijak za Habito ploče.

Inovativna Rigips Habito® ploča omogućava izvođenje moderne konstrukcije koja je u prednosti nad klasičnom gradnjom. Habito® ploča se primjenjuje u interijerima i pogodna je za prostore poput kuhinja (učvršćivanje kuhinjskih elemenata), dnevne i spavaće sobe (TV, teški predmeti, police, masivna ogledala...). Koristi se i kao protuprovalni zidovi u prostorima poput banaka. Također njezinu primjenu možemo iskoristiti i u trgovačkim centrima kao ojačanja, sigurnost i čvrstoću u odjelima gdje je potrebno.

Prednosti:

Pričvršćivanje bez tipli

Bolja akustična svojstva u odnosu na standardnu izvedbu

Čvrstoća bez kompromisa

Visoka opteretivost

Zaštita od provale

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima

Duo'Tech akustični sustavi

Savršena zvučna izolacija





RIGIPS gipskartonske ploče

11

Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]

Rigips specijalne ploče

Rigips Duo'Tech RB	25	1250	2000	1	19,53	5200584220A	12	30,0	586
Rigips Duo'Tech RBI	25	1250	2000	1	20,03	5200584222A	12	30,0	601
Rigips Duo'Tech RF	25	1250	2000	1	20,73	5200584221A	12	30,0	622
Rigips Duo'Tech RFI	25	1250	2000	1	20,73	5200584223A	12	30,0	622
Rigips Duo'Tech DL	25	1250	1500	1	25,13	5200659769A	12	22,5	565



Rigips Duo'Tech zvučno izolacijske gipskartonske ploče slijepljenje specijalnim akustičnim ljepilom. Ovim pločama se postiže izuzetna poboljšana zvučna izolacija dok je ušteda vremena ugradnje veća od 25% u odnosu na ugradnju dvostruke obloge.



Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima

Glasroc®

Gips-vlaknaste ploče za vanjsku i unutarnju uporabu





Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub


Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigips Glasroc X ploča	12,5	1250	2000	2	10,70	5200799968CSG	50	125,0	1.338



Glasroc X je ploča s gipsanom jezgrom koja sadrži posebne aditive što ploču čini otpornom na vlagu i plijesan. Glasroc X (GM-FH1) ploča je obostrano ojačana staklenim vlaknima i završnim UV otpornim slojem te pruža izuzetne performanse u vanjskim te unutarnjim vlažnim prostorima.



Rigips Glasroc H ploča	12,5	1250	2000	2	10,50	5200799997CSG	50	125,0	1.313
-------------------------------	------	------	------	---	-------	----------------------	----	-------	-------



Glasroc H je gips-vlaknasta ploča vlagoupornosti H1 idealna za izradu visokokvalitetnih zidnih i stropnih konstrukcija u vlažnim prostorima. Vodootporna ploča (GM-FH1) visoke otpornosti na vlagu i plijesan te podnosi do 90% kondenzacije.



Proizvod	Mjerna jedinica	Mjerna jedinica	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta ambalaže]	[kg]
Vario H	5 kg	vreća	5200624428D	216	paleta	1.080



VARIO H je fini ispunjivač spojeva i površine. Hidrofobni i visoko polimerni materijal za mokre prostorije i ispunjavanja fuga Glasroc X i H.

Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Šifra artikla	Pakiranje		
Rigips HYDRO TN vijak	3,5	25	5200757634H	1000	kom	paket
	3,5	35	5200757635H	1000	kom	paket



Brzougradbeni vijak sa antikorozijskom zaštitom, za pričvršćenje Glasroc ploča na potkonstrukciju.

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigips Aquaroc ploča	12,5	1250	2000	3	14,10	5200677770F	15	37,5	529



Aquaroc cementna ploča namijenjena za vanjska i unutarnja područja u zidnim i stropnim Rigips sustavima. Posebna ploča namijenjena u područjima koja su izložena visokim razinama vlage, uključujući ona koja su izložena i kemikalijama. Izvrsno rješenje za bazene i wellness-e.



Proizvod	Mjerna jedinica	Šifra artikla	Pakiranje
Aquaroc ProMix Finish	12 L	5200677772F	33



Gotova masa u kanti za obradu spojeva i površina Aquaroc ploča.

Proizvod	Mjerna jedinica	Šifra artikla	Pakiranje
Aquaroc PU ljepilo	310 ml	5200677773F	12 kartuša paket



Specijalno ljepilo za ljepljenje spojeva Aquaroc ploča.

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Proizvod	Širina [mm]	Dužina [mm]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	----------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Aquaroc pribor

Aquaroc FibaTape



48	45.000	5200677774F	8	rola	karton
----	--------	--------------------	---	------	--------

Samoljepljiva bandažna traka za spojeve cementnih Aquaroc ploča.

Proizvod	Dužina [mm]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	----------------	------------------	-----------	--	--

Aquaroc vijak HB 25

Aquaroc vijak HB 41

25	5200799966F	500	kom	paket
41	5200799967F	500	kom	paket

Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Rigips GOLD TN vijak



3,8	25	1,4	5200617456A	1000	kom	paket
3,8	35	1,9	5200617459A	1000	kom	paket
3,8	45	2,4	5200617460A	1000	kom	paket

Brzougradbeni vijak sa antikoroziivnom zaštitom (C3), za pričvršćenje Aquaroc ploča na potkonstrukciju.

Rigips GOLD TB vijak



3,5	35	2	5200617631A	1000	kom	paket
-----	----	---	--------------------	------	-----	-------

Samourezni vijak sa antikoroziivnom zaštitom (C3), za pričvršćenje Aquaroc ploča na potkonstrukciju debljine 0,7 - 2 mm.

Rigips TITAN TN vijak



3,8	25	1,4	5200692933A	1000	kom	paket
3,8	35	1,4	5200692936A	1000	kom	paket

Brzougradbeni vijak sa antikoroziivnom zaštitom (C5), za pričvršćenje Aquaroc ploča na potkonstrukciju.

Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigips Glasroc F (Riflex) ploča	6	1200	2400	3	6,51	5200569626A	64	184,3	1.200
	10	1200	2400	3	10,07	5200453433A	40	115,2	1.160
	12,5	1200	2400	3	11,02	5200453432A	32	92,2	1.016

Gips vlaknasta ploča debljine 6 mm, klase otpornosti na požar A1. Koristi se za visoke zahtjeve vatrootpornosti, otpornost na udarce i vlagu. Ploča (GM-FH1) je pogodna za izradu svih oblika pregrada, stropova te zakrivljenih površina.



Rigips Glasroc F (Ridurit) ploča	15	1200	2000	3	13,57	5200447258A	36	86,4	1.172
	20	1200	2000	3	18,91	5200447259A	24	57,6	1.089
	25	1200	2000	3	21,75	5200447260A	20	48,0	1.044
	30	1200	2000	3	27,14	5200453435A	20	48,0	1.303

Gips vlaknasta ploča klase otpornosti na požar A1. Koristi se za visoke zahtjeve vatrootpornosti, otpornost na udarce i vlagu. Ploča (GM-FH2) se koristi za pasivnu zaštitu od požara konstruktivnih elemenata.



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
Ridurit vijak	3,9	35	1,85	5200452897	1000	kom	paket
	3,9	45	2,00	5200452900	1000	kom	paket
	3,9	55	2,30	5200452904	500	kom	paket

Vijak sa upuštenom glavom i grubim navojem za pričvršćenje gips ploča na drvenu konstrukciju kao i za spajanje Ridurit ploča.

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigips Clima Top ploča	10	1250	2000	1	9,70	5200444432A	50	125,0	1.213




Gipskartonska ploča visoke gustoće namijenjena za stropne sustave grijanja i hlađenja. Ploča s povećanom toplinskom provodljivošću $\lambda=0,25$ W/mK.

Rigips Clima Top plus ploča	12,5	1250	2000	1	12,50	5200463329A	50	125,0	1.563
------------------------------------	------	------	------	---	-------	--------------------	----	-------	-------



Gipskartonska ploča visoke gustoće namijenjena za stropne sustave grijanja i hlađenja. Ploča s povećanom toplinskom provodljivošću $\lambda=0,28$ W/mK.

Rigips Climafit ploča	10	1250	2000	1	8,91	5200444436A	50	125,0	1.114
------------------------------	----	------	------	---	------	--------------------	----	-------	-------



Gipskartonska ploča visoke gustoće s dodatkom grafita namijenjena za stropne sustave grijanja i hlađenja. Ploča s povećanom toplinskom provodljivošću $\lambda=0,52$ W/mK. U ponudi je i Rigips Climafit Protekto za suhu gradnju koji smanjuje elektromagnetske valove. Zbog svoje jedinstvene jezgre gipsane ploče, nalaze se negorivi, električno vodljivi grafit, koji u velikoj mjeri apsorbira i reflektira elektromagnetske valove. Climafit Protekto ploča za suhu gradnju štiti do 99,9% od elektromagnetskih valova!



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
Rigips Clima Fit - traka za uzemljenje	5200455772A	5	kom	paketi



(500 x 40 x 0,5 mm)

Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
Rigips Clima Fit - samoljepiva ALU traka	5200545954A	1	rola	rola



(50 x 0,09 mm x 55 m)

NAPOMENA: Na upit
Climafit moguća isporuka i kao Rigiton akustične ploče

Rigips X-Ray Protection

Bezolovni sustav za zaštitu
od rendgenskog zračenja





Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigips X-Ray ploča	12,5	600	1800	2	18,00	5200815376E	40	43,2	778
	12,5	600	2400	2	18,00	5200815378E	40	57,6	1.037



Laminirana specijalna ploča bez olova, namijenjena u sustavima za zaštitu od zračenja. Koristi se za sobe s rendgenskom opremom u bolnicama, stomatološkim i veterinarskim klinikama. Jezgru X-Ray ploče čine minerali visoke gustoće koji pružaju i odličnu zvučnu zaštitu.



Proizvod	Mjerna jedinica	Šifra artikla	Pakiranje
Rigips Gypfill P X-Ray protection	25 kg	5200815380E	32



Praškasta smjesa za obradu spojeva u sustavu s X-Ray pločama.

Proizvod	Mjerna jedinica	Šifra artikla	Pakiranje
Rigips Promix X-Ray Protection	10 L	5200815382E	33



Gotova smjesa za obradu spojeva u sustavu s X-Ray pločama.

Debljina olova (mm)	Izlazna snaga uređaja za rendgensko zračenje										
	30kV	40kV	60kV	70kV	80kV	90kV	100kV	125kV	130kV	140kV	150kV
0,25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
1,5	2	3	3	3	2	3	3	4	4	4	5
2	2	3	4	3	3	3	3	5	5	6	6
2,5	2	3	5	4	3	3	4	6	6		
3	2	3	6	4	4	4	4				
3,5	2	3	6	5	4	4	5				
4				5	5	5	6				
	Broj ploča X-Ray Protection (slojeva)										

Napomena:
Rješenje **Rigips® X-Ray Protection** osmišljeno je i proizvedeno u skladu s posebnim zahtjevima za uporabu u zaštiti od rendgenskog zračenja. Za sve primjene te vrste nužno je upotrebljavati usluge kompetentnog i ovlaštenog stručnog savjetnika za zaštitu od zračenja koji pruža savjetovanje o koracima koje je potrebno poduzeti da bi se postigla najučinkovitija razina zaštite. Vrijednosti u ovoj tablici preporuka su za sustav **Rigips® X-Ray Protection** na temelju učinka ekvivalenta olova utvrdjenog ispitivanjima u skladu s normom IEC 61331-1:2014.

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod

Debljina [mm] Širina [mm] Dužina [mm] Oblik ruba Težina [kg/m²] Šifra artikla

Rigips gipskartonske vatrootporne ploče kaširane olovnom folijom (za zaštitu od rendgenskog zračenja)



Rigips RF ploča s olovnom folijom 0,5 mm	12,5	625	2000	3	22,00	5200900269A
Rigips RF ploča s olovnom folijom 1,0 mm	12,5	625	2000	3	22,00	5200900270A
Rigips RF ploča s olovnom folijom 1,5 mm	12,5	625	2000	3	27,70	5200900271A
Rigips RF ploča s olovnom folijom 2,0 mm	12,5	625	2000	3	33,30	5200900272A
Rigips RF ploča s olovnom folijom 2,5 mm	12,5	625	2000	3	39,00	5200900273A
Rigips RF ploča s olovnom folijom 3 mm	12,5	625	2000	3	44,60	5200900274A





Proizvod

Širina
[mm]

Rola

Šifra
artikla

Rigips samoljepiva olovna traka




0,5 mm	50	20	5200453141A
1 mm	50	10	5200455847A
1,5 mm	50	10	5200453143A
2 mm	50	10	5200453144A
2,5 mm	50	10	5200453145A
3 mm	50	8	5200453146A



Rigips akustični stropovi

Savršen oblik i funkcija

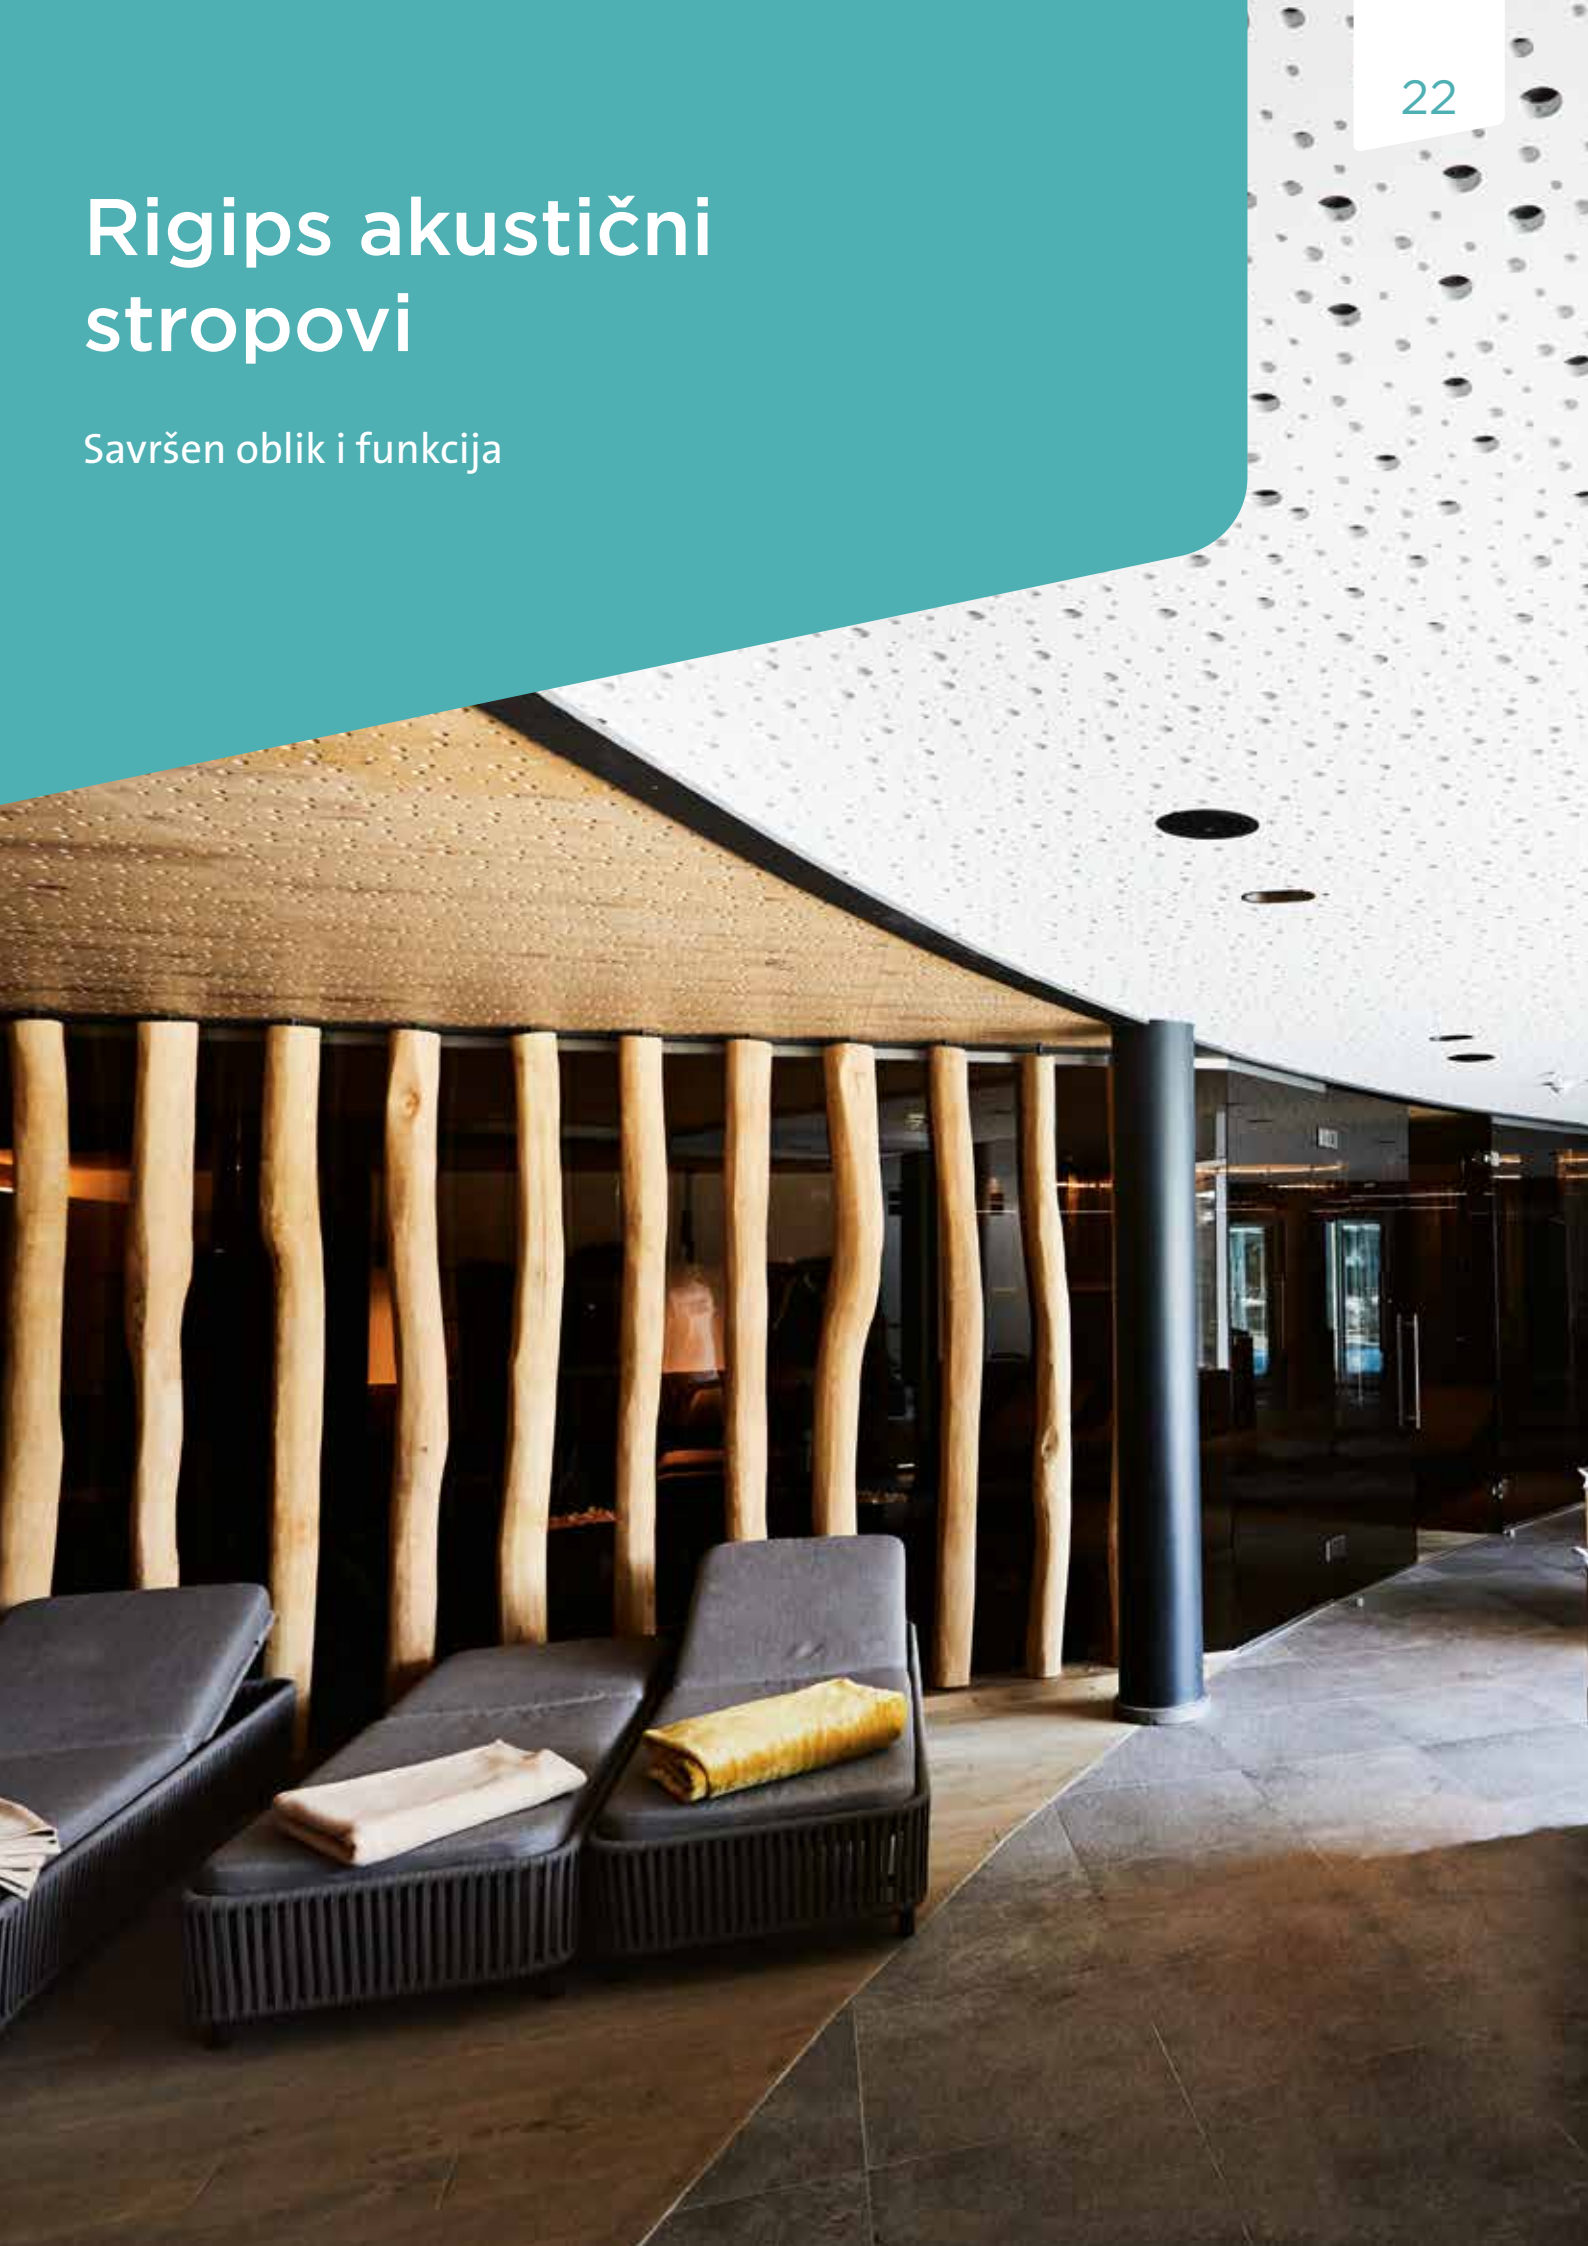

Poprečni rub:

Ravni rub


Rigiton akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima. Rubovi ploča su tvornički pobrušeni i impregnirani.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Rigiton Activ'Air - pravilna okrugla perforacija *(akustične perforirane ploče za apsorpciju zvuka)*


Rigiton Activ'Air 6/18 R

Crni voal	12,5	1188	1998	9,50	5200683009D	40	94,9	902
Crni voal	12,5	1188	1998	9,50	5200774772D	20	47,5	451
Bijeli voal	12,5	1188	1998	9,50	5200683011D	40	94,9	902

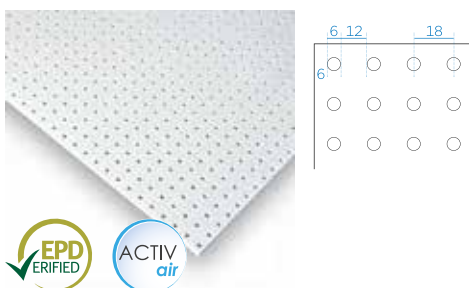


Rigiton Activ'Air 8/18 R

Crni voal	12,5	1188	1998	8,80	5200683013D	40	94,9	836
Crni voal	12,5	1188	1998	8,80	5200774774D	20	47,5	418
Bijeli voal	12,5	1188	1998	8,80	5200683015D	40	94,9	836

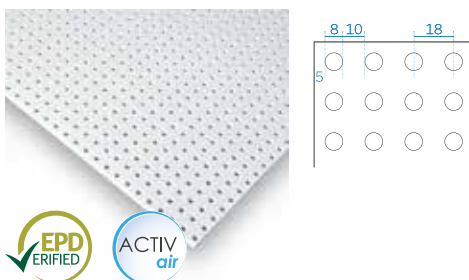

Rigiton Activ'Air 10/23 R

Crni voal	12,5	1196	2001	8,80	5200683018D	40	95,7	842
Crni voal	12,5	1196	2001	8,80	5200774776D	20	47,9	421
Bijeli voal	12,5	1196	2001	8,80	5200683022D	40	95,7	842

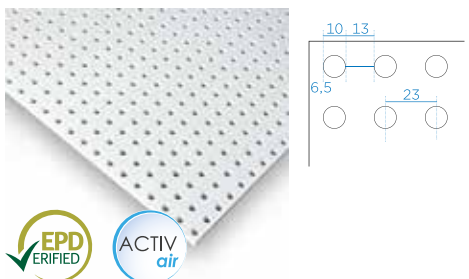

Napomena:

Za detaljne tehničke parametre Rigips akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigips akustična rješenja".

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljepljivima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina

Poprečni rub:

Ravni rub



Rigiton akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima. Rubovi ploča su tvornički pobrušeni i impregnirani.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Rigiton Activ'Air - pravilna okrugla perforacija (akustične perforirane ploče za apsorpciju zvuka)


Rigiton Activ'Air 12/25 R

Crni voal	12,5	1200	2000	8,50	5200683028D	40	96,0	816
Crni voal	12,5	1200	2000	8,50	5200774778D	20	48,0	408
Bijeli voal	12,5	1200	2000	8,50	5200683030D	40	96,0	816



Rigiton Activ'Air 15/30 R


Crni voal	12,5	1200	1980	8,20	5200778836D	40	95,0	779
Crni voal	12,5	1200	1980	8,20	5200774777D	20	47,5	390
Bijeli voal	12,5	1200	1980	8,20	5200778837D	40	95,0	779



Rigiton Activ'Air - dvije vrste okruglih perforacija (perforirane ploče za apsorpciju zvuka)

Rigiton Activ'Air 12-20/66 R


Crni voal	12,5	1188	1980	8,40	5200683033D	40	94,1	790
Crni voal	12,5	1188	1980	8,40	5200774779D	20	47,0	395
Bijeli voal	12,5	1188	1980	8,40	5200683038D	40	94,1	790



Napomena:

Za detaljne tehničke parametre Rigips akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigips akustična rješenja".

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljepilima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina

Poprečni rub:

Ravni rub


Rigiton akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima. Rubovi ploča su tvornički pobrušeni i impregnirani.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Rigiton Activ'Air - raspršena okrugla perforacija *(perforirane ploče za apsorpciju zvuka)*


Rigiton Activ'Air 8-15-20 R

Crni voal	12,5	1200	2000	9,70	5200683040D	40	96,0	931
Bijeli voal	12,5	1200	2000	9,70	5200683042D	40	96,0	931




Rigiton Activ'Air 8-15-20 super R

Crni voal	12,5	1200	1960	9,30	5200683649D	40	94,1	875
Crni voal	12,5	1200	1960	9,30	5200774790D	20	47,0	437
Bijeli voal	12,5	1200	1960	9,30	5200683046D	40	94,1	875
Bijeli voal	12,5	1200	1960	9,30	5200774781D	20	47,0	437



Rigiton Activ'Air 12-20-35 R

Crni voal	12,5	1200	2000	9,20	5200683047D	40	96,0	883
Bijeli voal	12,5	1200	2000	9,20	5200683049D	40	96,0	883



Napomena:

Za detaljne tehničke parametre Rigips akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigips akustična rješenja".

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljepljivima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina

Poprečni rub:

Ravni rub


Rigiton akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima. Rubovi ploča su tvornički pobrušeni i impregnirani.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Rigiton Activ'Air - pravilne kvadratne perforacije (perforirane ploče za apsorpciju zvuka)



Rigiton Activ'Air 8/18 Q

Crni voal	12,5	1188	1998	8,30	5200683051D	40	94,9	788
Crni voal	12,5	1188	1998	8,30	5200774784D	20	47,5	394
Bijeli voal	12,5	1188	1998	8,30	5200683053D	40	94,9	788
Bijeli voal	12,5	1188	1998	8,30	5200774785D	20	47,5	394




Rigiton Activ'Air 12/25 Q

Crni voal	12,5	1200	2000	8,00	5200683056D	40	96,0	768
Crni voal	12,5	1200	2000	8,00	5200774786D	20	48,0	384
Bijeli voal	12,5	1200	2000	8,00	5200683058D	40	96,0	768
Bijeli voal	12,5	1200	2000	8,00	5200774787D	20	48,0	384



Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljeplima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina

Rigiton Climafit akustične ploče

27

Poprečni rub:

Ravni rub


Rigiton akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima. Rubovi ploča su tvornički pobrušeni i impregnirani.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Rigiton Climafit - pravilna okrugla perforacija


Rigiton Climafit 6/18 R

Crni voal	10	1188	1998	7,90	5200461631D	40	94,9	750
-----------	----	------	------	------	--------------------	----	------	-----



Rigiton Climafit 8/18 R


Crni voal	10	1188	1998	7,30	5200463081D	40	94,9	693
-----------	----	------	------	------	--------------------	----	------	-----



Rigiton Climafit - raspršena perforacija

Rigiton Climafit 8-15-20 super R

Crni voal	10	1200	1960	7,80	5200462732D	40	94,1	734
-----------	----	------	------	------	--------------------	----	------	-----



Napomena:

Za detaljne tehničke parametre Rigits akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigits akustična rješenja".

Rigiton Climafit akustične ploče

28

Poprečni rub:


Ravni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Rigiton Climafit - pravilne kvadratne perforacije


Rigiton Climafit 8/18 Q

Crni voal	10	1188	1998	6,90	5200461247D	40	94,9	655
-----------	----	------	------	------	--------------------	----	------	-----



Rigiton Climafit 12/25 Q

Crni voal	10	1200	2000	6,70	5200461538D	40	96,0	643
-----------	----	------	------	------	--------------------	----	------	-----



Napomena:
Za detaljne tehničke parametre Rigips akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigips akustična rješenja".



Proizvod

Šifra artikla

Pakiranje

Rigiton Fix Spachtelfugen - Set

5200456177D

1

set

karton



Set alata za izvedbu spojeva sa Vario ispunjivačem. Sadržaj: Rigiton Fix pištolj, patrona, višenamjenske četke za čišćenje, poklopci, strugalica, mlaznice, špahtla.

Proizvod

Šifra artikla

Pakiranje

Rigiton Fix pištolj

5200456178D

1

komad

karton



Rigiton Fix - patrona

5200456182D

1

tuba

karton



Pribor za komplet spojeva za punjenje Rigiton Fix.

Proizvod

Pakiranje

Šifra artikla

Pakiranje
[kom] [vrsta] [težina]

Vario ispunjivač

5 kg

5200454869A

108

vreća

540

25 kg

5200454870A

40

vreća

1.000



Ispunjivač spojeva - izuzetno jaka i lako obradiva gipsana ispuna za gletanje spojeva i cijele površine u Rigiton Rigips sustavima.





Proizvod	Pakiranje	Šifra artikla
Rigips šablona za Rigiton ploče		
6/18 R	2 kom	5200451780D
8/18 R; 8/18 Q	2 kom	5200451786D
10/23 R	2 kom	5200451787D
15/30 R	2 kom	5200451788D
12-20/66 R	2 kom	5200451789D
8-15-20 R; 8-15-20 super R; 12-120-35 R Zidni apsorber	2 kom	5200451790D
12/25 R; 12/25 Q	2 kom	5200451820D






Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
Rigips vijak za Rigiton ploče	3,5	30	0,8	5200451779D	500	kom	paket



Rigips vijak za Climafit ploče - samorezni	3,5	23	1,2	5200692930A	1.000	kom	paket
Rigips vijak za Climafit ploče - brzougradbeni	3,5	35	1,9	5200692932A	1.000	kom	paket



Uzdužni rubovi:




Gyptone akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Šifra artikla	Pakiranje = paket		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Gyptone Activ'Air - modularni stropovi

Gyptone Activ'Air Sixto 60

Šesterokutna perforacija




10	600	600	A	5200617750A	8	2,9	19
10	600	600	E15	5200617753A	8	2,9	19
12,5	600	600	D2	5200693077A	8	2,2	19



Gyptone Activ'Air Point 11

Pravilna okrugla perforacija




10	600	600	A	5200617754A	8	2,9	20
10	600	600	E15	5200617755A	8	2,9	20
12,5	600	600	D2	5200692948A	8	2,9	20



Gyptone Activ'Air Quattro 20

Pravilna kvadratna perforacija



10	600	600	A	5200617758A	8	2,9	20
10	600	600	E15	5200617759A	8	2,9	20
12,5	600	600	D2	5200686831A	8	2,9	20



Napomena:

Za detaljne tehničke parametre Rigips akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigips akustična rješenja".

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče






Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljepljivima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina

Uzdužni rubovi:




Gyptone akustične ploče su namijenjene za izvedbu visokokvalitetnih stropnih i zidnih površina sa posebnim akustičkim svojstvima.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

Gyptone Activ'Air - modularni stropovi

Gyptone Activ'Air Quattro 50


Pravilna kvadratna perforacija



10	600	600	A	5200617766A	8	2,9	19
10	600	600	E15	5200617767A	8	2,9	19
12,5	600	600	D2	5200692956A	8	2,9	19

Gyptone Activ'Air Base 31

bez perforacija




10	600	600	A	5200617776A	8	2,9	23
10	600	600	E15	5200617786A	8	2,9	23
12,5	600	600	D2	5200693080A	8	2,9	23

Akustični stropovi - Rigiton	Jedinica	Potrebna količina
Akustične ploče Rigiton	m ²	1,0
R-CD profil	m	4,4
R-UD profil	m	0,9*
Produžetak CD profila	komada	0,8
Križna spojica	komada	3,4
Brtna traka 30 mm	m	0,9*
Vijak Rigiton	komada	23,0
Ovjesni element	komada	1,1
Pričvrtni element UDN 6/35	komada	1,1
Udarne tiplje 6/40	komada	1,8
Temeljni premaz Rikombi Sperre Neutral	l/m ²	0,05 – 1
Masa za spojeve (Vario)	kg	0,3
Izolacija mineralnom vunom (po potrebi)	m ²	1

Akustični strop Gyptone BIG	Jedinica	Potrebna količina
Akustične ploče Gyptone BIG	m ²	1,0
R-CD profil	m	0,9
R-UD profil	m	3,8
Produžetak CD profila	komada	0,8
Križna spojica	komada	1,9
Brtna traka 30 mm	m	0,9*
Vijci za brzu ugradnju tipa Rigips 212.	komada	1,3
Ovjesni element	komada	1,1
Pričvrtni element UDN 6/35	komada	11,0
Udarne tiplje 6/40	komada	1,8
Masa za spojeve (Promix Mega, Vario, Super)	kg	0,3
Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish ili Promix Mega)	kg	0,1
Izolacija mineralnom vunom (po potrebi)	m ²	1

* Potrebna količina jednaka je opsegu spušenog stropa.

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 – 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljepljivima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina



Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m ²]	[kg]

CASOPRANO stropovi

Casostar	8	600	600	A	5200453204AT	10	3,6	26
----------	---	-----	-----	---	--------------	----	-----	----



Casoroc	8	600	600	A	5200453208AT	10	3,6	26
---------	---	-----	-----	---	--------------	----	-----	----



Casobianca	8	600	600	A	5200453210AT	10	3,6	26
------------	---	-----	-----	---	--------------	----	-----	----



Napomena:

Za detaljne tehničke parametre Rigips akustičnih ploča, pregledati brošuru "Rigips akustična rješenja".

Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima

RigiStabil



Rigistabil građevinska ploča

Jednostavan put do montažne kuće!



- Ploča je dizajnirana za nosive i nenosive konstruktivne elemente montažnih objekata
- Podnosi terete do 80 kg opteretivosti
- Vatrootporna i vlagootporna
- Prikladna kao suhi estrih, pasivnu zaštitu od požara drvenih greda i stupova



Rigips gips vlaknaste ploče za drvenu i montažnu gradnju

35

Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigistabil	12,5	1250	2000	2	11,50	5200799959CSG	50	125,0	1.438



Gips-kartonska ploča RigiStabil (DFRIEH2) se sastoji od posebne jezgre gipsa ojačane staklenim vlaknima. Izuzetne površinske čvrstoće i čvrstoće na savijanje.



Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Activ'Air® je jedinstvena tehnologija za razgradnju emisije formaldehida koji se nalaze u: bojama, namještaju, tepisima, ljepljivima, osvježivačima zraka, dimu cigareta itd. Ova patentirana tehnologija može smanjiti u nekoliko dana koncentraciju formaldehida u prostorijama do 70% tijekom više od 50 godina

Rigips gips vlaknaste ploče za drvenu i montažnu gradnju

36



Uzdužni rubovi:

- 1) VARIO PRO rub
- 2) PRO rub

Poprečni rubovi:

- 3) Ravni rub
- 4) Ukošeni rub

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta [kom] [m ²] [kg]		
Riduro 	12,5	1250	2000	2	11,90	5200693671A	20	50,0	595
	12,5	1250	2750	2	11,90	5200693672A	20	68,8	818
	12,5	1250	3000	2	11,90	5200688235A	20	75,0	893
	15	1250	2000	2	14,50	5200693675A	20	50,0	725
	15	1250	3000	2	14,50	5200688236A	20	75,0	1.088

Gips-vlaknasta ploča (DFEH2IR) namijenjena za drvenu i montažnu gradnju. Izvršni tehnički parametri poput čvrstoće, akustike, toplinske provodljivosti.



Rigidur H 	10	1245	2000	3	12,00	5200451463D	50	124,5	1.494
	10	1245	2500	3	12,00	5200457571D	50	155,6	1.868
	10	1245	3000	3	12,00	5200450838D	40	149,4	1.793
	12,5	1245	2000	3	15,00	5200452189D	40	99,6	1.494
	12,5	1245	3000	3	15,00	5200450780D	30	112,1	1.681

Rigips Rigidur H (GF-C1-I-W2) je izuzetno mehanički čvrsta ploča za suhu gradnju od gipsa, celuloznih vlakana, recikliranog papira i vode, koja se može koristiti kao zaštita od požara i vlage.



Rigidur H (Veliki format - ljepljenje fuga) 	10	1249	2000	3	12,00	5200458840D	50	124,9	1.499
	10	1249	2500	3	12,00	5200457339D	50	156,1	1.874
	10	1249	3000	3	12,00	5200461113D	40	149,9	1.799
	12,5	1249	2000	3	15,00	5200452191D	40	99,9	1.499
	12,5	1249	2540	3	16,30	5200452193D	40	126,9	2.068
	12,5	1249	2750	3	16,30	5200452194D	30	103,0	1.680
	12,5	1249	3000	3	16,30	5200452195D	30	112,4	1.832
	15	1249	2000	3	19,40	5200444410D	30	74,9	1.454
	15	1249	2500	3	19,40	5200452196D	30	93,7	1.817
	15	1249	2540	3	19,40	5200452197D	30	95,2	1.846
	15	1249	2750	3	19,40	5200452198D	30	103,0	1.999
	15	1249	3000	3	19,40	5200452199D	24	89,9	1.745

Rigips Rigidur H (GF-C1-I-W2) je izuzetno mehanički čvrsta ploča za suhu gradnju od gipsa, celuloznih vlakana, recikliranog papira i vode, koja se može koristiti kao zaštita od požara i vlage.



Rigidur H Marine 	10	1200	2000	3	12,00	5200606235D	50	120,0	1.440
	12,5	1200	2000	3	15,00	5200606244D	40	96,0	1.440

Rigips Rigidur H Marine (GF-C1-I) je izuzetno mehanički čvrsta ploča za suhu gradnju od gipsa, celuloznih vlakana, recikliranog papira i vode, koja se može koristiti kao zaštita od požara i vlage. Za primjenu u brodskim interijerima.



Gipskartonske ploče navedene u cjeniku moguće je proizvesti i u drugim duljinama (duljine do 3,2 m). Minimalni rok isporuke je 2 - 3 tjedna, minimalna količina za dostavu 240 kom., a naknada za nestandardnu dužinu i vrstu rubova +5 % na osnovnu cijenu istog tipa ploče



Utjecaji proizvoda na okoliš dokumentirani su u neovisno verificiranoj Deklaraciji o ekološkim proizvodima



Rigips pribor za drvenu i montažnu gradnju

37

Proizvod	Pakiranje	Šifra artikla	Pakiranje		
			[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigips - komponente sustava

Vario ispunjivač



5 kg	5200454869A	108	vreća	540
25 kg	5200454870A	40	vreća	1.000

Ispunjivač fuga - Izuzetno jaka i lako obradiva gipsana ispunja za gletanje spojeva i cijele površine.

Proizvod	Mjerna jedinica	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur Nature Line ljepilo za spojeve



Jednokomponentno pastozno ljepilo za spojeve Rigidur ploča.

Proizvod	Mjerna jedinica	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur ljepilo za spojeve



Jednokomponentno pastozno ljepilo na bazi poliuretana za spojeve Rigidur ploča sa SK rubovima.

Proizvod	Mjerna jedinica	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur ljepilo za spojeve u crijevu



Pastozno, jednokomponentno ljepilo na bazi poliuretana za spojeve Rigidur ploča, bez otapala.

Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
					[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur Fix vijak



3,5	30	1,4	5200538898D	1.000	kom	paket
3,5	40	1,9	5200538855D	1.000	kom	paket
3,5	50	2,3	5200673117D	500	kom	paket

Brzougradbeni vijak za Rigidur ploče na metalnu potkonstrukciju debljine do 0,7 mm

Rigidur Fix vijak



3,5	40	1,9	5200673167D	500	kom	paket
-----	----	-----	--------------------	-----	-----	-------

Samourezni vijak za Rigidur ploče na metalnu potkonstrukciju debljine do 2 mm.

Proizvod	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur traka za spojeve



50.000	0,3	5200454588D	40	role	12
--------	-----	--------------------	----	------	----





Posebna armaturna traka za Rigidur spojeve u zidnim i stropnim konstrukcijama.

Rigips suhi estrih

Savršena lagana rješenja za vaše tople domove



Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča. Primjena u novogradnji, rekonstrukciji, protupotresnim obnovama sa zahtjevima zaštite od požara i akustičnih rješenja. Pogodno za podno grijanje (prema uputama proizvođača).


Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
							[kom]	[m ²]	[kg]
Rigidur estrih element 20	20	500	1500	SFZ	24,10	5200444387D	48	36,0	868
  Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča debljine 20 mm.  									
Rigidur estrih element 25	25	500	1500	SFZ	30,10	5200444390D	40	30,0	903
  Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča debljine 25 mm.  									
Rigidur estrih element 30 HF	30	500	1500	SFZ/ HF	26,10	5200452127D	48	36,0	940
  Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča kaširana mekanim drvenim vlaknima debljine 30 mm.  									
Rigidur estrih element 35 HF	35	500	1500	SFZ/ HF	32,10	5200452128D	40	30,0	963
  Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča kaširana mekanim drvenim vlaknima debljine 35 mm.  									
Rigidur estrih element 30 MW	30	500	1500	SFZ/ MW	25,70	5200444388D	48	36,0	925
  Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča kaširana mineralnom vunom, debljine 30 mm.  									

Rigips estrih elementi i pribor

40


Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča. Primjena u novogradnji, rekonstrukciji, protupotresnim obnovama sa zahtjevima zaštite od požara i akustičnih rješenja. Pogodno za podno grijanje (prema uputama proizvođača).

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Oblik ruba	Težina [kg/m ²]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta [kom] [m ²] [kg]		
Rigidur estrih element 35 MW	35	500	1500	SFZ/ MW	31,70	5200447732D	40	30,0	951




Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča kaširana mineralnom vunom, debljine 35 mm.

Rigidur estrih element 45 MW	45	500	1500	SFZ/ MW	33,30	5200768288D	38	28,5	949
-------------------------------------	----	-----	------	------------	-------	--------------------	----	------	-----




Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča kaširana mineralnom vunom, debljine 45 mm.

Rigidur estrih element 65 MW	65	500	1500	SFZ/ MW	36,50	5200768290D	28	21,0	767
-------------------------------------	----	-----	------	------------	-------	--------------------	----	------	-----



Rigips suhi estrih od gips vlaknastih ploča kaširana mineralnom vunom, debljine 65 mm.

Rigiplan ploče - suhi estrih	12,5	600	2000	4SK	12,70	5200453428A	30	36,0	457
-------------------------------------	------	-----	------	-----	-------	--------------------	----	------	-----



Rigips suhi estrih od gips vlaknaste ploče visoke čvrstoće, debljine 12,5 mm.

Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje [kom] [vrsta] [težina]		
Rigidur Nature Line - ljepljivo za estrih element	1 kg	boca	1	5200453860D	6	karton	6



Ekološko ljepljivo za Rigidur suhe estrije. Koristi se za lijepljenje rubova ploča. Ne sadrži otapala i druge opasne tvari.

Rigidur - ljepljivo za estrih element	1 kg	boca	1	5200447997D	6	karton	6
--	------	------	---	--------------------	---	--------	---



Ljepljivo na bazi poliuretana bez otapala koji se koristi za lijepljenje rubova ploča.

Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
					[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur suhi nasip



Prirodna ekspandirana glina. Klasifikacije na vatru A1 prema normi EN 13501-1, nezapaljivo. Proizvod je izuzetno otporan na opterećenja i truljenje. Koristi se za izravnavanje neravnina u podovima ili za podešavanje visine u Rigips sustavima suhog estriha.

Rigidur MixBinder



Proizvod na cementnoj bazi koji služi za ispunjavanje i podešavanja visina u Rigips sustavima suhog estriha. Za visine iznad 20 mm koristi se u kombinaciji sa Rigidur suhim nasipom.

Proizvod	Pakiranje	Šifra artikla	Pakiranje		
			[kom]	[vrsta]	[težina]

Vario ispunjivač



5 kg	5200454869A	108	vreća	540
25 kg	5200454870A	40	vreća	1.000

Ispunjivač fuga - Izuzetno jaka i lako obradiva gipsana ispuna za gletanje spojeva i cijele površine.

Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Šifra artikla	Komada	Mjerna jedinica
----------	---------------	-------------	-------------	---------------	--------	-----------------

Rubna izolacijska traka



10	75	1250	5200670093D	60	karton
10	100	1250	5200670094D	40	karton

Rubna traka od mineralne vune.

Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigidur vijci



3,9	19	5200453823D	1.000	paket	1,1
3,9	22	5200453827D	1.000	paket	1,1

Rigidur vijci za Rigips suhe estrije.

Rigips praškasti proizvodi



Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Šifra artikla	[kom]	Pakiranje [vrsta]	[težina]
----------	-----------------	-----------	---------------	-------	-------------------	----------

Glet mase i žbuke

Rimano 3-6



5 kg	vreća	5200452711A	105	paleta	525
25 kg	vreća	5200453447A	40	paleta	1.000

Univerzalna izravnavajuća masa za korištenje u suhoj gradnji samo za unutarnju uporabu koja ne zahtijeva skupu strojnu opremu, jer se suha mješavina može jednostavno miješati ručno ili miješalicom. Debljina nanosa 3-6 mm.

Rimano Glet XL



5 kg	vreća	5200679118A	105	paleta	525
25 kg	vreća	5200574749A	40	paleta	1.000

Rimano Glet XL je bijela gipsana glet masa za sloj 0 - 10 mm. Mogućnost gletanja različitih površina poput vapneno-cementnih žbuka, betonskih površina i slično. Primjenjuje se i kod krpanja i ispunjavanja manjih neravnina na zidovima i stropovima. Gletanje gipskartonskih površina Q3-Q4. Potrošnja: cca 0.9 kg/m²/mm.

ProFinish



25 kg	vreća	5200454327A	40	paleta	1.000
-------	-------	--------------------	----	--------	-------

Glet masa vrhunske kvalitete na bazi polimera sa sporijim vezivanjem. Koristi se za strojno gletanje airless strojevima no moguće je i ručno gletanje vapneno-cementnih žbuka gipsanih u jednom ili dva sloja. Primjenjuje se i kod gletanja betona i porobetona, te gletanja gipskartonskih ploča u vrhunskoj kvaliteti Q3 i Q4. Mogućnost strojnog gletanja gdje je omogućeno brže izvođenje radova i do 1000 m² dnevno. Potrošnja: ovisno od podloge cca 1-1,2kg/m²/mm.

Žbuke na bazi gipsa - ručna obrada

Rimano 6-30



25 kg	vreća	5200453448A	30	paleta	750
-------	-------	--------------------	----	--------	-----

Gipsana glet masa za debljine sloja 6-30 mm, za sanacije i žbukanje. Lagana ručna žbuka na osnovi vapna i gipsa za unutarnju uporabu. Univerzalan proizvod idealan za renoviranje i sanacije poput ispunjavanja rupa, pukotina, žbuka i gleta. Elastičan, izdašniji i brže vezujući u odnosu na cementnu žbuku. Potrošnja: 8 kg/m²/cm.



Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Ispunjivači spojeva

Vario



5 kg	vreća	5200454869A	108	paleta	540
25 kg	vreća	5200454870A	40	paleta	1.000

Ispunjivac spojeva - izuzetno jaka i lako obradiva gipsana ispuna za gletanje spojeva i cijele površine u protupožarnim Rigips sustavima. Kvaliteta obrade Q1-Q4.

Vario H



5 kg	vreća	5200624428D	216	paleta	1.080
------	-------	--------------------	-----	--------	-------

VARIO H je fini ispunjivač spojeva i površine. Hidrofobni i visoko polimerni materijal za mokre prostorije i ispunjavanja fuga Glasroc X i H. Koristi se za obradu vlagootpornih i vatrootpornih Rigips ploča te je proizvod namijenjen u područjima izloženim visokim razinama vlage.

Super CEE



5 kg	vreća	5200453454A	105	paleta	525
25 kg	vreća	5200453458A	40	paleta	1.000

Fina gipsana smjesa za ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča i površina u kvaliteti Q1-Q3.

Super A



5 kg	vreća	5200575253A	105	paleta	525
25 kg	vreća	5200456046A	40	paleta	1.000

Fini ispunjivač spojeva poboljšani polimerima za obradu gipskartonskih ploča i površina u kvaliteti Q1-Q3.

Standard



5 kg	vreća	5200453459A	105	paleta	525
25 kg	vreća	5200453460A	40	paleta	1.000

Gipsana masa za ispunjavanje gipskartonskih spojeva uz upotrebu bandažne trake u kvaliteti obrade Q1-Q2.



Proizvod

Mjerna jedinica

Pakiranje

Šifra artikla

Pakiranje
[kom] [vrsta] [težina]

Ispunjivači spojeva

Rifino Top


25 kg vreća **5200453452A** 40 paleta 1.000

Gipsana masa za ispunjavanje fuga i površina u skladu s EN 13963. Vrijeme obrade je 45 do 60 minuta. Masa izuzetno bijele boje za gletanje cijelovitih površina Q1-Q4.

Proizvod

Mjerna jedinica

Pakiranje

Šifra artikla

Pakiranje
[kom] [vrsta] [težina]

ProMix Mega


25 kg kanta **5200866154A** 24 paleta 600

ProMix Mega je univerzalna gotova pastozna masa za obradu spojeva i završnu obradu zidova u kvaliteti obrade Q1-Q4 uz korištenje papirnate bandažne trake. Pogodna je za široki spektar podloga kao što su gipskartonske ploče, žbuka i beton.





Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Ljepilo

Rifix	25 kg	vreća	5200452716A	40	paleta	1.000
-------	-------	-------	-------------	----	--------	-------



Ljepilo na bazi gipsa koji se koristi za lijepljene gipskartonskih ploča na različite postojeće zidne površine poput cigle, betona i slično.

Temeljni premazi (prajmer)

Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rikombi Grund	12 kg	kanta	5200454481A	30	paleta	360
---------------	-------	-------	-------------	----	--------	-----



Temeljni premaz za jako upojne površine.

Rikombi Kontakt	15 kg	kanta	5200446024A	30	paleta	450
-----------------	-------	-------	-------------	----	--------	-----



Temeljni premaz za betonske površine.





Proizvod	Mjerna jedinica	Pakiranje	Šifra artikla	Pakiranje		
				[kom]	[vrsta]	[težina]

Rigips Električarski gips



2,5 kg	vreća	5200447297A	320	paleta	800
5 kg	vreća	5200447298A	160	paleta	800
25 kg	vreća	5200452724A	40	paleta	1.000

Gipsana masa koja se brzo stvrdnjava i posebno je pogodna za brze popravke, žbukanje oko utičnica, električnih kablova i ožičenja.
Vrijeme obrade: 5 minuta.
Vrijeme vezanja: 15 minuta.

Modelarski gips



2,5 kg	vreća	5200447303A	320	paleta	800
5 kg	vreća	5200447302A	160	paleta	800

Modelarski gips se koristi za izradu modela i umjetničkih djela, izradu reljefa, dekoracija i arhitektonskih modela.
Vrijeme obrade: 15 minuta.
Vrijeme vezanja: do 45 minuta.

Alabaster gips




25 kg	vreća	5200452726A	40	paleta	1.000
-------	-------	--------------------	----	--------	-------

Alabaster gips se koristi za izradu finih štukaturnih elemenata, obradu zidova i stropova, popravak površina i izradu raznih modela.
Vrijeme obrade: 15 minuta.
Vrijeme vezanja: do 45 minuta.




Rigips profili, montažni pribor i kutnici

RigiProfil je nova generacija čeličnih profila za Rigips pregradne zidove. Posebnost RigiProfil-a je njegova specifično obrađena površina. Ona nastaje patentiranim postupkom pri kojem čelik prolazi kroz par nazubljenih valjaka. Na taj način materijal dobiva na čvrstoći i ima više prednosti u pogledu kvalitete i obradivosti u odnosu na standardne glatke profile. Ovakva obrada površine profilima daje i prepoznatljiv izgled. RigiProfil - jedinstveni čelični profili za suhu gradnju.




BRŽI

H-urezi u UW-profilu olakšavaju ugradnju instalacija na podu i stropu.




SIGURNIJI

Specifično obrađena površina RigiProfila sprečava klizanje uskladištenih profila što olakšava manipulaciju i nošenje do mjesta ugradnje.



JEDNOSTAVNIJI

Površine UW i CW-profila naliježu jedna na drugu tako da nije potrebno dodatno učvršćivanje, a profili se ipak lako vade iz veza.

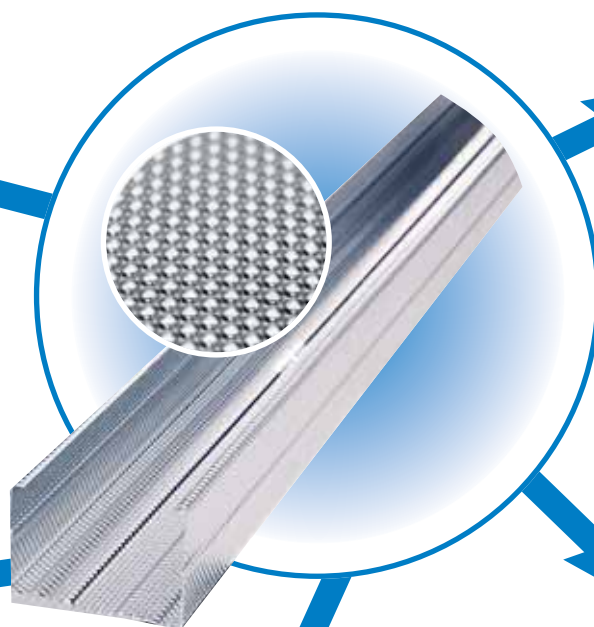

ČVRŠĆI

Poprečni presjek RigiProfila garantira bolji kontakt materijala i vijaka nego što je to slučaj kod glatkih profila. Rezultat je veća čvrstoća spojeva.



PRECIZNIJI

Specifična obrada površina RigiProfila olakšava ispravno uvrtnje i sprečava skretanje vijka.



Proizvod	Dimenzije [mm]	Dužina [m]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	-------------------	---------------	------------------	-----------

Pribor za završnu obradu spojeva i površina

Habito Flex 83	83 x 83	30	5200648868A	1 rola paket
-----------------------	---------	----	--------------------	--------------



Inovativna zaštita svih vrsta kuteva. Fleksibilni čvrsti ojačani kutnik za čišće, brže i jednostavnije nanošenje svih vrsta kutova na gipskartonskim površinama. Sastoji se od plastificirane jezgre obložene papirom.

Aquabead Flex Pro	25	5200684159A	10 rola paket
--------------------------	----	--------------------	---------------



Inovativna zaštita različitih vrsta kutova. Samoljepljivi fleksibilni čvrsti kutnik uz upotrebu vode stvara adheziju kuteva sa gipskartonskim površinama što ubrzava rad i uštedu vremena. Sastoji se od plastificirane jezgre obložene papirom koja je ravnomjerno perforirana na rubovima.

Proizvod	Dimenzije [mm]	Dužina [m]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	-------------------	---------------	------------------	-----------

Aquabead kutnik	42 x 42	2,7	5200573049A	50 kom paket
------------------------	---------	-----	--------------------	--------------



Inovativna zaštita kutnika. Samoljepljivi čvrsti kutnik uz upotrebu vode stvara adheziju kuteva sa gipskartonskim površinama što ubrzava rad i uštedu vremena. Sastoji se od plastificirane jezgre obložene papirom koja je ravnomjerno perforirana na rubovima.

Proizvod	Dimenzije [mm]	Dužina [m]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	-------------------	---------------	------------------	-----------

AquaBead L-Trim	3	5200623922A	50 kom paket
------------------------	---	--------------------	--------------



Samoljepljivi završni kutnik koji se koristi uz primjenu vode. Sastoji se od plastificirane jezgre obložene papirom koja je ravnomjerno perforirana na rubovima. Koristi se za kuteve od 90° u području zida i stropa.

Ultra Arch	3,05	5200488897A	10 kom paket
-------------------	------	--------------------	--------------



Savitljivi kutnik.

Rigips valjak za vanjske kutove	5200455570A	1 komad
--	--------------------	---------



Inovativni alat koji se koristi pod pritiskom za profesionalnu obradu krutih i fleksibilnih kutnika za zaštitu rubova (npr. za Rigips AquaBead, Rigips AquaBead Flex PRO) pod kutem od 90°.

Rigips valjak za unutarnje kutove 90°	5200455567A	1 komad
--	--------------------	---------



Inovativni alat koji se koristi pod pritiskom za profesionalnu obradu krutih i fleksibilnih kutnika za zaštitu rubova (npr. za Rigips AquaBead L-Trim, Rigips AquaBead Flex PRO) pod kutem od 90°.



Proizvod	Dimenzije [mm]	Dužina [m]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	-------------------	---------------	------------------	-----------

Pribor za završnu obradu spojeva i površina

Rigips jednostrani valjak



5200455568A 1 komad

Inovativni alat koji se koristi pod pritiskom za profesionalnu obradu krutih i fleksibilnih kutnika za zaštitu rubova (npr. za Rigips AquaBead L-Trim, Rigips AquaBead Flex PRO) pod različitim kutevima.

Rigips drška s navojem



5200455572A 1 komad

Rigips drška s navojem za Rigips valjke.

Proizvod	Dimenzije [mm]	Dužina [cm]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	-------------------	----------------	------------------	-----------

PVC kutnici bijeli za unutarnje i vanjske kuteve


PVC kutni profil 32 x 32 mm



32 x 32 300 **5200452861A** 25 kom paket

Jednostrano zarezani bijeli PVC kutnik za izradu savijenih GK konstrukcija.

PVC vanjski kutnik 305 cm



305 **5200452863A** 35 kom paket

Bijeli zaobljeni kutni profil od PVC-a za vanjske kuteve.


PVC unutarnji kutnik 305 cm



305 **5200452865A** 35 kom paket

Bijeli zaobljeni kutni profil od PVC-a za unutarnje kuteve.

PVC unutarnji kutnik 305 cm - zaobljeni



305 **5200452864A** 35 kom paket

Jednostrano zarezani i zaobljeni bijeli PVC kutnik za izradu savijenih GK konstrukcija.

PVC bijeli završni profil 250 cm

20 / 12,5 250 **5200452853A** 15 kom paket

PVC bijeli završni profil 300 cm

20 / 12,5 300 **5200452855A** 15 kom paket

PVC bijeli završni profil 250 cm

20 / 15,0 250 **5200452854A** 15 kom paket

PVC bijeli završni profil 300 cm

20 / 15,0 300 **5200452856A** 15 kom paket



PVC završni kutnik, savitljiv



300 **5200452862A** 20 kom paket



Rigips alu kutnici

51

Proizvod	Dimenzije [mm]	Dužina [cm]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-------------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Alu kutni profil

25 x 25	200	5200482787P	200	kom	paket
25 x 25	300	5200482789P	200	kom	paket



Alu završni profil

24 x 12	250	5200482790P	100	kom	paket
---------	-----	--------------------	-----	-----	-------



Alu dilatacijski profil

12,5	300	5200452868A	15	kom	paket
15	300	5200452869A	15	kom	paket





Proizvod	Širina [mm]	Dužina [m]	Šifra artikla	Pakiranje		
Bandažna traka od staklenih vlakana	50	25	5200446090	40	rola	paket



Papirnata bandažna traka	50	23	5200452874	20	rola	paket
	50	75	5200452875	20	rola	paket
	50	150	5200452876	10	rola	paket



Bandažna mrežasta traka - Fast tape	48	20	5200443059H	60	rola	paket
	48	25	5200452696A	24	rola	paket
	48	45	5200452878A	24	rola	paket
	48	90	5200452877A	24	rola	paket



Rigidur traka za spojeve	50	5200454588D	40	rola	paket
---------------------------------	----	--------------------	----	------	-------



Rigips TrennFix traka	65	60	5200606087A	24	rola	paket
------------------------------	----	----	--------------------	----	------	-------



Bijela specijalna papirnata traka koja sa unutarnje strane ima 10 mm široku samoljepljivu traku. Namjenjena je za izradu dilatacijske fuge na spoju masivnih građevinskih elemenata i elemenata suhe gradnje.



Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]

CW 50

0,6	50/50/50	3000	0,72	5200571188	48	144,0	104
0,6	50/50/50	4000	0,72	5200571191	48	192,0	138



CW 75

0,6	50/75/50	3000	0,80	5200571210	48	144,0	115
0,6	50/75/50	4000	0,80	5200571214	48	192,0	154



CW 100

0,6	50/100/50	3000	0,91	5200571225	48	144,0	131
0,6	50/100/50	4000	0,91	5200571229	48	192,0	175



UW 50

0,6	40/50/40	4000	0,55	5200571235	48	192,0	106
-----	----------	------	------	-------------------	----	-------	-----



UW 75

0,6	40/75/40	4000	0,66	5200571237	48	192,0	127
-----	----------	------	------	-------------------	----	-------	-----



Napomena: Ostale dužine na upit.



Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]
UW 100	0,6	40/100/40	4000	0,76	5200571238	48	192,0	146



UA 50	2	40/50/40	3000	1,82	5200482586	48	144,0	262
	2	40/50/40	4000	1,82	5200482594	48	192,0	349



UA profili debljine 2 mm za primjenu ojačane izvedbe okvira vrata, kao nosivi profili samonosivih stropova te za ojačanje konstrukcija zida.

UA 75	2	40/75/40	3000	2,19	5200482607	48	144,0	315
	2	40/75/40	4000	2,19	5200482615	48	192,0	420



UA profili debljine 2 mm za primjenu ojačane izvedbe okvira vrata, kao nosivi profili samonosivih stropova te za ojačanje konstrukcija zida.

UA 100	2	40/100/40	3000	2,56	5200482633	48	144,0	369
	2	40/100/40	4000	2,56	5200482641	48	192,0	492



UA profili debljine 2 mm za primjenu ojačane izvedbe okvira vrata, kao nosivi profili samonosivih stropova te za ojačanje konstrukcija zida.

CD	0,6	27/60/27	3000	0,54	5200646205	48	144,0	78
	0,6	27/60/27	4000	0,54	5200646206	48	192,0	104





Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]
UD	0,6	27/28/27	3000	0,35	5200646207	48	144,0	50



Stropni HUT profil	0,6	15,5/48	4000	0,40	5200452872	10	40,0	16
---------------------------	-----	---------	------	------	-------------------	----	------	----



CW50 TOP5	0,5	50/50/50	3000	0,551	5200614602	48	144,0	79
	0,5	50/50/50	4000	0,551	5200614609	48	192,0	106



CW75 TOP5	0,5	50/75/50	3000	0,641	5200614607	48	144,0	92
	0,5	50/75/50	4000	0,641	5200614608	48	192,0	123




CW100 TOP5	0,5	50/100/50	3000	0,732	5200614613	48	144,0	105
	0,5	50/100/50	4000	0,732	5200614610	48	192,0	141




Napomena: Ostale dužine na upit.



Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]
UW 50 TOP5	0,5	40/50/40	4000	0,53	5200614577	48	192,0	102



UW 75 TOP5	0,5	40/75/40	4000	0,64	5200614595	48	192,0	123
-------------------	-----	----------	------	------	-------------------	----	-------	-----



UW 100 TOP5	0,5	40/100/40	4000	0,74	5200614596	48	192,0	142
--------------------	-----	-----------	------	------	-------------------	----	-------	-----



UD TOP5	0,5	27/28/27	3000	0,74	5200615736	48	144,0	106
----------------	-----	----------	------	------	-------------------	----	-------	-----



CD TOP5	0,5	27/60/27	3000	0,441	5200615733	48	144,0	64
	0,5	27/60/27	4000	0,441	5200615735	48	192,0	85



Napomena: Ostale dužine na upit.



Samoljepive brtvene trake za podkonstrukciju

57

Proizvod	Širina [mm]	Dužina [m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
				[kom]	[m]	[kg]

Zvučno izolacijska samoljepiva traka - plava



30	30	5200442723H	30	rola	karton
50	30	5200442724H	18	rola	karton
70	30	5200442725H	12	rola	karton
95	30	5200442726H	10	rola	karton

Zvučno izolacijska samoljepiva traka - siva



30	30	5200452887A	17	rola	karton
50	30	5200452888A	10	rola	karton
70	30	5200452889A	7	rola	karton
95	30	5200452890A	5	rola	karton





Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje	
Rigips kutnik za UA 50	5200483099P	20	komada paket



Rigips kutnik za UA 75	5200483100P	20	komada paket
------------------------	-------------	----	--------------



Rigips kutnik za UA 100	5200483101P	20	komada paket
-------------------------	-------------	----	--------------



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje	
----------	---------------	-----------	--

Set kutnika za UA profile (sadrži 4 kutnika i 8 udarnih tipli)

Utični kutnik za UA 50	5200483108P	1	set
------------------------	-------------	---	-----



Utični kutnik za UA 75	5200483109P	1	set
------------------------	-------------	---	-----



Utični kutnik za UA 100	5200483110P	1	set
-------------------------	-------------	---	-----





Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]

Rigips antikorozivni program - C3

CW 50 C3	0,6	50/50/50	3000	0,73	5200665280	8	24	17,52
CW 75 C3	0,6	50/75/50	4000	0,81	5200665371	8	32	25,92
CW 100 C3	0,6	50/100/50	4000	0,92	5200665374	8	32	29,44



UW 50 C3	0,6	40/50/40	4000	0,56	5200665376	8	32	17,92
UW 75 C3	0,6	40/75/40	4000	0,67	5200665378	8	32	21,44
UW 100 C3	0,6	40/100/40	4000	0,77	5200665380	8	32	24,64



CD 60/27 C3	0,6	27/60/27	4000	0,55	5200665388	12	48	26,4
--------------------	-----	----------	------	------	-------------------	----	----	------



UD 28 C3	0,6	27/28/27	3000	0,36	5200666562	16	48	17,28
-----------------	-----	----------	------	------	-------------------	----	----	-------



Napomena: Anitkorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.

Napomena: Ostale dužine na upit.

Rigips antikorozivni pribor za montažu

60



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	---------------	-----------	--	--

Rigips antikorozivni program - C3

Dužna spojnica za CD profil C3	5200666502	100	kom	paket
--------------------------------	------------	-----	-----	-------



Križna spojnica za CD profil C3	5200666504	100	kom	paket
---------------------------------	------------	-----	-----	-------



Nonius ovjes - gornji dio C3 290 mm	5200666505	50	kom	paket
-------------------------------------	------------	----	-----	-------

Nonius ovjes - gornji dio C3 490 mm	5200666506	50	kom	paket
-------------------------------------	------------	----	-----	-------

Nonius ovjes - gornji dio C3 990 mm	5200666507	50	kom	paket
-------------------------------------	------------	----	-----	-------



Nonius ovjes - donji dio CD 400 C3	5200666537	100	kom	paket
------------------------------------	------------	-----	-----	-------



Direktni ovjes za CD profil 65 mm C3	5200666539	100	komada	paket
--------------------------------------	------------	-----	--------	-------

Direktni ovjes za CD profil 125 mm C3	5200666541	50	komada	paket
---------------------------------------	------------	----	--------	-------

Direktni ovjes za CD profil 200 mm C3	5200666543	50	komada	paket
---------------------------------------	------------	----	--------	-------



Napomena: Antikorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.

Rigips antikorozivni pribor za montažu

61

Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje
----------	---------------	-----------

Rigips antikorozivni program - C3

Nonius kopča C3

5200666546 100 komada paket



Sprej za zaštitu od korozije

5200674965 1 komada paket



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	-----------	----------------	---------------	-----------

Rigips antikorozivni program - C3

Rigips GOLD TN vijak

3,8	25	5200617456A	1000	kom	paket
3,8	35	5200617459A	1000	kom	paket
3,8	45	5200617460A	1000	kom	paket



Brzougradbeni vijak sa antikorozivnom zaštitom (C3), za pričvršćenje Aquaroc ploča na potkonstrukciju.

Rigips GOLD TB vijak

3,5	35	5200617631A	1000	kom	paket
-----	----	-------------	------	-----	-------



Samourezni vijak sa antikorozivnom zaštitom (C3), za pričvršćenje Aquaroc ploča na potkonstrukciju debljine 0,7 - 2 mm.

Rigips HYDRO TN vijak

3,5	25	5200757634H	1000	kom	paket
3,5	35	5200757635H	1000	kom	paket



Brzougradbeni vijak sa antikorozivnom zaštitom, za pričvršćenje Glasroc ploča na potkonstrukciju.

Napomena: Antikorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.



Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]

Rigips antikorozivni program - C5

CW 50 C5M	0,6	50/50/50	3000	0,74	5200665281	8	24	17,76
CW 75 C5M	0,6	50/75/50	4000	0,82	5200665372	8	32	26,24
CW 100 C5M	0,6	50/100/50	4000	0,93	5200665375	8	32	29,76



UW 50 C5M	0,6	40/50/40	4000	0,57	5200665377	8	32	18,24
UW 75 C5M	0,6	40/75/40	4000	0,68	5200665379	8	32	21,76
UW 100 C5M	0,6	40/100/40	4000	0,78	5200665381	8	32	24,96



CD 60/27 C5M	0,6	27/60/27	4000	0,57	5200665387	12	48	27,36
---------------------	-----	----------	------	------	-------------------	----	----	-------



UD 28 C5M	0,6	27/28/27	3000	0,38	5200666654	16	48	18,24
------------------	-----	----------	------	------	-------------------	----	----	-------



Napomena: Anitkorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.

Napomena: Ostale dužine na upit.



Proizvod	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg/m]	Šifra artikla	Pakiranje = paleta		
						[kom]	[m]	[kg]

Rigips antikorozivni program - C5

UA 50 C5M	2	40/50/40	3000	1,90	5200665382	4	12	23
	2	40/50/40	4000	1,90	5200814578	4	16	30
UA 75 C5M	2	50/75/50	3000	2,30	5200665383	4	12	27,6
	2	50/75/50	4000	2,30	5200665384	4	16	36,8
UA 100 C5M	2	50/100/50	3000	2,70	5200665385	4	12	32,4
	2	50/100/50	4000	2,70	5200665386	4	16	43,2



OPĆI PREGLED KLASA OPTEREĆENJA VLAGOM PREMA ÖNORM B 3692:2014

Klasa opterećenja	Područje upotrebe (primjeri)	Podloge	Odvodjenje vode	Brtvljenje
V1 vrlo nisko opterećenje vodom Površine opterećene kratkotrajnim djelovanjem vode za brisanje koje nije učestalo	Stambeni prostori: prostorije za stanovanje, prolazi, WC-i, uredi i slično	Osjetljive na vlagu ^a i neosjetljive na vlagu ^b	Odvodi nisu potrebni	Nisu potrebne posebne mjere
W2 nisko opterećenje vodom Površine opterećene neučestalim, kratkim djelovanjem vode za brisanje, rasprskavajuće vode i procesne vode	Radno područje: WC-kompleksi, Stambeno područje: kuhinje, odnosno prostorije za sličnu upotrebu			
W3 umjereno opterećenje vodom Površine s učestalim, kratkotrajnim djelovanjem vode za brisanje, rasprskavajuće vode i procesne vode	Zidne površine bez odvoda ^d , podne površine bez odvoda: npr. kupaonice, tuš kade, podne površine u WC-kompleksima bez podnog odvoda, vjetrobran	Osjetljive na vlagu ^a i neosjetljive na vlagu ^b		Kod podloga od pločica i keramičkih podloga: izvedba u skladu s ÖNORM B 3407 ^c
		Nosivi dijelovi koji su osjetljivi na vlagu ^a		
W4 visoko opterećenje vodom Površine s učestalim, dugotrajnim djelovanjem uslijed vode za brisanje, vode koja prska i procesne vode	Zidne površine s odvodom ^d , podne površine s nagibom: npr. kupaoonica, tuševi s ugradbenim dijelovima na istoj razini, praonice. Podne površine u WC kompleksima s nagibom poda	Dopušteno bez nagiba u ravni nedovršene gradnje, nagib u razini podloge za hodanje potreban	Podni odvod u razini podloge za hodanje	Brtvljenje na ravni nedovršene gradnje prema postojećoj ÖNORM plus brtvljenje spojeva kod obloga od pločica i keramičkih obloga prema ÖNORM B 3407 ^c
W5 vrlo visoko opterećenje vodom Površine s trajnim djelovanjem vode za brisanje, vode koja prska i procesne vode i/ili povećanim kemijskim djelovanjem	Područja s bazenom, kompleksi s tuševima, radna industrijska proizvodna područja kao npr. laboratoriji, postrojenja za preradu živežnih namirnica, velike kuhinje	Nagibi u ravni nedovršene gradnje i nagibi u razini podloge za hodanje su potrebni	Odvod poda u ravni nedovršene gradnje i razini podloge za hodanje	
W6 vanjsko područje Površine u vanjskom području	Balkoni, terase, lođe, stepeništa, otvoreni pristupni balkoni	Brtvljenje prema ÖNORM B 3691 plus vezivno brtvljenje kod podloga od pločica i keramičkih podloga prema ÖNORM B 3407 ^c		

^a podloge koje nisu osjetljive na vlagu kao npr. materijali na bazi gipsa, estrihi na bazi kalcijevog sulfata, drveni materijali

^b podloge koje su vrlo neosjetljive na vlagu kao npr. beton, žbuke na bazi cementa, mineralne građevinske ploče s cementnim vezivom

^c vrijedi za keramičke obloge; kod ostalih podloga treba planirati i izvesti barem iste mjere

^d odnosi se na odvode u razini poda kod zidnih površina, ne obuhvaća zatvorene odvode kao npr. odvod strojeva za pranje rublja, odvod praonika

Napomena: Antikorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.

Napomena: Ostale dužine na upit.

Rigips antikorozivni pribor za montažu

64



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje
----------	---------------	-----------

Rigips antikorozivni program - C5

Dužna spojnica za CD profil C5M	5200666603	100	komada	paket
---------------------------------	------------	-----	--------	-------



Križna spojnica za CD profil C5M	5200666645	100	komada	paket
----------------------------------	------------	-----	--------	-------



Nonius ovjes - gornji dio C5M 290 mm	5200666646	50	komada	paket
--------------------------------------	------------	----	--------	-------

Nonius ovjes - gornji dio C5M 490 mm	5200666647	50	komada	paket
--------------------------------------	------------	----	--------	-------

Nonius ovjes - gornji dio C5M 990 mm	5200666648	50	komada	paket
--------------------------------------	------------	----	--------	-------



Nonius ovjes - donji dio CD 400 C5M	5200666649	100	komada	paket
-------------------------------------	------------	-----	--------	-------



Direktni ovjes za CD profil 65 mm C5M	5200666650	100	komada	paket
---------------------------------------	------------	-----	--------	-------

Direktni ovjes za CD profil 125 mm C5M	5200666651	50	komada	paket
--	------------	----	--------	-------

Direktni ovjes za CD profil 200 mm C5M	5200666653	50	komada	paket
--	------------	----	--------	-------



Napomena: Anitkorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.

Rigips antikorozivni pribor za montažu

65



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje
----------	---------------	-----------

Rigips antikorozivni program - C5

Utični kutnik za UA 50 C5M	5200666548	1	set
Utični kutnik za UA 75 C5M	5200666550	1	set
Utični kutnik za UA 100 C5M	5200666553	1	set



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje
----------	--------	-------------	-------------	---------------	-----------

Rigips TITAN TN vijak	3,8	25	1,4	5200692933A	1000 kom paket
	3,8	35	1,4	5200692936A	1000 kom paket



Brzougradbeni vijak sa antikorozivnom zaštitom (C5), za pričvršćenje Aquaraoc ploča na potkonstrukciju.

PODJELA U 6 KLASA KOROZIVNOSTI PO ATMOSFERSKIM ZAHTJEVIMA OKOLINE PREMA ÖNORM EN ISO 12944-2:

Kategorija korozivnosti, odnosno korozivnog opterećenja prema ÖNORM EN ISO 12944-2	Trajanje zaštite	Primjeri za okoline (samo za informaciju)	
		vanjska	unutarnja
C1 beznačajna	nisko		Grijane zgrade s neutralnim atmosferama, npr. uredi, trgovine, škole, hoteli
	srednje		
	visoko		
C2 niska	nisko	Atmosfera s niskim onečišćenjem; pretežito seoska područja	Negrijane zgrade, u kojima može postojati kondenzacija, npr. skladišta, sportske hale
	srednje		
	visoko		
C3 umjerena	nisko	Gradska i industrijska atmosfera, umjereno onečišćenje uslijed sumpornog oksida, obalna područja s niskim opterećenjem uslijed soli	Proizvodne prostorije s visokom vlažnosti i nešto nečistoća u zraku (npr. postrojenje za proizvodnju živežnih namirnica, praonice, pivovare, mljekare)
	srednje		
	visoko		
C4 jaka	nisko	Industrijska područja i obalna područja s umjerenim opterećenjem uslijed soli	Kemijska postrojenja, kupališta, skloništa za čamce iznad morske vode
	srednje		
	visoko		
C5I vrlo jaka (industrija)	nisko	Industrijska područja s višom vlagom i agresivnom atmosferom	Zgrade ili područja s gotovo konstantnom kondenzacijom i jakim onečišćenjem
	srednje		
	visoko		
C5M vrlo jaka (more)	srednje	Obalna i priobalna područja s visokim opterećenjem uslijed soli	Zgrade ili područja s gotovo konstantnom kondenzacijom i jakim onečišćenjem
	srednje		
	visoko		

Napomena: Antikorozivni profili dolaze u nekoliko različitih boja gdje ista ne utječe na kategoriju korozivnosti. Kategorija korozivnosti ovisi o količini cinka na profilu.



Proizvod

Ø
[mm]

Dužina
[mm]

Težina
[kg]

Šifra
artikla

Pakiranje

Rigips vijci

Rigips vijak TN 212



3,5	25	1,3	5200452894	1000	komada	paket
3,5	35	1,8	5200452896	1000	komada	paket
3,5	45	2,2	5200452899	1000	komada	paket
3,8	55	1,6	5200452903	1000	komada	paket
4,2	70	1,9	5200452908	500	komada	paket
4,2	90	2,1	5200452910	500	komada	paket

Za pričvršćivanje Rigips gips kartonskih ploča za metalnu potkonstrukciju do debljine lima 0,75 mm.


Rigips vijak TB 221 - samourezni



3,5	25	1,3	5200452905	1000	komada	paket
3,5	35	1,9	5200452906	1000	komada	paket
3,5	45	2,4	5200452907	1000	komada	paket


Za pričvršćivanje Rigips gips kartonskih ploča za metalnu potkonstrukciju debljine lima od 0,75 - 2,25 mm.

Rigips vijak LB 421



3,5	9,5	0,15	5200452911	1000	komada	paket
4,2	13	1	5200452913	1000	komada	paket
4,2	19	1,6	5200452914	1000	komada	paket

Rigips vijak s ravnom glavom



4,2	13	1	5200452917	1000	komada	paket
-----	----	---	-------------------	------	--------	-------

Za pričvršćivanje direktnog nosača i C profila.

Rigips samourezni vijak s heksagonalnom glavom



4,8	13	0,1	5200452916	100	komada	paket
-----	----	-----	-------------------	-----	--------	-------

Za pričvršćenje metalne konstrukcije.

Rigips vijci - specijalne ploče

Duraline vijak TN 212



3,8	25	3	5200452918A	1000	komada	paket
3,8	35	3,1	5200452919A	1000	komada	paket
3,8	45	3,15	5200452920A	1000	komada	paket
3,8	55	3,25	5200772970A	500	komada	paket

Za pričvršćivanje Duraline ploča u metalnu i drvenu potkonstrukciju.

Habito vijak



4,2	26	1,7	5200854543A	1000	paket	karton
4,2	41	1,8	5200837511A	800	paket	karton

Brzougradbeni vijak za Habito ploče.



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Rigips vijci - specijalne ploče

HartFix vijak za tvrde ploče



3,9	25	2,9	5200817449H	1000	komada	paket
3,9	35	3,1	5200817450H	1000	komada	paket
3,9	45	3,3	5200821105H	1000	komada	paket

Za pričvršćenje gips kartonskih ploča povećane gustoće.

Rigips vijak SN 3,5x30 za Rigiton ploče



3,5	30	0,8	5200451779D	500	komada	paket
-----	----	-----	--------------------	-----	--------	-------

Climafit vijak - TB - samourezni



3,5	23	1,2	5200692930	1000	komada	paket
-----	----	-----	-------------------	------	--------	-------

Climafit vijak - TN



3,5	35	1,8	5200692932	1000	komada	paket
-----	----	-----	-------------------	------	--------	-------

Rigips GOLD TN vijak



3,8	25	1,4	5200617456A	1000	komada	paket
3,8	35	1,9	5200617459A	1000	komada	paket
3,8	45	2,4	5200617460A	1000	komada	paket

Brzougradbeni vijak sa antikoroziivnom zaštitom (C3), za pričvršćenje Aquraoc ploča na potkonstrukciju.

Rigips GOLD TB vijak



3,5	35	2	5200617631A	1000	komada	paket
-----	----	---	--------------------	------	--------	-------

Samourezni vijak sa antikoroziivnom zaštitom (C3), za pričvršćenje Aquraoc ploča na potkonstrukciju debljine 0,7 - 2 mm.

Rigips TITAN TN vijak



3,8	25	1,4	5200692933A	1000	komada	paket
3,8	35	1,4	5200692936A	1000	komada	paket

Brzougradbeni vijak sa antikoroziivnom zaštitom (C5), za pričvršćenje Aquraoc ploča na potkonstrukciju.

Rigips HYDRO TN vijak



3,5	25	1,3	5200757634H	1000	komada	paket
3,5	35	1,6	5200757635H	1000	komada	paket

Brzougradbeni vijak sa antikoroziivnom zaštitom, za pričvršćenje Glasroc ploča na potkonstrukciju.

Vijak gips - gips



5,5	38	2	5200838052	1000	komada	paket
-----	----	---	-------------------	------	--------	-------

Za spajanje gips kartonskih ploča.

Vijak za drvo



4,3	35	2,2	5200455776	1000	komada	paket
-----	----	-----	-------------------	------	--------	-------

Za pričvršćivanje ovjesnih elemenata na drvenu konstrukciju.



Proizvod	Ø [mm]	Dužina [mm]	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----------	--	--

Rigips vijci za Rigidur estrih elemente

Rigidur vijak za EE 20	3,9	19	1,1	5200453823D	1000	komada	paket
Rigidur vijak za EE 25	3,9	22	1,4	5200453827D	1000	komada	paket



Rigips vijci za Rigidur ploče

Rigidur brzougradbeni vijak	3,5	30	1,4	5200538898D	1000	komada	paket
	3,5	40	1,9	5200538855D	1000	komada	paket
	3,5	50	2,3	5200673117D	500	komada	paket



Sa upuštenom glavom i dvostrukim navojem za pričvršćenje Rigidur ploča na metalnu potkonstrukciju (do 0,7 mm debljine), odnosno drvenu potkonstrukciju.

Rigidur samourezni vijak	3,5	40	1,9	5200673167D	500	komada	paket
--------------------------	-----	----	-----	--------------------	-----	--------	-------



Sa upuštenom glavom, finim navojem i samoureznim vrhom za pričvršćenje Rigidur ploča na metalnu potkonstrukciju od 0,7 - 2 mm.

Rigips vijci za Ridurit ploče

Ridurit vijak	3,9	35	1,85	5200452897A	1000	komada	paket
	3,9	45	2,00	5200452900	1000	komada	paket
	3,9	55	2,30	5200452904A	500	komada	paket



Vijak sa upuštenom glavom i grubim navojem za pričvršćenje gips ploča na drvenu konstrukciju kao i za spajanje Ridurit ploča.

Proizvod	Težina [kg]	Šifra artikla	Pakiranje				
----------	----------------	------------------	-----------	--	--	--	--

Rigips vijci s tiplama

Vijak s crvenom tiplom 6/40	1,20	5200454799A	200	komada	paket
-----------------------------	------	--------------------	-----	--------	-------



Namjenjen za pričvršćenje U i C profila na pod, zid i strop, pogodno i za šuplju podlogu (blok opeka, montažne gredice...). Nije namjenjen za pričvršćenje ovjesa u strop.

Stropni čavao za beton DN 6/40

	1,20	5200453075A	100	komada	paket
--	------	--------------------	-----	--------	-------



Namjenjeno pričvršćenju ovjesnih elemenata u betonski strop.



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
Direktni nosač za zid				
3-6 cm	5200452942A	100	komada	paket
6-9 cm	5200452943A	100	komada	paket
9-12 cm	5200452944A	100	komada	paket



Direktni ovjes za CD profil - ravni - 125 mm	5200483091P	100	komada	paket
---	--------------------	-----	--------	-------

Razred nosivosti 0,4 kN.



Direktni ovjes za CD profil - ravni - 200 mm	5200454235A	100	komada	paket
---	--------------------	-----	--------	-------

Razred nosivosti 0,4 kN.



Dvostruka opruga za žice	5200483193P	100	komada	paket
---------------------------------	--------------------	-----	--------	-------



Brzi sidreni ovjes sa oprugom za CD profil	5200483198P	100	komada	paket
---	--------------------	-----	--------	-------

Razred nosivosti 0,25 kN.



Sidreni ovjes za CD profil				
90 mm	5200452971A	100	komada	paket
170 mm	5200452972A	100	komada	paket
270 mm	5200452980A	100	komada	paket





Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	---------------	-----------	--	--

Brzi sidreni ovjes sa oprugom za drvenu konstrukciju

5200452962A 100 komada paket



Razred nosivosti 0,25 kN.

Dužna spojnica za CD profil

5200483179P 100 komada paket



Nivo spojnica jednostrana za CD profil

5200442861H 100 komada paket



Križna spojnica za CD profil

5200483120P 100 komada paket



Križna spojnica za CD profil - ravna

5200666667P 100 komada paket



Križna spojnica za CD profil - jednostrana

5200442857H 100 komada paket



Proizvod	Dužina ušice [mm]	Šifra artikla	Pakiranje		
----------	-------------------	---------------	-----------	--	--

Žica s ušicom

125	5200483203P	100	komada	paket
250	5200483205P	100	komada	paket
375	5200483207P	100	komada	paket
500	5200483208P	100	komada	paket
750	5200483209P	100	komada	paket
1000	5200483210P	100	komada	paket





Proizvod	Dužina (gornji dio) [mm]	Šifra artikla	Pakiranje		
Nonius ovjes 	140	5200483123P	100	komada	paket
	190	5200483124P	100	komada	paket
	290	5200483125P	100	komada	paket
	390	5200483126P	100	komada	paket
	490	5200483127P	100	komada	paket
	590	5200483128P	100	komada	paket
	690	5200483129P	100	komada	paket
	790	5200483130P	100	komada	paket
	890	5200483131P	100	komada	paket
	990	5200483132P	100	komada	paket

Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
Nonius ovjes - donji dio CD 400	5200455601P	100	komada	paket



Nonius ovjes - donji dio - obuhvatni za CD	5200455839A	100	komada	paket
---	--------------------	-----	--------	-------




Nonius kopča	5200483158P	100	komada	paket
---------------------	--------------------	-----	--------	-------



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje		
Nonius letva 3000 mm	5200483264P	1	komad	paket




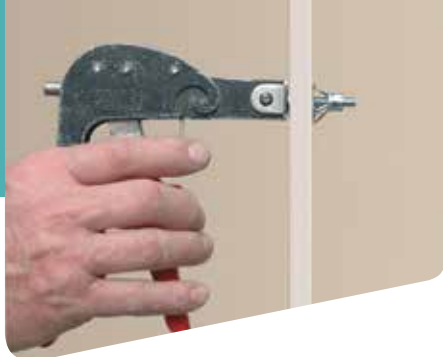

Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje
Blanjalica za VARIO rub 	5200446112A	1 komad
Veliki Gleter 	5200452789A	1 komad
Mali Gleter 	5200452790A	1 komad
Škare za lim za desnu ruku 	5200452794A	1 komad
Gipserska špahtla 	5200452808A	1 komad
Vario zamjenske oštrice 	5200453030A	1 komad
Blanjalica za gipskartonske ploče 	5200453031	1 komad
Zamjenske oštrice za blanjalicu za GKP 	5200453032	1 komad
Ubodna pila za gipskartonske ploče 	5200453048	1 komad



Proizvod	Šifra artikla	Pakiranje	
Kliješta za spajanje profila 	5200453051A	1	komad
Nastavak za mješalicu ljepila 	5200453057	1	komad
Nastavak za miješanje 	5200453058A	1	komad
Poluga za podizanje ploča 	5200453063	1	komad
Špahtla s križnim nastavkom 	5200453064A	1	komad
Ručni brusač 	5200453065A	1	komad
Rigips ručni brusač sa drškom 	5200453066	1	komad
Brusna mrežica 	5200453067	1	10 kom/paket
Ručne škare lim 	lijeva	5200454632	1 komad
	desna	5200452794A	1 komad

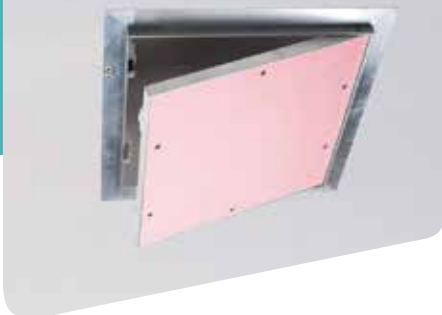

Proizvod	Dimenzija [mm]	Šifra artikla	Pakiranje	Jedinica mjere
Rigips revizijska vrata (RBI) 	200 x 200	5200799885HRK	5 komada	komad
	300 x 300	5200799886HRK	5 komada	komad
	400 x 400	5200799887HRK	5 komada	komad
	500 x 500	5200799888HRK	5 komada	komad
	600 x 600	5200799889HRK	5 komada	komad

12,5 mm - zid/strop, bez vatrootpornosti.

Rigips revizijska vrata (RBI) 	200 x 200	5200799890HRK	5 komada	komad
	300 x 300	5200799891HRK	5 komada	komad
	400 x 400	5200799892HRK	5 komada	komad
	500 x 500	5200799893HRK	5 komada	komad
	600 x 600	5200799894HRK	5 komada	komad

25 mm - zid/strop, bez vatrootpornosti.

Proizvod	Dimenzija [mm]	Šifra artikla	Jedinica mjere
Revizija Softline bijela EIO 	200 x 200	5200452949A	komad
	300 x 300	5200452950A	komad
	400 x 400	5200452951A	komad
	500 x 500	5200452952A	komad
	600 x 600	5200452953A	komad

Revizijska vrata Softline, bez vatrootpornosti, (EIO), za zid i strop.

Ključ za revizijska vrata - pocinčani	5200453010	komad
Ključ za revizijska vrata - plastični	5200483299	komad

Proizvod			Šifra artikla	Pakiranje
Revizija Firerev Eco EI90 GPS 	EI 90, klik sustav	300 x 300	5200455855	komad
	EI 90, klik sustav	400 x 400	5200455856	komad
	EI 90, klik sustav	500 x 500	5200455857	komad
	EI 90, klik sustav	600 x 600	5200455858	komad

Revizijska vrata, vatrootpornost EI90, klik-sustav zatvaranja, za zid (šaht- i pregradni zidovi).

Revizijska vrata, vatrootpornost EI90, vrata od GKP, klik-sustav zatvaranja, za strop

Revizija Rigidur Firerev stropna 	EI90, klik sustav	300 x 300	5200455871	komad
	EI90, klik sustav	400 x 400	5200455872	komad
	EI 90, klik sustav	500 x 500	5200455873	komad
	EI 90, klik sustav	600 x 600	5200455874	komad

ORIJENTACIONI IZRAČUN POTREBNOG MATERIJALA ZA POVRŠINU OD 1 m²

SUHA ŽBUKA	Jedinica	Potrebna količina
Gipskartonske ploče Rigips	m ²	1,0
Rifix ljepilo	kg	4,0
Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario)	kg	0,3
Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL, Rimano Plus A)	kg	0,1
Traka za ojačanje	m ²	1,6

ZIDNA OBLOGA	Jedinica	Obloga	
		Na ovjesnim nosačima	na CW/UW profilima
Gipskartonske ploče Rigips	m ²	1,0	1,0
CD profil	m	1,9	-
UD profil	m	0,5	-
UW profil	m	-	0,8
CW profil	m	-	1,9
Prilagodljivi ovjesni nosač	komada	1,5	-
Brtvena traka	m	0,7	1,3
Samourezni vijak (4,2 x 13)	komada	3,0	-
3,5 x 25 mm vijak za brzu ugradnju tipa Rigips 212	komada	11,0	11,0
Udarna tipla 6/40	komada	2,4	1,8
Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario)	kg	0,3	0,3
Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL, Rimano Plus A)	kg	0,1	0,1
Traka za ojačanje	m	1,6	1,6
Izolacija mineralnom vunom, npr. Isover Akusto	m ²	1,0	1,0

ŠAHT ZID	Jedinica	Obloga		
		Jedno-slojna	Dvoslojna	Troslojna
Gipskartonske ploče Rigips	m ²	1,0	2,0	3,0
UW profil	m	0,8	0,8	0,8
CW profil	m	3,8	3,8	3,8
Brtvena traka (klasa vatrootpornosti A ili B)	m	1,3	1,3	1,3
Samourezni vijak (4,2 x 13)	komada	4,0	4,0	4,0
Vijak za brzu ugradnju Rigips 212/3,5 x 25	komada	11,0	5,0	5,0
Vijak za brzu ugradnju Rigips 212/3,5 x 35	komada	-	11,0	5,0
Vijak za brzu ugradnju Rigips 212/3,5 x 55	komada	-	-	11,0
Udarna tipla 6/40	komada	1,8	1,8	1,8
Masa za spojeve (Vario)	kg	0,3	0,6	0,9
Masa za spojeve za završnu obradu zidova (Promix Finish, Promix Mega, Rimano Glet XL)	kg	0,1	0,1	0,1
Traka za ojačanje	m	0,8	0,8	0,8
Izolacija mineralnom vunom: kamena vuna (50 mm, 50 kg/m ³)	m ²	1,0	1,0	1,0

ORIJENTACIONI IZRAČUN POTREBNOG MATERIJALA ZA POVRŠINU OD 1 m²

Zid s gipskartonskom oblogom	Zid Habito*	Jedinica	Konstrukcija			
			Jednostruka potkonstrukcija			Dvostruka potkonstrukcija
			2 x 1 sloj. gk.	2 x 2 sloj. gk.	2 x 3 sloj. gk.	4 ili 5 slojeva
Gipskartonska ploča Rigips	Ploče Habito	m ²	2,0	4,0	6,0	4,0 (5)
UW profil		m	0,8	0,8	0,8	1,6
CW profil		m	1,9	1,9	1,9	3,8
Brtvena traka		m	1,3	1,3	1,3	2,6
Vijci za brzu ugradnju 212 / 3,5 x 25	Vijak HartFix 3,5 x 25	komada	24,0	8,0	8,0	8,0
Vijci za brzu ugradnju 212 / 3,5 x 35	Vijak HartFix 3,5 x 35	komada	-	24,0	8,0	24,0
Vijci za brzu ugradnju 212 / 3,5 x 55		komada	-	-	24,0	-
Udarne tiple 6/40		komada	1,8	1,8	1,8	3,6
Masa za spojeve (Super, Vario)	Rigips masa za spojeve	kg	0,6	1,2	1,8	1,2
Masa za spojeve za završnu obradu površine	ProMix Finish za površinsko nanošenje mase za spojeve	kg	0,2	0,2	0,2	0,2
Traka za ojačanje		m	3,2	3,2	3,2	3,2
Izolacija mineralnom vunom		m ²	1,0	1,0	1,0	2,0

* Kod pregradnih zidova građenih od ploča Habito nakon prvog sloja ploča Habito po potrebi se mogu upotrebljavati i drugi tipovi ploča za izgradnju preostalih slojeva (npr. RB, Blue Acoustic RF i RFI).

Zid Rigidur	Jedinica	Obloga na jednostrukoj potkonstrukciji
		Pričvršćivanje drugog sloja zidne obloge
Gipsvlaknasta ploča Rigidur	m ²	2,0
UW profil	m	0,8
CW profil	m	1,9
Brtvena traka	m	1,3
Vijak Rigidur 3,5 x 30 mm	komada	28,0
Udarne tiple 6/40	komada	1,8
Ljepilo za spojeve Rigidur	ml	10,0
Izolacija mineralnom vunom	m ²	1,0

Hibridni zidovi	Jedinica	Jednostruka potkonstrukcija + 2 sloja ploče	Jednostruka potkonstrukcija + 4 sloja ploče	Jednostruka potkonstrukcija + 6 slojeva ploče
Gips-vlaknaste ploče Rigidur ugrađuju se kao vanjski sloj.		2 x 1 sloj gips-vlaknaste ploče Rigidur	2 x 1 sloj gipskartonske ploče + 2 x 1 sloj gips-vlaknaste ploče Rigidur	2 x 2 sloja gipskartonskih ploča + 2 x 1 sloj gips-vlaknaste ploče Rigidur
		Zid 1	Zid 2	
Gipsvlaknasta ploča Rigidur H 12,5 x 1245 x 2750	m²	2,0	2,0	2,0
Gipskartonska ploča RF 12,5 x 1250 x 2000	m²		2,0	4,0
UW profil	m	0,8	0,8	0,8
CW profil	m	1,9	1,9	1,9
Brtvena traka	m	1,3	1,3	1,3
Vijak Rigidur 3,5 x 30 mm	komada	28	–	–
Vijak Rigidur 3,5 x 40 mm ili 212 / 3,5 x 35	komada	–	28,0	–
Vijak Rigidur 3,5 x 50 mm ili 212 / 3,5 x 55	komada	–	–	28,0
Vijak za brzu ugradnju Rigips 212 / 3,5 x 25	komada	–	9,0	9,0
Vijak za brzu ugradnju Rigips 212 / 3,5 x 35	komada	–	–	9,0
Udarne tiple 6/40	komada	1,8	1,8	1,8
Ljepilo Rigidur	ml	10	10	10
Masa za spojeve (Rifino Top, Super, Vario)	kg	–	0,6	1,2
Izolacija od mineralne vune (Isover Akusto ili Ultimate)	m²	1,0	1,0	1,0

PRIBLIŽNA KOLIČINA POTREBNOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU 1 m² ZIDA

Hibridni zidovi s povećanom zvučnom izolacijom	Jedinica	Hibridni zid + zidna obloga pričvršćena na CW 50 potkonstrukciju	Hibridni zid + 1 zidna obloga s CD potkonstrukcijom i prilagodljivim ovjesnim nosačem	Hibridni zid + 2 zidne obloge s CD potkonstrukcijom i prilagodljivim ovjesnim nosačem
Gips-vlaknaste ploče Rigidur ugrađuju se kao vanjski sloj		3 sloja gipskartonskih ploča + 2 x 1 sloj gips-vlaknaste ploče Rigidur	3 sloja gipskartonskih ploča + 2 x 1 sloj ploče Rigidur	4 sloja gipskartonskih ploča + 2 x 1 sloj gips-vlaknaste ploče Rigidur
		Zid 4	Zid 5	Zid 6
Gipsvlaknasta ploča Rigidur H 12,5 x 1245 x 2750	m ²	2,0	2,0	2,0
Vatrootporna ploča Rigips RF 12,5 x 1250 x 2000	m ²	3,0	3,0	4,0
UW-75 profil	m	0,8	0,8	0,8
CW-50 profil	m	1,9	1,9	1,9
CW 50 profil	m	1,9	–	–
Vodoravni UD 30 profil	m	–	0,8	1,6
Okomiti CD 27/60 profil	m	–	1,9	3,8
Prilagodljivi ovjesni nosač	komada	–	3,0	3,0
Brtvena traka 30 mm	m	–	1,3	2,6
Brtvena traka 50 mm	m	1,3	–	–
Brtvena traka 75 mm	m	1,3	1,3	1,3
Vijak Rigidur 3,5 x 40 mm ili 212 / 3,5 x 35	komada	28,0	28,0	28,0
Vijak za brzu ugradnju Rigips 212 / 3,5 x 25	komada	22,0	22,0	34,0
Udarna tipla 6/40	komada	3,6	3,6	3,6
Masa za spojeve gipskartonskih ploča (Rifino Top, Vario, Super)	kg	1,0	1,0	1,0
Ljepilo za spojeve Rigidur	ml	10	10	10
Izolacija mineralnom vunom (Akusto 50 mm ili Ultimate 40 mm)	m ²	1,0 + 1,0	1,0 + 1,0	1,0 + 1,0 + 1,0



PRIBLIŽNA KOLIČINA POTREBNOG MATERIJALA ZA POVRŠINU OD 1 m²

Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča	Jedinica	Vrsta spušenog stropa		
		Spušteni strop pričvršćen direktnim ovjesnim elementom	Spušteni strop pričvršćen na dvostruku potkonstrukciju	
			Jednoslojna obloga	Dvoslojna obloga
Gipskartonske ploče Rigips	m ²	1,0	1,0	2,0
R-CD profil	m	2,5	3,8	4,0
R-UD profil	m	0,9*	0,9*	0,9*
Produžetak CD profila	komada	0,5	0,6	0,7
Križna spojnica ili pravokutni sidreni ovjes	komada	-	3,0 ili 5,6	3,0 ili 5,6
Brtvena traka	m	0,9*	0,9*	0,9*
3,5 x 25 mm brzougradbeni vijci Rigips 212 (dužina 35 za prvi sloj ploča debljine 20 mm)	komada	20,0	20,0	9,0
3,5 x 35 mm brzougradbeni vijci Rigips 212 (dužina 45 za ploče debljine 15 mm; dužina 55 za drugi sloj ploča debljine 20 mm)	komada	-	-	20,0
Direktni ovjesni element/sidreni ovjes ili ovjesni sustav Nonius	komada	2,0	1,1	1,6
Pričvrсни element (npr. UDN 6/35 ili vijak za drvo s ravnom glavom)	komada	2,0**	1,1	1,6
Udarne tiple (UD profili za pričvršćivanje)	komada	1,8	1,8	1,8
Masa za spojeve (Super, Vario)	kg	0,3	0,3	0,5
Masa za spojeve za završnu obradu zidova (po potrebi)	kg	0,1	0,1	0,1
Staklena bandažna traka	m	1,6	1,6	1,6
Izolacija mineralnom vunom (po potrebi)	m ²	1,0	1,0	1,0

* Potrebna količina jednaka je opsegu spušenog stropa.

** Ako upotrebljavate vijak za drvo s ravnom glavom, za svaki ovjesni nosač ili direktni ovjesni element upotrijebite dva vijka.

1. izdanje, siječanj 2022

Navodi u brošuri odgovaraju našim trenutnim saznanjima i iskustvu prilikom štampanja. Ukoliko nije izričito drugačije navedeno, ne predstavljaju jamstvo u pravnom smislu. Znanje i iskustvo se stalno razvijaju. Molimo Vas da koristite zadnju verziju izdanja ove brošure (**www.rigips.hr**). Opisana primjena proizvoda ne uzima u obzir posebne okolnosti u specifičnim slučajevima. Zbog toga Vas molimo da provjerite odgovara li naš proizvod vašoj namjeni. Za dodatne informacije Rigips ured za podršku kupcima stoji Vam na raspolaganju.

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete, Hrvatska


Tel.: + 385 (0) 1 555 29 82

Tel.: + 385 (0) 1 440 03 58

Email: rigips.hr@saint-gobain.com

www.rigips.hr

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Rigidur®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, VARIO®, Activ'Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone® i Habito® su registrirani zaštitni znakovi grupacije Saint-Gobain.

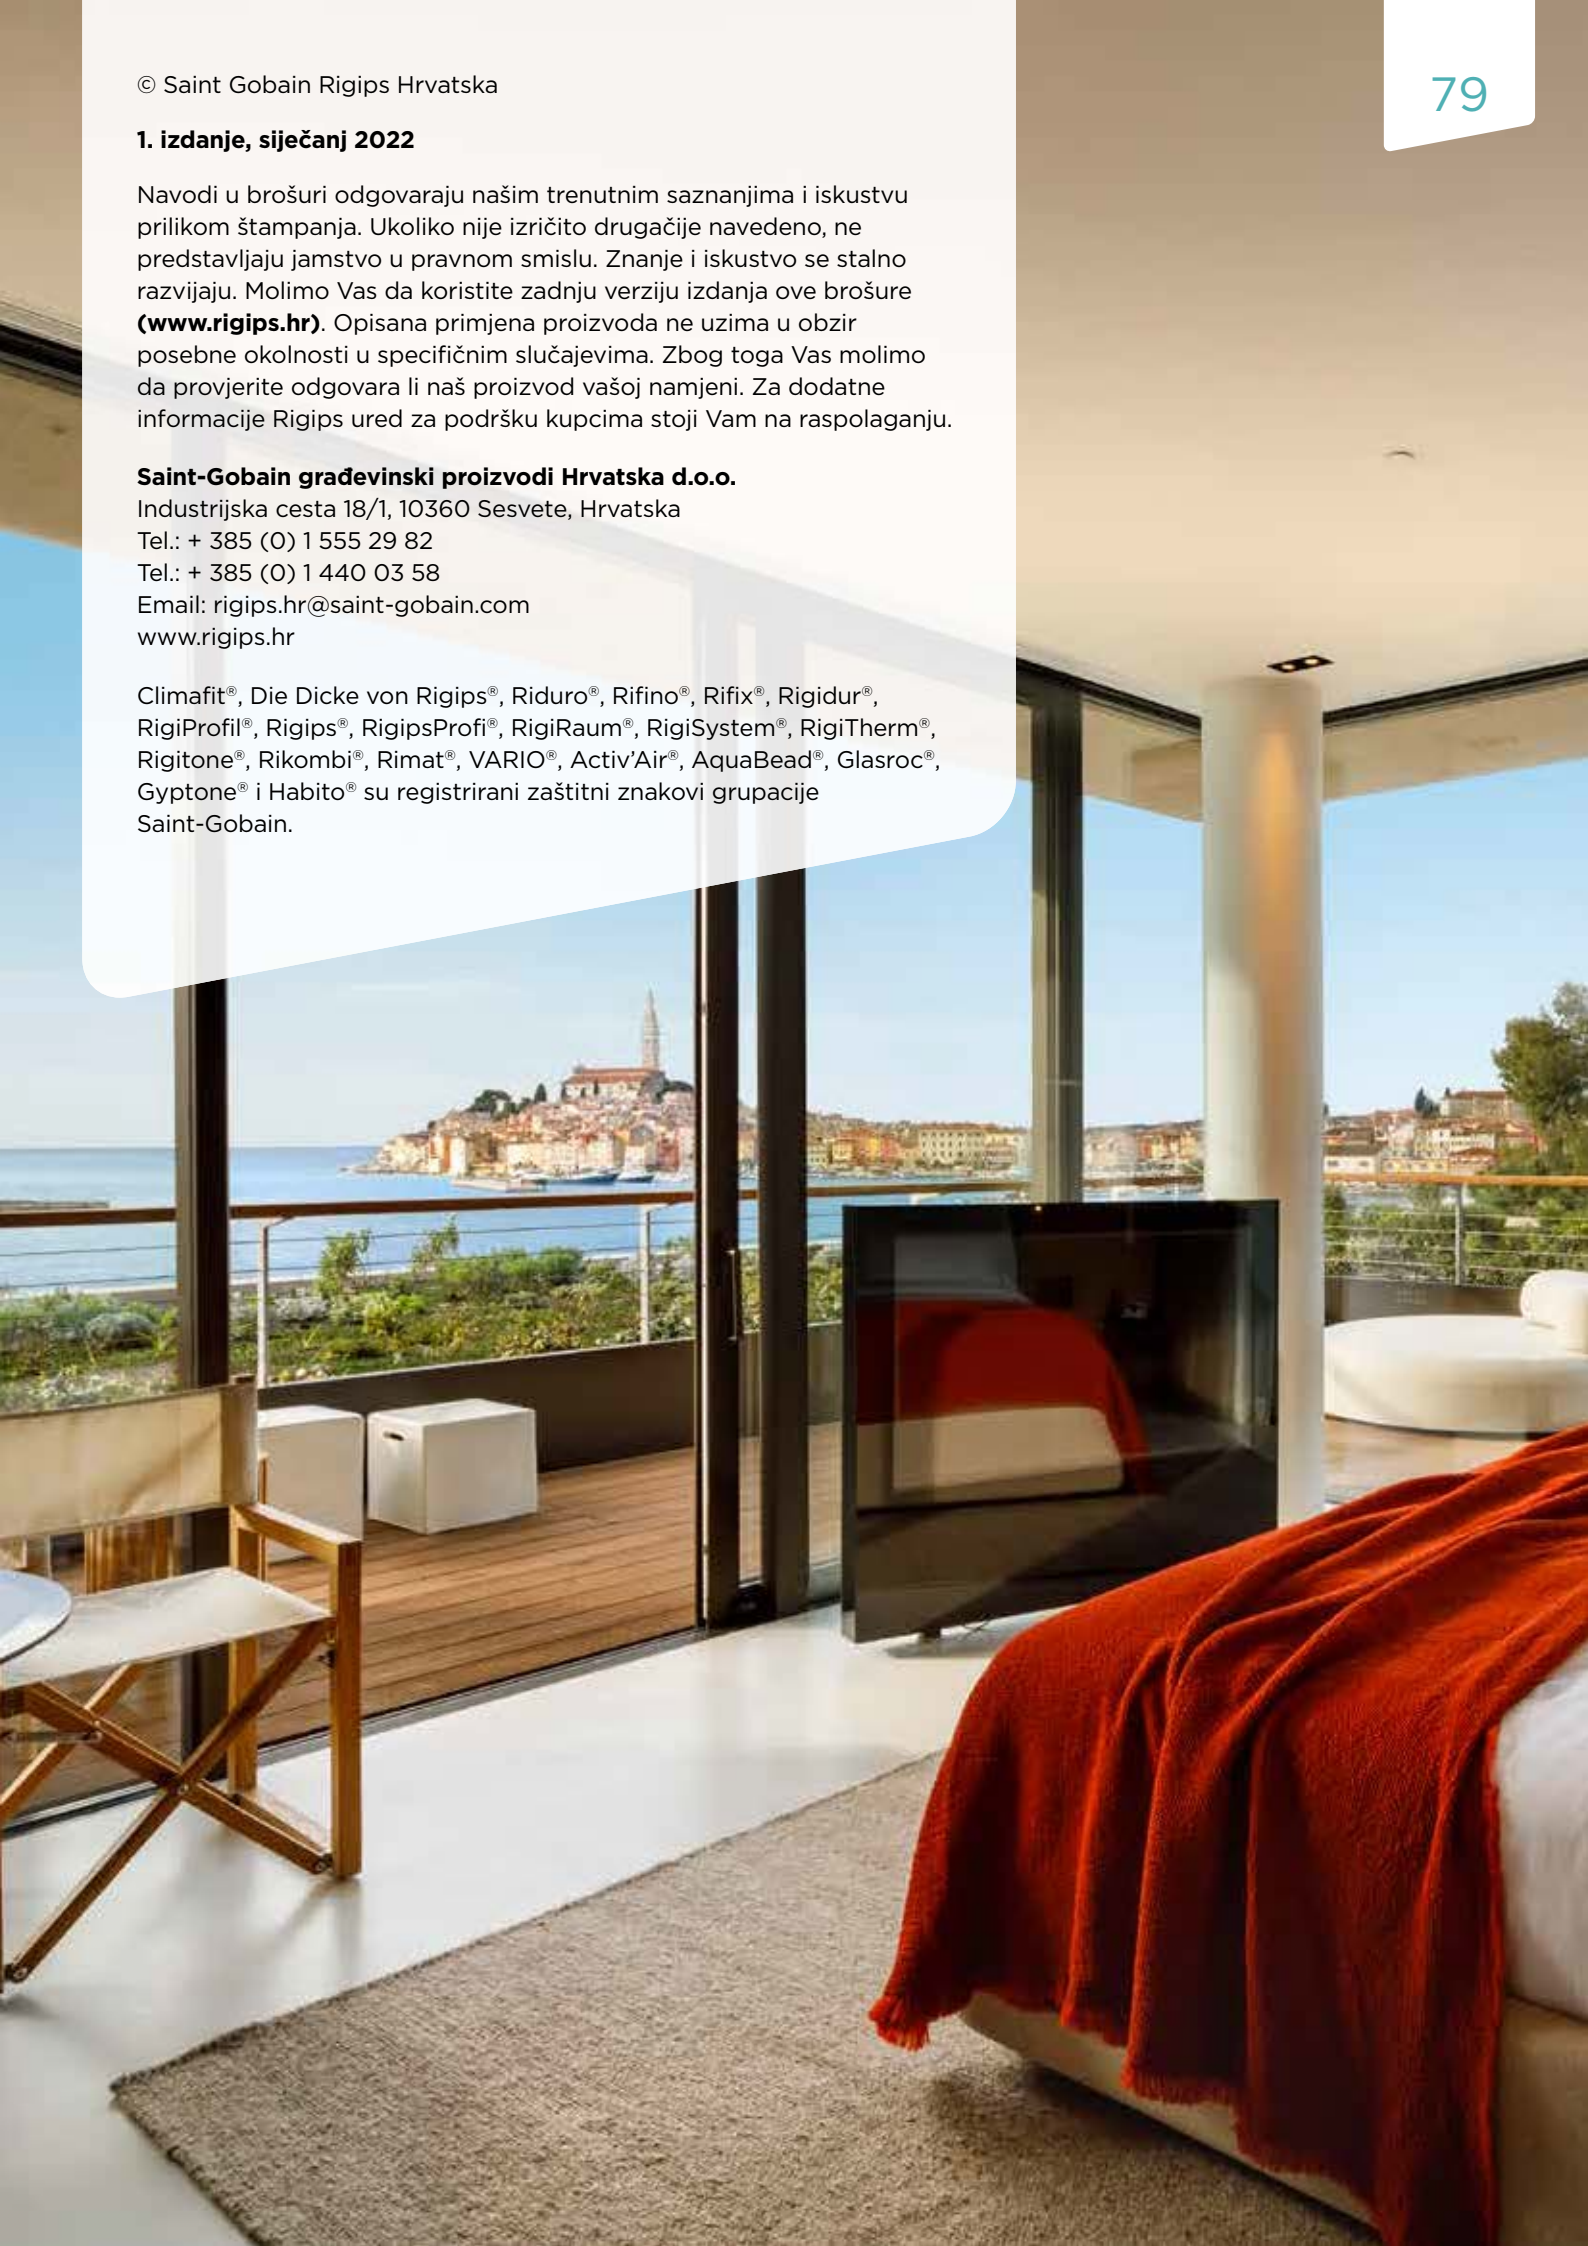



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain građevinski
proizvodi Hrvatska d.o.o.
Industrijska cesta 18/1
10360 Sesvete



+385 1 2335 570



@rigips.hr@saint-gobain.com



www.rigips.hr



www.facebook.com/SaintGobainHR